B.E.G. LUXOMAT® net



LC-Mini 120-BMS DALI-2

93541 EAN: 4007529935413

- Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: 80 x 70 x 55 mm
- Parameterisatie: via de DALI-Bus met een applicatie die DALI Multi sensors ondersteund volgens IEC62386, parts 101, 103, 303 and 304

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LC-Mini 120-BMS DALI-2	wit	93541

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
Afdeklamellen LC-Mini		33232

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	80 x 70 x 55 mm
Parameterisatie:	via de DALI-Bus met een applicatie die DALI Multi sensors ondersteund volgens IEC62386, parts 101, 103, 303 and 304
Stroomverbruik:	7 mA
Vestigingstijd:	200 ms
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 120° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 4 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	100 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Lichtmeting uitgave:	0 - 4095 Lux, Gemengd licht meting
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

Productinformatie

DALI-2 multisensor (input device) voor buiten met een detectiebereik van 120°.

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via de DALI-bus

Beweegbare sensorkop

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

DALI Multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

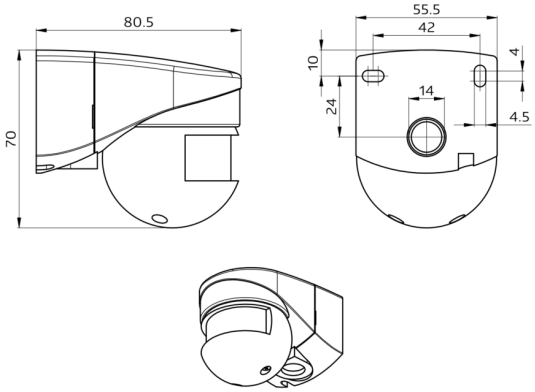
Variabele 0 geeft informatie over aanwezigheid en beweging volgens IEC 62386 Deel 303 op de DALI-bus.

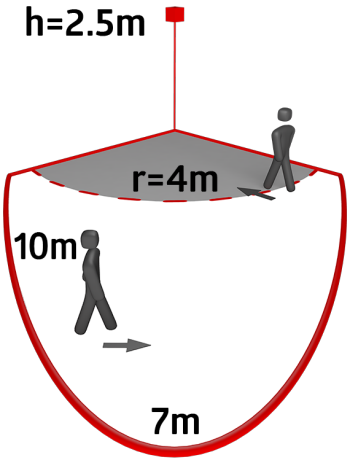
Variabele 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304 op de DALI-bus.

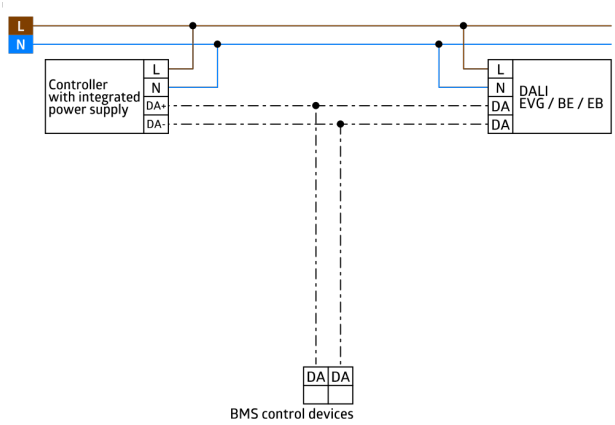
Parameter-instelling is mogelijk via een geschikte multimaster applicatiecontroller van een andere fabrikant. Deze controller moet IEC 62386 deel 103/303/304 ondersteunen.

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR sensors

Status LED's kunnen geactiveerd / gedeactiveerd worden


80.5
70
55.5
42
10
4
14
24
4.5


h=2.5m
r=4m
10m
7m



L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Accessoires



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



Afdeklamellen LC-Mini
Art.nr.: 33232

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: transparant