

Détecteur de mouvement, 230 V, 26 m, rond, pour boîte d'encastrement


351-25065



4 ans de garantie



Portée de détection

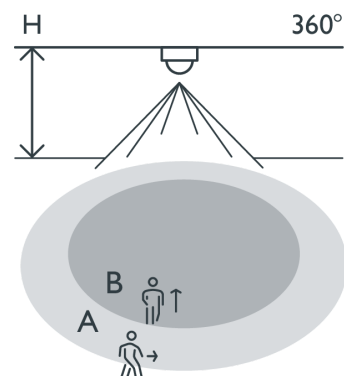

Le détecteur de mouvement à un canal à encastrer dans un plafond convient pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Vous pouvez toujours allumer la lumière à l'aide d'un bouton-poussoir N.O. (230 Vac) (à commander séparément). Le détecteur est muni d'un capteur de lumière intégré.

- Le détecteur de présence pour chaque grande pièce
- Peut être placé jusqu'à une hauteur de 8 mètres
- Réglage séparé des lux, de la temporisation et de la sensibilité
- Faible consommation (0,25 W)
- Boîtes en saillie disponibles séparément

Le détecteur de mouvement pour les grandes salles de réunion, les hangars...

- L'éclairage reste allumé tant qu'il y a du mouvement
- Vous pouvez le programmer manuellement ou via la télécommande en option
- Grâce aux 3 capteurs PIR, vous avez toujours la certitude d'une excellente détection.

H	A Across	B Towards
2 m	ø 20 m	ø 10 m
3 m	ø 26 m	ø 13 m
4 m	ø 28 m	ø 14 m
5 m	ø 30 m	ø 15 m
6 m	ø 30 m	ø 15 m
7 m	ø 30 m	ø 15 m
8 m	ø 30 m	ø 15 m

Données techniques

Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	3.91 mA
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Consommation électrique maximale	0.9 W
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	ø 26 m à partir d'une hauteur de 3 m
Température ambiante minimum	-20 °C
Température ambiante maximum	+40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 m – 8 m
Couleur de finition	blanc
Dimensions visibles (HxLxP)	105 mm x 105 mm
Dimensions (HxLxP)	105 mm x 105 mm x 79 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marques de certification	CE

Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
351-25320	Télécommande PIR
351-25310	Télécommande IR pour utilisateurs
351-25410	Adaptateur avec griffes à ressort

Dimensions

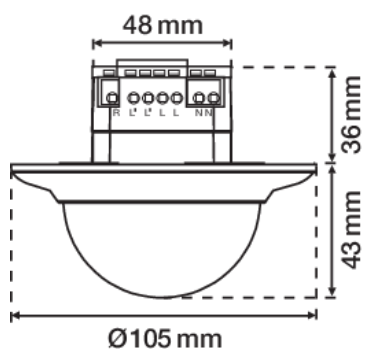


Schéma de câblage

