


# Bewegingsmelder, 230 V, 26 m, rond, voor inbouwdoos


351-25065

CE

4 jaar  
garantie

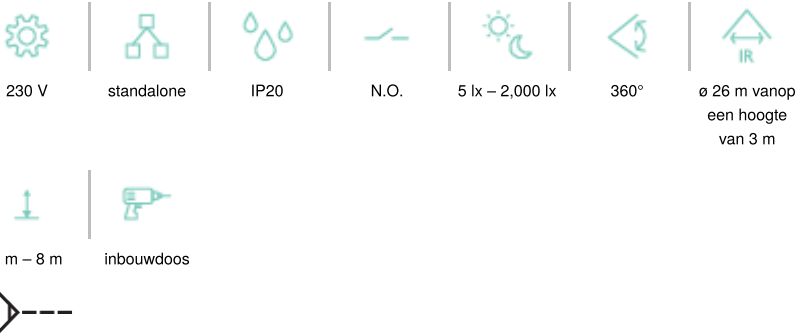

## Detectiebereik

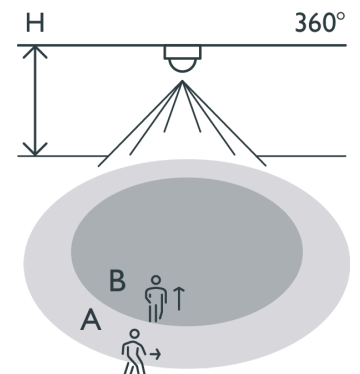

De bewegingsmelder met één kanaal voor inbouw in plafonds is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. Via een N.O.-drukknop (230 Vac) kan je het licht steeds activeren (afzonderlijk te bestellen). De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor.

Afwerkingskleur: wit

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

- De bewegingsmelder voor elke grote ruimte
- Kan tot 8 meter hoog geplaatst worden
- Aparte instelling van lux, tijd en gevoeligheid
- Laag verbruik (0,25 W)
- Opbouwdozen apart verkrijgbaar

Bewegingsmelder voor grote vergaderzalen, loodsen...

- De verlichting blijft branden zolang er beweging is.
- Je kunt hem manueel of via de optionele afstandsbediening programmeren.
- Dankzij de 3 PIR-sensoren ben je altijd zeker van uitstekende detectie.

H	A Across	B Towards
2 m	∅ 20 m	∅ 10 m
3 m	∅ 26 m	∅ 13 m
4 m	∅ 28 m	∅ 14 m
5 m	∅ 30 m	∅ 15 m
6 m	∅ 30 m	∅ 15 m
7 m	∅ 30 m	∅ 15 m
8 m	∅ 30 m	∅ 15 m


## Technische gegevens

Configuratie	standalone
Voedingsspanning	230 Vac
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximaal stroomverbruik	3.91 mA
Uitschakelvertraging	pulse, 10 sec – 1,200 sec
Maximaal verbruik	0.9 W
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	-10
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	Ø 26 m vanop een hoogte van 3 m
Minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+40 °C
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	2 m – 8 m
Afwerkingskleur	wit
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	105 mm x 105 mm
Afmetingen (HxBxD)	105 mm x 105 mm x 79 mm
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	Potentiometers of IR-afstandsbediening

## Toebehoren

350-41936	Universele afstandsbediening voor smartphone
351-25320	IR-afstandsbediening
351-25310	IR-afstandsbediening voor gebruikers

## Afmetingen

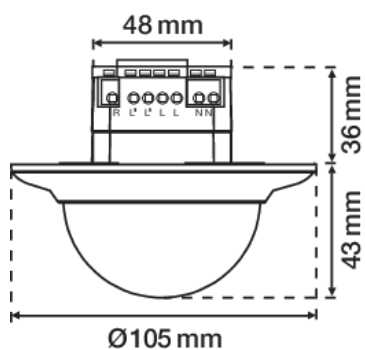

## Aansluitschema

