

Détecteur de présence, dual tech, PIR+HF, 230 V, maître, 40 m / 12 m, IP54, pour montage en saillie, couleur blanc

351-25475



4 ans de garantie



Portée de détection

Détecteur de présence intelligent autonome pour montage au plafond, idéal pour des bureaux. Convient pour commuter un éclairage intérieur. Détecte rapidement jusqu'au moindre mouvement, grâce aux technologies infrarouge passif (PIR) et hautes fréquences (HF). Détection de présence par HF derrière les cloisons des bureaux. Le détecteur offre cinq possibilités de combinaison des deux technologies. Équipé d'un capteur de lumière intégré.

Couleur de finition: blanc.

Détecteurs secondaires compatibles: 351-25459, 351-25469

- Le détecteur de présence pour les zones où la détection est difficile
- La double technologie permet de régler entièrement le détecteur selon des conditions qui prévalent.
- 5 possibles combinaisons des 2 technologies


o option 1 : allumé/éteint en fonction de la détection PIR seule

o option 2 : allumé/éteint en fonction de la détection HF seule

o option 3 : allumé/éteint si PIR ou HF détecte quelque chose

o option 4 : allumé/éteint si PIR et HF détectent quelques chose

o option 5 : allumé en fonction de PIR, éteint si tant PIR qu'HF ne détectent plus rien

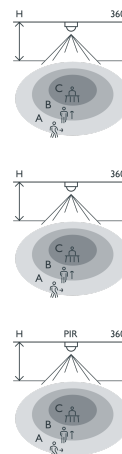

PIR	A	B	C
H 	Across 	Towards 	Presence 
2 m	ø 40 m	ø 20 m	ø 5 m
2.5 m	ø 40 m	ø 20 m	ø 6 m
3 m	ø 40 m	ø 20 m	ø 7 m
3.5 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 6 m
4 m	ø 20 m	ø 10 m	ø 6 m

PIR	A	B	C
HF	Arrows	Towards	Pressure
2 m			
2.5 m			
3 m			
3.5 m			
4 m			

PIR	A	B	C
HF	Arrows	Towards	Pressure
2 m			
2.5 m <td></td> <td></td> <td></td>			
3 m <td></td> <td></td> <td></td>			
3.5 m <td></td> <td></td> <td></td>			
4 m <td></td> <td></td> <td></td>			

- Grande portée de détection
- Réglage séparé des lux, de la temporisation, de la sensibilité et de la

Technologie

Détecteur de présence pour toilettes, ateliers, ...

- Vous pouvez le programmer manuellement ou via la télécommande en option
- Vous pouvez le programmer comme détecteur de présence ou d'absence.

o Absence : vous devez allumer l'éclairage au moyen d'un boutonpoussoir. Il s'éteint automatiquement lorsque le détecteur détecte suffisamment de lumière extérieure ou lorsqu'il ne détecte plus de mouvement.

Données techniques

Détecteurs secondaires compatibles	351-25459, 351-25469
Configuration	maître
Tension d'alimentation	230 Vac
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	5.65 mA
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	ø 40 m à partir d'une hauteur de 3 m
Température ambiante minimum	-20 °C
Température ambiante maximum	+45 °C
Montage	montage en saillie
Hauteur de montage	2 m – 4 m
Couleur de finition	blanc
Dimensions (HxLxP)	129 mm x 129 mm x 83 mm
Degré de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marques de certification	CE

Dimensions

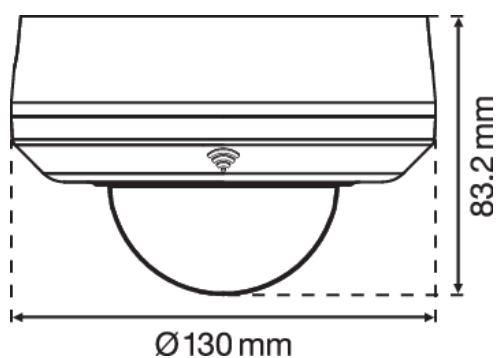


Schéma de câblage

