


Aanwezigheidsmelder, dual tech, PIR+HF, 230 V, master, 40 m / 12 m, IP54, voor opbouw, wit

351-25475



4 jaar
garantie

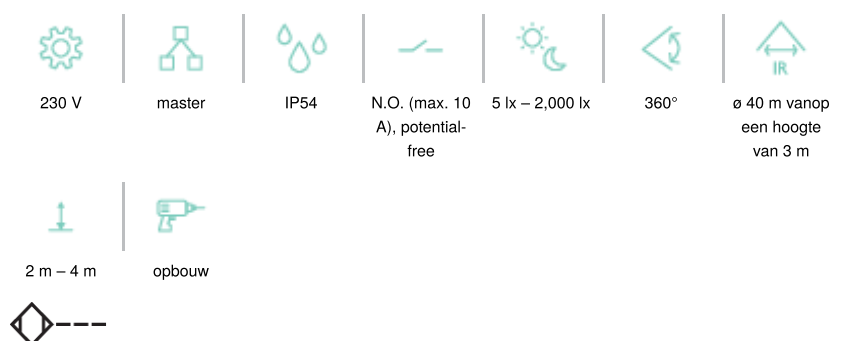

Detectiebereik

Standalone intelligente aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, ideaal voor in kantoren. Geschikt voor het schakelen van binnenverlichting. Snelle detectie van zelfs de kleinste bewegingen dankzij passief infraroodtechnologie (PIR) en hoogfrequente technologie (HF). Aanwezigheidsdetectie achter kantoorwanden door HF. De detector biedt vijf mogelijke combinaties van de twee technologieën. Beschikt over een geïntegreerde lichtsensor.

Afwerkingskleur: wit

Bijpassende secundaire detectoren: 351-25459

- De aanwezigheidsmelder voor zones waar detectie moeilijk is
- De dubbele technologie laat toe om de detector volledig in te stellen naargelang de heersende condities.
- 5 mogelijke combinaties van de 2 technologieën

o optie 1: aan/uit enkel via PIR-detectie


o optie 2: aan/uit enkel via HF-detectie

o optie 3: aan/uit als PIR of HF iets detecteert

o optie 4: aan/uit als PIR en HF iets detecteren

o optie 5: aan via PIR, uit als zowel PIR als HF niets meer detecteren

- Groot detectiebereik

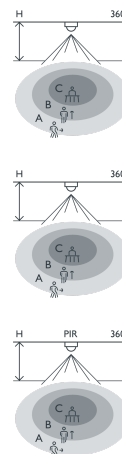

PIR	HF	A	B	C
Across	Towards	Across	Towards	Presence
2 m	ø 40 m	ø 20 m	ø 5 m	
2.5 m	ø 40 m	ø 20 m	ø 6 m	
3 m	ø 40 m	ø 20 m	ø 7 m	
3.5 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 6 m	
4 m	ø 20 m	ø 10 m	ø 6 m	

PIR	HF	A	B	C
Across	Towards	Across	Towards	Presence
2 m	ø 40 m	ø 20 m	ø 5 m	
2.5 m	ø 40 m	ø 20 m	ø 6 m	
3 m	ø 40 m	ø 20 m	ø 7 m	
3.5 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 6 m	
4 m	ø 20 m	ø 10 m	ø 6 m	

- Aparte instelling van lux, tijd, gevoeligheid en technologie

Aanwezigheidsmelder voor toiletten, werkruimtes...


- Je kunt hem manueel of via de optionele afstandsbediening programmeren.
- Je kunt hem programmeren als aan- of afwezigheidsmelder

o Afwezigheid: met een drukknop moet je de verlichting inschakelen. Ze schakelt automatisch uit als de melder genoeg buitenlicht of geen beweging meer detecteert.

Technische gegevens

Bijpassende secundaire detectoren	351-25459
Configuratie	master
Voedingsspanning	230 Vac
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximaal stroomverbruik	5.65 mA
Uitschakelvertraging	pulse, 10 s – 20 min
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	10 A
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 40 m vanop een hoogte van 3 m
Minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+45 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 m – 4 m
Afwerkingskleur	wit
Afmetingen (HxBxD)	129 mm x 129 mm x 83 mm
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	Potentiometers of IR-afstandsbediening
Keurmerken	CE

Afmetingen

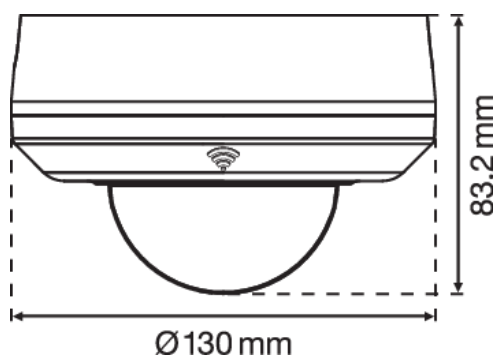

Aansluitschema

