

Foundation fixing set 18517

Smart T 7000, Smart T PnC (NFC), AMEDIO® , pole, stainless steel column

 **MENNEKES**
MY POWER CONNECTION

Installationsanleitung

Installation manual

Guide d'installation

Manual de instalación

Istruzioni per l'installazione

Installatiehandleiding

Manual de instalação

Instrucțiuni de instalare

Installasjonsveiledning

Installationsanvisning

Installasjonsveiledning

Szerelési utasítás j

Návod k instalaci

Navodila za namestitev

Uputa za instalaciju

DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

NEDERLANDS

PORTUGUÊS

ROMÂNĂ

DANSK

SVENSKA


NORSK

MAGYAR

ČEŠTINA

SLOVENSKO

HRVATSKI

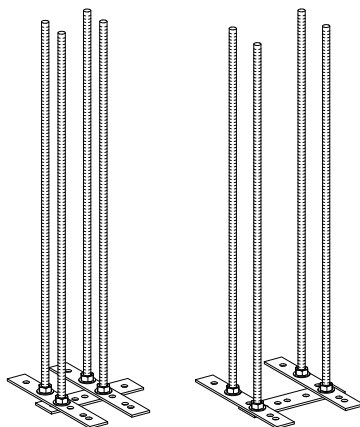

Das Fundament-Befestigungsset wird benötigt, um ein Fundament selbst herzustellen. Auf dem Fundament können im Anschluss folgende MENNEKES Produkte montiert werden:

- Ladesäulen: Smart T 7000, Smart T PnC (NFC), AMEDIO® Professional (7000)
- Wallbox AMTRON® Professional (7000)
 - Montage an einem Standfuß (Artikelnr. 18592 / 18593)
 - Montage an einer Edelstahlsäule (Artikelnr. 18558 / 18566)
- Wallbox AMTRON® 4You / 4Business:
 - Montage an einem Standfuß (Artikelnr. 18663 / 18664)
- Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (7000):
 - Montage an einer Edelstahlsäule (Artikelnr. 18632 / 18633)
- Hectronic HecPay

Zusätzlich zu dem Fundament-Befestigungsset wird folgende Fundament- bzw. Adapterplatte benötigt:

Produkt	Fundament- bzw. Adapterplatte
Smart T 7000, Smart T PnC (NFC)	Fundamentplatte 18567
AMEDIO® Professional 7000	Fundamentplatte 18668
AMEDIO® Professional	Fundamentplatte 18590
Standfuß (alle Varianten)	Fundamentplatte 18590
Edelstahlsäule AMTRON® (18558 / 18566)	Adapterplatte 18591
Hectronic HecPay	Fundamentplatte 18590

Außnahme: Für die Edelstahlsäule der Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (18632 / 18633) wird keine Fundament- bzw. Adapterplatte benötigt.

Lieferumfang

- 16 x Sechskantmutter (M12, Stahl, verzinkt)
- 16 x Unterlegscheibe (Stahl, verzinkt)
- 4 x Gewindestange (M12 x 750, Festigkeitsklasse 4.6, Stahl, verzinkt)
- 3 x Flachstahl mit identischen Bohrungen (Stahl, verzinkt)

Montage

Je nach Produkt ist es notwendig, unterschiedliche Bohrlöcher im Flachstahl zu verwenden:

1. Abmessungen zur Befestigung von einer Ladesäule Smart T 7000 und Smart T PnC (NFC):

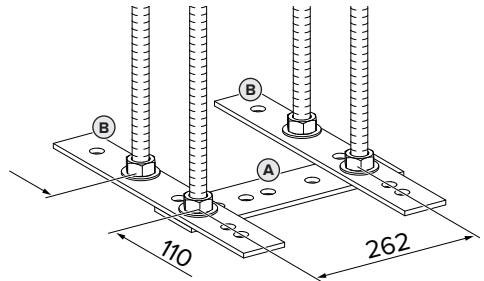


Abb. 1: Abmessungen [mm]

2. Abmessungen zur Befestigung von einer Ladesäule AMEDIO® sowie vom Standfuß (alle Varianten), Edelstahlsäule (alle Varianten) und Hectronic HecPay:

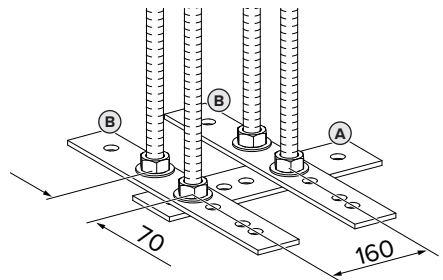


Abb. 2: Abmessungen [mm]

- Gewindestangen unter Beachtung der Abmessungen in der Abb. 1 und Abb. 2 in die Flachstähle stecken. Darauf achten, dass der Flachstahl (A) und die Flachstähle (B) im rechten Winkel (90°) angeordnet sind.

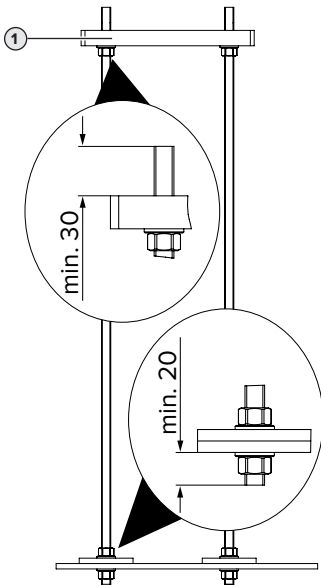


Abb. 3: Position der Unterlegscheiben und Muttern [mm]

- Die Flachstähle mit je einer Mutter und einer Unterlegscheibe unter Beachtung der Abb. 3 sichern. Darauf achten, dass das Fundament-Befestigungsset waagrecht ausgerichtet ist.
- Zugehörige Fundament- bzw. Adapterplatte (1) (als Zubehör erhältlich) unter Beachtung der Abb. 3 auf dem Fundament-Befestigungsset montieren.

Außernahme: Für die Edelstahlsäule 18632 / 18633 der Wallbox AMTRON® Professional Twincharge wird die Bodenplatte der Edelstahlsäule für die Montage des Fundament-Befestigungsset benötigt. Die Bodenplatte muss zuvor von der Edelstahlsäule gelöst werden (siehe Anleitung der Edelstahlsäule).

Die restlichen vier Unterlegscheiben und Muttern sind für die Befestigung des Produkts bzw. der Adapterplatte auf dem Fundament-Befestigungsset.

 Betriebs- und Installationsanleitung des jeweiligen Produkts beachten.

If you want to build a foundation yourself, you will need a foundation fixing set. The following MENNEKES products can then be mounted on the finished foundation:

- Charging columns: Smart T 7000, Smart T PnC (NFC), AMEDIO® Professional (7000)
- Wallbox AMTRON® Professional (7000)
 - Mounting on a pole (article no. 18592 / 18593)
 - Mounting on a stainless steel column (article no. 18558 / 18566)
- Wallbox AMTRON® 4You / 4Business:
 - Mounting on a pole (article no. 18663 / 18664)
- Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (7000):
 - Mounting on a stainless steel column (article no. 18632 / 18633)
- Hectronic HecPay

In addition to the foundation fixing set, the following foundation or adapter plate is required:

Product	Foundation or adapter plate
Smart T 7000, Smart T PnC (NFC)	Foundation plate 18567
AMEDIO® Professional 7000	Foundation plate 18668
AMEDIO® Professional	Foundation plate 18590
Pole (all variants)	Foundation plate 18590
Stainless steel column AMTRON® (18558 / 18566)	Adaptor plate 18591
Hectronic HecPay	Foundation plate 18590

Exception: No foundation or adapter plate is required for the stainless steel column for the AMTRON® Professional Twincharge Wallbox (18632 / 18633).

Delivery contents

- 16 x hexagon nuts (M12, steel, galvanised)
- 16 x washers (steel, galvanised)
- 4 x threaded rods (M12 x 750, strength class 4.6, steel, galvanised)
- 3 x flat steel bars with identical holes (steel, galvanised)

Installation

Depending on the product, different drill holes will have to be used in the flat steel bars:

1. Dimensions for fixing a Smart T 7000 and Smart T PnC (NFC) charging column:

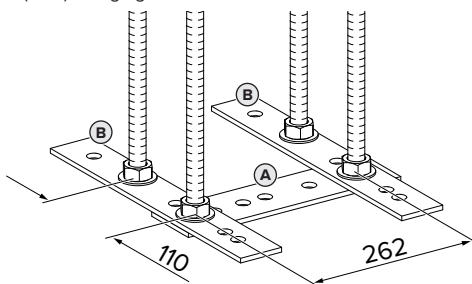


Fig. 1: Dimensions [mm]

2. Dimensions for fixing an AMEDIO® charging column plus a pole (all variants), stainless steel columns (all variants) and Hectronic HecPay:

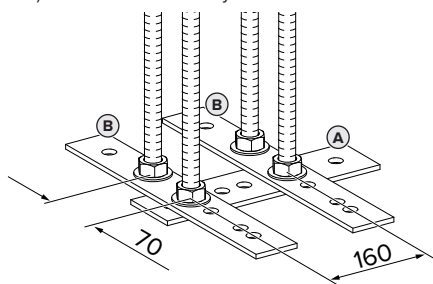


Fig. 2: Dimensions [mm]

- Insert the threaded rods into the flat steel bars, taking into account the dimensions in the Fig. 1 and Fig. 2. Make sure that the flat steel bar (A) and the flat steel bars (B) are positioned at right angles (90°).

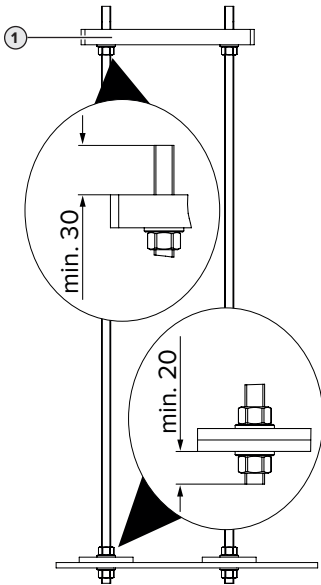


Fig. 3: Position of the washers and nuts [mm]

- Secure each flat steel bar with a nut and a washer, taking into account the Fig. 3. Make sure that the foundation fixing set is level.
- Mount the associated foundation or adapter plate (1) (available as an accessory), taking into account the Fig. 3 on the foundation fixing set.

Exception: For the stainless steel columns 18632 / 18633 for the AMTRON® Professional Twincharge Wallbox, the stainless steel column base plate is needed to install the foundation fixing set. The base plate must first be removed from the stainless steel columns (see instructions for the stainless steel columns).

The remaining four washers and nuts are for fastening the product or adapter plate to the foundation fixing set.

- 📖 Observe the operating and installation instructions for the product.

Le kit de fixation sur fondations est requis en vue de la réalisation en propre régie des fondations. Les produits MENNEKES suivants peuvent ensuite être montés sur les fondations :

- Stations de recharge : Smart T 7000, Smart T PnC (NFC), AMEDIO® Professional (7000)
- Wallbox AMTRON® Professional (7000)
 - Montage sur un pied support (N° d'article 18592 / 18593)
 - Montage sur une colonne en acier inoxydable (N° d'article 18558 / 18566)
- Wallbox AMTRON® 4You / 4Business:
 - Montage sur un pied support (N° d'article 18663 / 18664)
- Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (7000):
 - Montage sur une colonne en acier inoxydable (N° d'article 18632 / 18633)
- Hectronic HecPay

En plus du kit de fixation sur fondations, la dalle de fondation ou plaque adaptatrice suivante est requise :

Produit	Dalle de fondation et plaque adaptatrice
Smart T 7000, Smart T PnC (NFC)	Dalle de fondation 18567
AMEDIO® Professional 7000	Dalle de fondation 18668
AMEDIO® Professional	Dalle de fondation 18590
Pied support (toutes les variantes)	Dalle de fondation 18590
Colonne en acier inoxydable AMTRON® (18558 / 18566)	Plaque adaptatrice 18591
Hectronic HecPay	Dalle de fondation 18590

Exception : pour la colonne en acier inoxydable de la wallbox AMTRON® Professional Twincharge (18632 / 18633), aucune dalle de fondation ou plaque adaptatrice n'est requise.

Étendue de la livraison

- 16 écrous hexagonaux (M12, acier, galvanisé)
- 16 rondelles plates (acier, galvanisé)
- 4 tiges filetées (M12 x 750, classe de résistance 4.6, acier, galvanisé)
- 3 aciers plats avec perçages identiques (acier, galvanisé)

Montage

En fonction du produit, il est indispensable d'employer différents perçages dans l'acier plat :

1. Dimensions pour la fixation d'une station de recharge Smart T 7000 et Smart T PnC (NFC) :

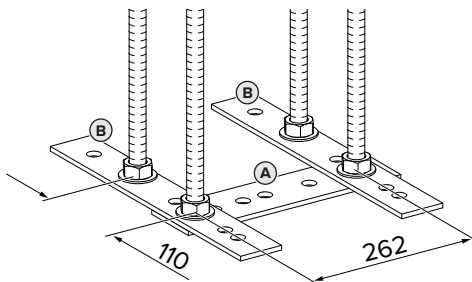


Fig. 1: Dimensions [mm]

2. Dimensions pour la fixation d'une station de recharge AMEDIO® ainsi que du pied support (toutes les variantes), de la colonne en acier inoxydable (toutes les variantes) et de Hectronic HecPay :

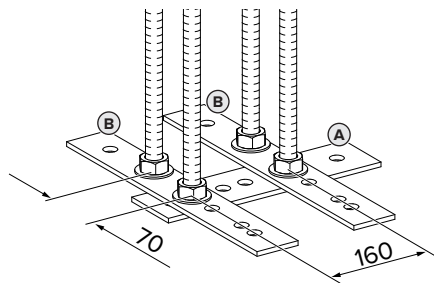


Fig. 2: Dimensions [mm]

- Emboîter les tiges filetées dans les aciers plats en respectant les dimensions sur la Fig. 1 et la Fig. 2. Veiller à la disposition perpendiculaire (90°) de l'acier plat (A) et des aciers plats (B).

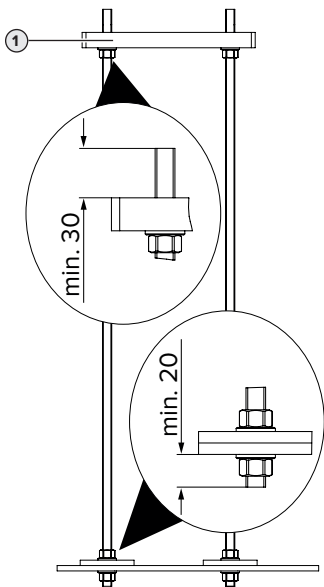


Fig. 3: Position des rondelles plates et des écrous [mm]

- Bloquer les aciers plats respectivement à l'aide d'un écrou et d'une rondelle plate en respectant la Fig. 3. Veiller à un alignement horizontal du kit de fixation sur fondations.
- Monter la dalle de fondation ou la plaque adaptatrice (1) (disponibles comme accessoire) en respectant la Fig. 3 sur le kit de fixation sur fondations.

Exception : pour la colonne en acier inoxydable 18632 / 18633 de la wallbox AMTRON® Professional Twincharge, la dalle de la colonne en acier inoxydable est requise pour le montage du kit de fixation sur fondations. La dalle doit d'abord être détachée de la colonne en acier inoxydable (voir manuel de la colonne en acier inoxydable).

Les quatre autres rondelles plates et écrous sont prévus pour la fixation du produit ou de la plaque adaptatrice sur le kit de fixation sur fondations.

📖 Observer le manuel d'utilisation et guide d'installation du produit respectif.

El set para la fijación de fundamentos es necesario para la propia realización de un fundamento. A continuación, en el fundamento pueden montarse los siguientes productos MENNEKES:

- Columnas de carga: Smart T 7000, Smart T PnC (NFC), AMEDIO® Professional (7000)
- Cargador de pared AMTRON® Professional (7000)
 - Montaje en un soporte (N.º de artículo 18592 / 18593)
 - Montaje en una columna de acero inoxidable (N.º de artículo 18558 / 18566)
- Cargador de pared AMTRON® 4You / 4Business:
 - Montaje en un soporte (N.º de artículo 18663 / 18664)
- Cargador de pared AMTRON® Professional Twincharge (7000):
 - Montaje en una columna de acero inoxidable (N.º de artículo 18632 / 18633)
- Hectronic HecPay

Además del set para la fijación de fundamentos, se necesita la siguiente placa de fundamentos y/o placa adaptadora:

Producto	Placa de fundamentos y/o adaptadora
Smart T 7000, Smart T PnC (NFC)	Placa de fundamentos 18567
AMEDIO® Professional 7000	Placa de fundamentos 18668
AMEDIO® Professional	Placa de fundamentos 18590
Soporte (todas las variantes)	Placa de fundamentos 18590
Columna de acero inoxidable AMTRON® (18558 / 18566)	Placa adaptadora 18591
Hectronic HecPay	Placa de fundamentos 18590

Excepción: para la columna de acero inoxidable del cargador de pared AMTRON® Professional Twincharge (18632 / 18633) no se necesita ningún fundamento ni placa adaptadora.

Volumen de suministro

- 16 x tuercas hexagonales (M12, acero, galvanizadas)
- 16 x arandelas (acero, galvanizadas)
- 4 x barras roscadas (M12 x 750, clase de resistencia 4.6, acero, galvanizadas)
- 3x acero plano con orificios idénticos (acero, galvanizado)

Montaje

Según el producto es necesario utilizar distintos taladros en acero plano:

1. Dimensiones para la fijación de una columna de carga Smart T 7000 y Smart T PnC (NFC):

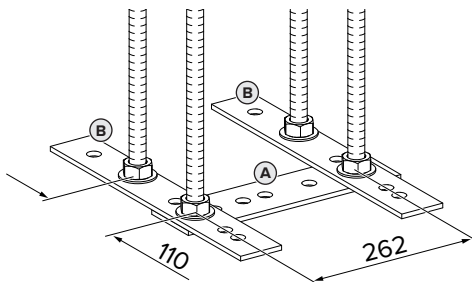


Fig. 1: Dimensiones [mm]

2. Dimensiones para la fijación de una columna de carga AMEDIO®, así como del soporte (todas las variantes), columna de acero inoxidable (todas las variantes) y Hectronic HecPay:

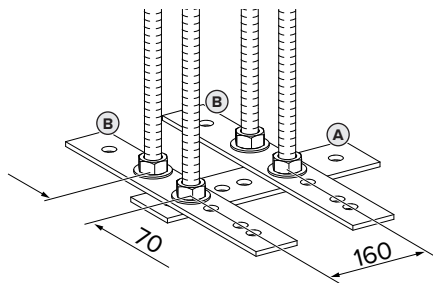


Fig. 2: Dimensiones [mm]

- Inserte las barras roscadas teniendo en cuenta las dimensiones en Fig. 1 y Fig. 2 en los aceros planos. Al hacerlo procure que el acero plano (A) y los aceros planos (B) estén dispuestos en ángulo recto (90°).

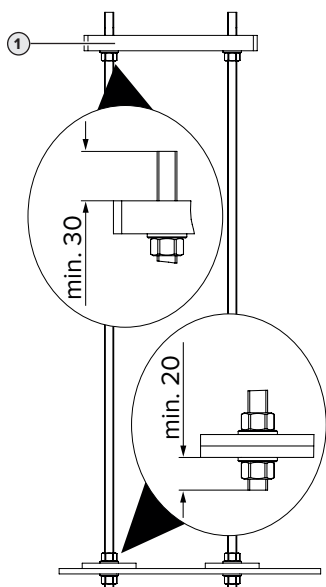


Fig. 3: Posición de las arandelas y las tuercas [mm]

- Asegure cada uno de los aceros planos con una tuerca y una arandela teniendo en cuenta Fig. 3. Al hacerlo procure que el set para la fijación de fundamentos esté alineado horizontalmente.
- Monte la placa de fundamentos y/o adaptadora correspondiente **(1)** (disponible como accesorio) teniendo en cuenta Fig. 3 en el set para la fijación de fundamentos.

Excepción: para las columna de acero inoxidable 18632 / 18633 del cargador de pared AMTRON® Professional Twincharge se necesita la placa de suelo de la columna de acero inoxidable para el montaje del set para la fijación de fundamentos. Previamente, la placa de suelo debe soltarse de la columna de acero inoxidable (consulte las instrucciones de la columna de acero inoxidable).

Las cuatro arandelas y tuercas restantes son para la fijación del producto y/o de la placa adaptadora en el set para la fijación de cimientos.

📖 Observe el manual de instrucciones y de instalación del respectivo producto.

Il set di montaggio per fondazione è necessario per realizzare una fondazione da soli. Successivamente si possono montare sulla fondazione i seguenti prodotti di MENNEKES:

- colonnine di ricarica: Smart T 7000, Smart T PnC (NFC), AMEDIO® Professional (7000)
- Wallbox AMTRON® Professional (7000)
 - montaggio su un piede di appoggio (n. articolo 18592 / 18593)
 - montaggio su una colonna in acciaio inox (n. articolo 18558 / 18566)
- Wallbox AMTRON® 4You / 4Business:
 - montaggio su un piede di appoggio (n. articolo 18663 / 18664)
- Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (7000):
 - montaggio su una colonna in acciaio inox (n. articolo 18632 / 18633)
- Hectronic HecPay

Oltre al set di montaggio per fondazione è necessaria la seguente piastra di fondazione o di adattamento:

Prodotto	Piastra di fondazione o di adattamento
Smart T 7000, Smart T PnC (NFC)	Piastra di fondazione 18567
AMEDIO® Professional 7000	Piastra di fondazione 18668
AMEDIO® Professional	Piastra di fondazione 18590
Piede di appoggio (tutte le varianti)	Piastra di fondazione 18590
Colonna in acciaio inox AMTRON® (18558 / 18566)	Piastra di adattamento 18591
Hectronic HecPay	Piastra di fondazione 18590

Eccezione: per la colonna in acciaio inox della Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (18632 / 18633) non è necessaria una piastra di fondazione o di adattamento.

Volume di fornitura

- 16 x dado esagonale (M12, acciaio, zincato)
- 16 x rondella (acciaio, zincato)
- 4 x asta filettata (M12 x 750, classe di resistenza 4.6, acciaio, zincato)
- 3 x acciaio piatto con fori identici (acciaio, zincato)

Montaggio

A seconda del prodotto è necessario utilizzare fori diversi nell'acciaio piatto:

1. Dimensioni per il fissaggio di una colonnina di ricarica Smart T 7000 e Smart T PnC (NFC):

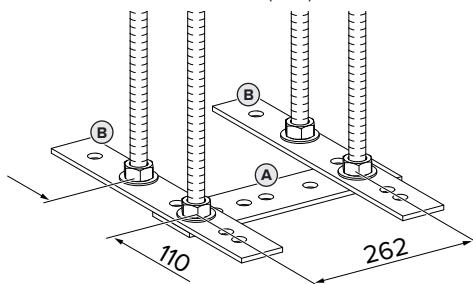


Fig. 1: Dimensioni [mm]

2. Dimensioni per il fissaggio di una colonnina di ricarica AMEDIO® nonché di un piede di appoggio (tutte le varianti), colonna in acciaio inox (tutte le varianti) e Hectronic HecPay:

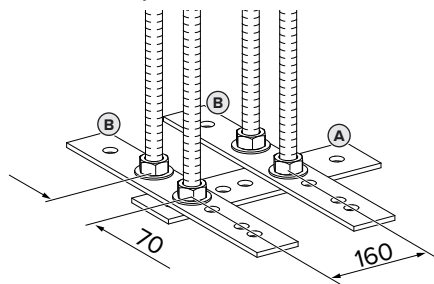


Fig. 2: Dimensioni [mm]

- Inserire le aste filettate negli acciai piatti tenendo conto delle dimensioni in Fig. 1 e Fig. 2. Assicurarsi che l'acciaio piatto (A) e gli acciai piatti (B) siano disposti ad angolo retto (90°).

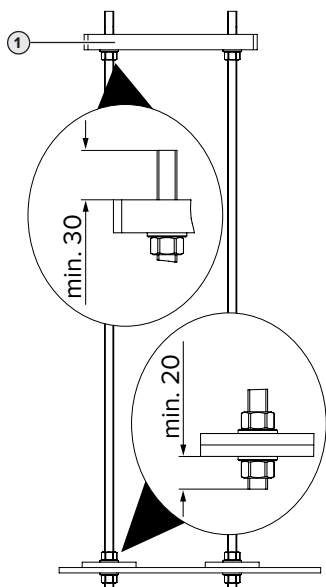


Fig. 3: Posizione delle rondelle e dei dadi [mm]

- Bloccare gli acciai piatti con rispettivamente un dado e una rondella, attenendosi alla Fig. 3. Assicurarsi che il set di montaggio per fondazione sia stato allineato in orizzontale.
- Montare la piastra di fondazione o di adattamento (1) (disponibile come accessorio) sul set di montaggio per fondazione tenendo conto della Fig. 3.

Eccezione: per la colonna in acciaio inox 18632 / 18633 della Wallbox AMTRON® Professional Twincharge è necessaria la piastra di fondo della colonna in acciaio inox per il montaggio del set di montaggio per fondazione. Prima si deve staccare la piastra di fondo dalla colonna in acciaio inox (vedi istruzioni della colonna in acciaio inox).

I restanti quattro dadi e rondelle servono al fissaggio del prodotto o della piastra di adattamento sul set di montaggio per fondazione.

📖 Osservare le istruzioni per l'uso e per l'installazione del rispettivo prodotto.

De funderingbevestigingsset is nodig, om zelf een fundering te maken. Op de fundering kunnen vervolgens de volgende MENNEKES-producten worden gemonteerd:

- Laadzuilen: Smart T 7000, Smart T PnC (NFC), AMEDIO® Professional (7000)
- Wallbox AMTRON® Professional (7000)
 - Montage aan een sokkel (Artikelnr. 18592 / 18593)
 - Montage aan een roestvrijstalen kolom (Artikelnr. 18558 / 18566)
- Wallbox AMTRON® 4You / 4Business:
 - Montage aan een sokkel (Artikelnr. 18663 / 18664)
- Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (7000):
 - Montage aan een roestvrijstalen kolom (Artikelnr. 18632 / 18633)
- Hectronic HecPay

Naast de funderingbevestigingsset is de volgende funderings- resp. adapterplaat nodig:

Product	Funderings- resp. adapter-plaat
Smart N / SN	Funderingsplaat 18515
Smart T / ST / T PnC (NFC)	Funderingsplaat 18567
AMEDIO®	Funderingsplaat 18590
Sokkel (alle varianten)	Funderingsplaat 18590
Roestvrijstalen kolom AMTRON® (18558 / 18566)	Adapterplaat 18591
Hectronic HecPay	Funderingsplaat 18590

Uitzondering: voor de roestvrijstalen kolom van de wallbox AMTRON® Professional Twincharge (18632 / 18633) is geen funderings- resp. adapterplaat nodig.


Leveringsomvang

- 16 x zeskantmoer (M12, staal, verzinkt)
- 16 x ring (staal, verzinkt)
- 4 x draadeind (M12 x 750, sterkteklasse 4.6, staal, verzinkt)
- 3 x plat staal met identieke boringen (staal, verzinkt)

Montage


Afhankelijk van het product is het nodig, verschillende boorgaten in het platte staal te gebruiken:

1. Afmetingen voor de bevestiging van een laadzuil Smart T 7000 en Smart T PnC (NFC):

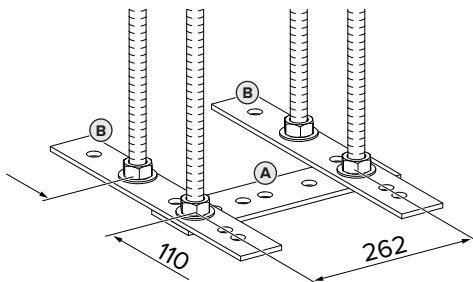


Afb. 1: Afmetingen [mm]

2. Afmetingen voor de bevestiging van een laadzuil AMEDIO® en van de sokkel (alle varianten), roestvrijstalen kolom (alle varianten) en Hectronic HecPay;

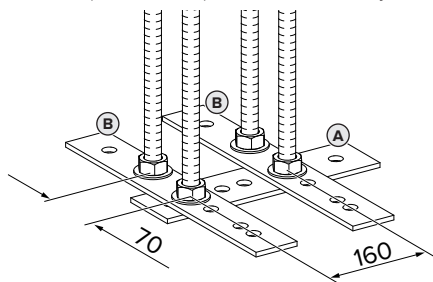

Afb. 2: Afmetingen [mm]

- Draadeinden met inachtneming van de afmetingen in de Afb. 1 en Afb. 2 in de platte stukken staal steken. Erop letten, dat het platte staal (A) en het platte staal (B) in een rechte hoek (90°) zijn geplaatst.

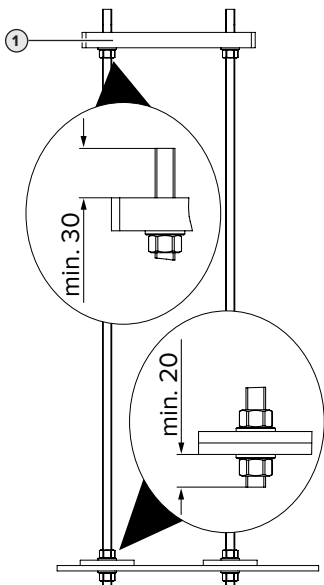

Afb. 3: Positie van de ringen en moeren [mm]

- De platte stukken staal met ieder een moer en een ring met inachtnemingen van de Afb. 3 borgen. Erop letten, dat de funderingbevestigingsset horizontaal is uitgelijnd.
- Bijbehorende funderings- resp. adapterplaat (1) (als toebehoren verkrijgbaar) met inachtneming van de Afb. 3 op de funderingbevestigingsset monteren.

Uitzondering: voor de roestvrijstalen kolom 18632 / 18633 van de wallbox AMTRON® Professional Twincharge is de bodemplaat van de roestvrijstalen kolom nodig voor de montage van de funderingbevestigingsset. De bodemplaat moet vooraf van de roestvrijstalen kolom worden losgemaakt (zie de handleiding voor de roestvrijstalen kolom).

De resterende vier ringen en moeren zijn voor de bevestiging van het product resp. de adapterplaat op de funderingbevestigingsset.

📖 Gebruiks- en installatiehandleiding van het betreffende product in acht nemen.

O conjunto de fixação de fundações é necessário para construir uma fundação por conta própria. Posteriormente, os seguintes produtos da MENNEKES podem ser instalados sobre a fundação:

- Colunas de carregamento: Smart T 7000, Smart T PnC (NFC), AMEDIO® Professional (7000)
- Wallbox AMTRON® Professional (7000)
 - Montagem num suporte (n.º de artigo 18592 / 18593)
 - Montagem numa coluna de aço inoxidável (n.º de artigo 18558 / 18566)
- Wallbox AMTRON® 4You / 4Business:
 - Montagem num suporte (n.º de artigo 18663 / 18664)
- Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (7000):
 - Montagem numa coluna de aço inoxidável (n.º de artigo 18632 / 18633)
- Hecronic HecPay

Para além do conjunto de fixação de fundações, é necessária a seguinte placa de fundação ou adaptadora:

Produto	Placa de fundação ou adaptadora
Smart T 7000, Smart T PnC (NFC)	Placa de fundação 18567
AMEDIO® Professional 7000	Placa de fundação 18668
AMEDIO® Professional	Placa de fundação 18590
Suporte (todas as variantes)	Placa de fundação 18590
Coluna de aço inoxidável AMTRON® (18558 / 18566)	Placa adaptadora 18591
Hecronic HecPay	Placa de fundação 18590

Exceção: para a coluna de aço inoxidável da Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (18632 / 18633), não é necessária qualquer placa de fundação ou adaptadora.

Volume de fornecimento

- 16 x porcas sextavadas (M12, aço, galvanizado)
- 16 x anilhas (aço, galvanizado)
- 4 x hastes roscadas (M12 x 750, classe de resistência 4.6, aço, galvanizado)
- 3 x aços planos com orifícios idênticos (aço, galvanizado)

Montagem

Dependendo do produto, é necessário utilizar diferentes orifícios no aço plano:

1. Dimensões para a fixação de uma coluna de carregamento Smart T 7000 e Smart T PnC (NFC):

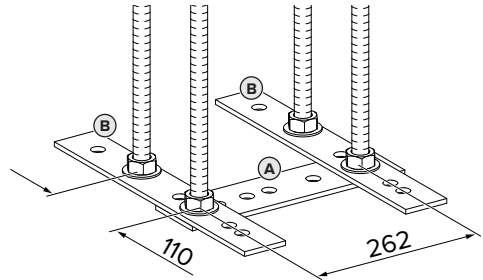


Fig. 1: Dimensões [mm]

2. Dimensões para a fixação de uma coluna de carregamento AMEDIO®, bem como do suporte (todas as variantes), da coluna em aço inoxidável (todas as variantes) e Hecronic HecPay:

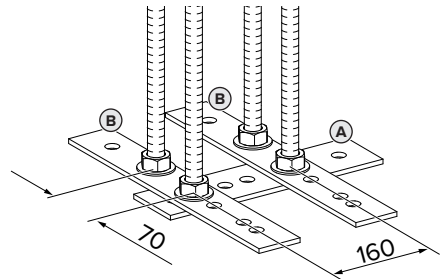


Fig. 2: Dimensões [mm]

- Inserir as hastes roscadas nos aços planos, respeitando as dimensões indicadas na Fig. 1 e Fig. 2. Certificar-se de que o aço plano (A) e os aços planos (B) estão dispostos em ângulo reto (90°).

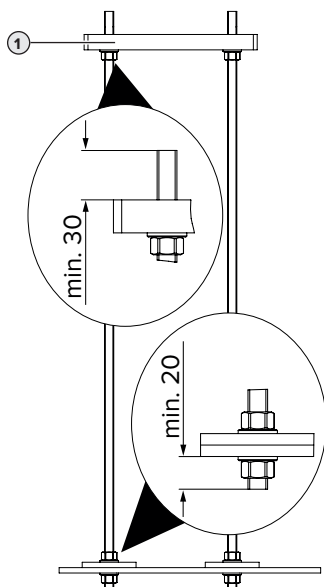


Fig. 3: Posição das anilhas e porcas [mm]

- Fixar os aços planos com uma porca e uma anilha em cada um, tendo em conta a Fig. 3. Certificar-se de que o conjunto de fixação de fundações está alinhado na horizontal.
- Montar a placa de fundação ou adaptadora (1) (disponível como acessório) no conjunto de fixação de fundações, tendo em conta a Fig. 3.

Exceção: para a coluna de aço inoxidável da Wallbox AMTRON® Professional Twincharge 18632 / 18633, é necessária a placa de base da coluna de aço inoxidável para a montagem do conjunto de fixação de fundações. A placa de base deve ser previamente desmontada da coluna de aço inoxidável (ver manual da coluna de aço inoxidável).

As restantes quatro anilhas e porcas destinam-se à fixação do produto ou da placa adaptadora no conjunto de fixação de fundações.

- 📖 Respeitar o manual de instruções e de instalação do respetivo produto.

Setul pentru fixarea pe fundație este necesar și pentru realizarea fundației. În continuare, pe fundație pot fi montate următoarele produse MENNEKES:

- Coloane de încărcare: Smart T 7000, Smart T PnC (NFC), AMEDIO® Professional (7000)
- Wallbox AMTRON® Professional (7000)
 - Montare la un picior (Nr. articol 18592 / 18593)
 - Montare la o coloană din oțel inox (Nr. articol 18558 / 18566)
- Wallbox AMTRON® 4You / 4Business:
 - Montare la un picior (Nr. articol 18663 / 18664)
- Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (7000):
 - Montare la o coloană din oțel inox (Nr. articol 18632 / 18633)
- Hectronic HecPay

În plus față de setul pentru fixarea pe fundație este necesară următoarea placă de fundație, respectiv placă adaptoare:

Produs	Placă de fundație, respectiv placă adaptoare
Smart T 7000, Smart T PnC (NFC)	Placă de fundație 18567
AMEDIO® Professional 7000	Placă de fundație 18668
AMEDIO® Professional	Placă de fundație 18590
Picior (toate variantele)	Placă de fundație 18590
Coloană de oțel inox AMTRON® (18558 / 18566)	Placă adaptoare 18591
Hectronic HecPay	Placă de fundație 18590

Excepție: pentru coloana din oțel inox pentru Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (18632 / 18633) nu este necesară o placă de fundație, respectiv o placă adaptoare.

Pachetul livrat

- 16 piulițe hexagonale (M12, oțel, galvanizat cu zinc)
- 16 x șaibe (oțel, galvanizat cu zinc)
- 4 x tije filetate (M12 x 750, clasa de rezistență 4.6, oțel, galvanizat cu zinc)
- 3 x platbande cu găuri identice (oțel, galvanizat cu zinc)

Montajul

În funcție de produs este necesar să se utilizeze diferite găuri în platbandă.

1. Dimensiuni pentru fixarea unei coloane de încărcare Smart T 7000 și Smart T PnC (NFC):

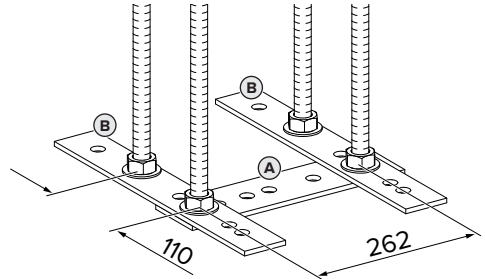


Fig. 1: Dimensiuni [mm]

2. Dimensiuni pentru fixarea unei coloane de încărcare AMEDIO® și a piciorului (toate variantele), a coloanei din oțel inox (toate variantele) și a Hectronic HecPay:

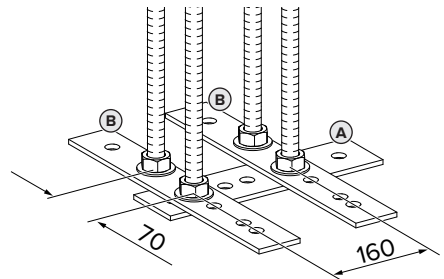


Fig. 2: Dimensiuni [mm]

- Introduceți tijele filetate, respectând dimensiunile în Fig. 1 și Fig. 2 în platbande. Acordați atenție poziționării platbandei (A) și platbandelor (B) în unghi drept (90°).

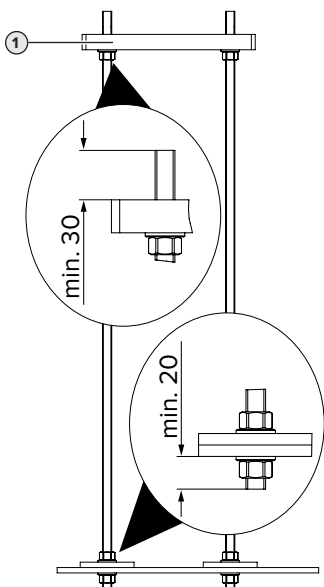


Fig. 3: Poziția șaibelor și piulițelor [mm]

- ▶ Asigurați platbandele cu o piuliță și o șaibă, respectând Fig. 3. Acordați atenție alinierii pe orizontală a setului de fixare a fundației.
- ▶ Montați placa de fundație, respectiv placa adaptoare aferentă (1) (disponibilă ca accesoriu) respectând Fig. 3 pe setul care servește la fixarea pe fundație.

Excepție: pentru coloana din oțel inox 18632 / 18633 pentru Wallbox AMTRON® Professional Twincharge este necesară placa de sol a coloanei din oțel inox pentru montarea setului de fixare pe fundație. În prealabil, placa de sol trebuie desprinsă de la coloana de oțel inox (a se vedea instrucțiunile pentru coloana de oțel inox).

Cele patru șaibe și piulițe rămase sunt pentru fixarea produsului, respectiv a plăcii adaptoare pe setul care servește la fixarea fundației.

- 📖 Respectați instrucțiunile de utilizare și instalare a produsului respectiv.

Fundament-fastgørelsessættet kræves til at etablere et fundament. På fundamentet kan efterfølgende monteres følgende MENNEKES-produkter:

- Ladestandere: Smart T 7000, Smart T PnC (NFC), AMEDIO® Professional (7000)
- Wallbox AMTRON® Professional (7000)
 - Montering på et stativ (Artikelnr. 18592 / 18593)
 - Montering på en søjle i rustfrit stål (Artikelnr. 18558 / 18566)
- Wallbox AMTRON® 4You / 4Business:
 - Montering på et stativ (Artikelnr. 18663 / 18664)
- Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (7000):
 - Montering på en søjle i rustfrit stål (Artikelnr. 18632 / 18633)
- Hectronic HecPay

Desuden kræves følgende fundament- eller adapterplade til fundament-fastgørelsessættet:

Produkt	Fundament- bzw. Adapterplade
Smart T 7000, Smart T PnC (NFC)	Fundamentplade 18567
AMEDIO® Professional 7000	Fundamentplade 18668
AMEDIO® Professional	Fundamentplade 18590
Stativ (alle modeller)	Fundamentplade 18590
Søjle i rustfrit stål AMTRON® (18558 / 18566)	Adapterplade 18591
Hectronic HecPay	Fundamentplade 18590

Undtagelse Til søjlen i rustfrit stål på wallboxen AMTRON® Professional Twincharge (18632 / 18633) kræves ingen fundament- eller adapterplade.

Leveringsomfang

- 16 x sekskantmøtrik (M12, stål, forzinket)
- 16 x underlagsskive (stål, forzinket)
- 4 x gevindstang (M12 x 750, styrkeklasse 4.6, stål, forzinket)
- 3 x fladstål med identiske huller (stål, forzinket)

Montering

Alt efter produkt er det nødvendigt, at anvende forskellige huller i fladstålet:

1. Mål til fastgørelse af en ladestander Smart T 7000 og Smart T PnC (NFC):

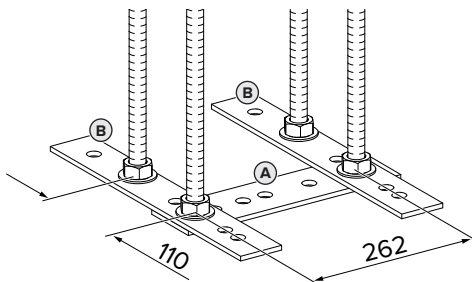


Fig. 1: Mål [mm]

2. Mål til fastgørelse af en ladestander AMEDIO® samt af stativ (alle modeller), søjle i rustfrit stål (alle modeller) og Hectronic HecPay:

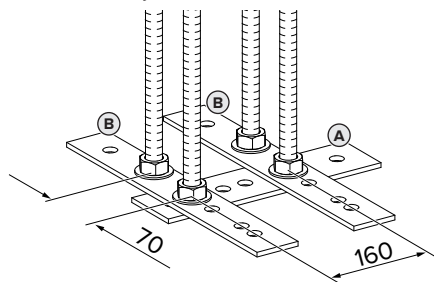


Fig. 2: Mål [mm]

- Sæt gevindstængerne under hensyntagen til målene i Fig. 1 og Fig. 2 ind i fladstålene. Vær opmærksom på, at fladstålet (A) og fladstålene (B) er placeret i en ret vinkel (90°) i forhold til hinanden.

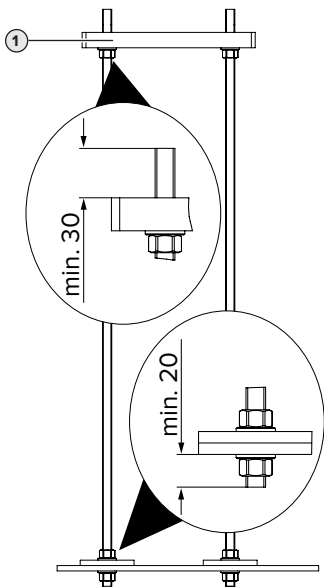


Fig. 3: Position af underlagsskiver og møtrikker [mm]

- Sikr hvert fladstål med en møtrik og en underlagsskive under hensyntagen til Fig. 3. Kontrollér, at fundament-fastgørelsessættet er justeret vandret.
- Montér den tilhørende fundament- eller adapterplade (1) (fås som tilbehør) under hensyntagen til Fig. 3 på fundament-fastgørelsessættet.

Undtagelse Til søjlen i rustfrit stål 18632 / 18633 på wallboxen AMTRON® Professional Twincharge kræves bundpladen til søjlen i rustfrit stål til at montere fundament-fastgørelsessættet. Bundpladen skal først løsnes fra søjlen i rustfrit stål (se brugsanvisning til søjlen i rustfrit stål).

De resterende fire underlagsskiver og møtrikker er bestemt til at fastgøre produktet eller adapterpladen på fundament-fastgørelsessættet.

- 📖 lagttag brugsanvisningen og installationsvejledningen til det respektive produkt.

Fundamentfixeringssatsen behövs för att själv tillverka ett fundament. Därefter kan man montera följande MENNEKES-produkter:

- Laddpelare: Smart T 7000, Smart T PnC (NFC), AMEDIO® Professional (7000)
- Wallbox AMTRON® Professional (7000)
 - Montering på en stolpe (Artikelnr. 18592 / 18593)
 - Montering på en rostfri pelare (Artikelnr. 18558 / 18566)
- Wallbox AMTRON® 4You / 4Business:
 - Montering på en stolpe (Artikelnr. 18663 / 18664)
- Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (7000):
 - Montering på en rostfri pelare (Artikelnr. 18632 / 18633)
- Hectronic HecPay

Utöver fundamentfixeringssatsen behövs även följande fundament- resp. adapterplatta:

Produkt	Fundament- resp. adapter-platta
Smart T 7000, Smart T PnC (NFC)	Fundamentplatta 18567
AMEDIO® Professional 7000	Fundamentplatta 18668
AMEDIO® Professional	Fundamentplatta 18590
Stolpe (alla modeller)	Fundamentplatta 18590
Rostfri pelare AMTRON® (18558/18566)	Adapterplatta 18591
Hectronic HecPay	Fundamentplatta 18590

Undantag: För den rostfria pelaren för Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (18632/18633) behövs inte något fundament eller adapterplatta.

Leveransomfattning

- 16 x sexkantmutter (M12, stål, förzinkad)
- 16 x bricka (stål, förzinkad)
- 4 x gängstång (M12 x 750, hållfasthetsklass 4.6, stål, förzinkad)
- 3 x plattstål med identiska hål (stål, förzinkad)

Montering

Beroende av produkten är det nödvändigt att använda olika borrhål i plattstål:

1. Mått för fastsättning av en laddpelare Smart T 7000 och Smart T PnC (NFC):

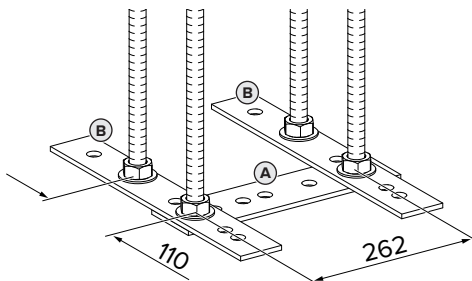


Fig. 1: Mått [mm]

2. Mått för fastsättning av en laddpelare AMEDIO® samt stolpe (alla modeller), rostfri pelare (alla modeller) och Hectronic HecPay:

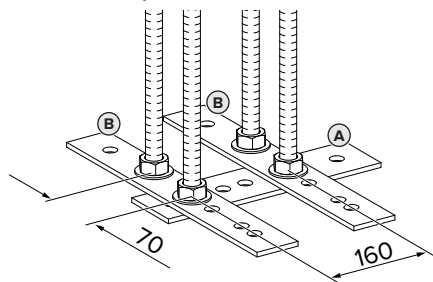


Fig. 2: Mått [mm]

- Stick in gängstångarna under beaktande av måtten i Fig. 1 och Fig. 2 i plattstålen. Kontrollera att plattstålet (A) och plattstålen (B) har placerats med rätt vinkel (90°).

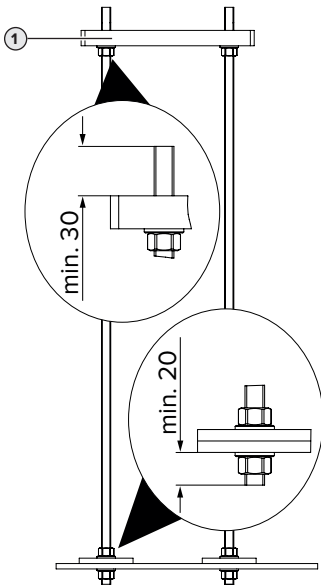


Fig. 3: Position för brickor och muttrar [mm]

- Skruva fast plattstålen med vardera en mutter och en bricka under beaktande av Fig. 3. Kontrollera att fundamentfixeringssatsen är vågrät.
- Montera tillhörande fundament- eller adapterplatta (1) (finns som tillbehör) på fundamentfixeringssatsen under beaktande av Fig. 3.

Undantag: För rostfri pelare 18632/18633 för Wallbox AMTRON® Professional Twincharge behövs bottenplattan för den rostfria pelaren för montering av fundamentfixeringssatsen. Bottenplattan måste först lossas från den rostfria pelaren (se handledningen till den rostfria pelaren).

De resterande fyra brickorna och muttrarna är avsedda för festsättning av produkten eller adapterplattan på fundamentfixeringssatsen.

- 📖 Beakta drifts- och installationsmanualen för respektive produkt.

Fundamentfeste-settet er nødvendig for å opprette et fundament selv. På fundamentet kan deretter følgende MENNEKES-produkter monteres:

- Ladesøyler: Smart T 7000, Smart T PnC (NFC), AMEDIO® Professional (7000)
- Wallbox AMTRON® Professional (7000)
 - Montasje på sokkel (Artikkelnr. 18592 / 18593)
 - Montasje på søyle av rustfritt stål (Artikkelnr. 18558 / 18566)
- Wallbox AMTRON® 4You / 4Business:
 - Montasje på sokkel (Artikkelnr. 18663 / 18664)
- Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (7000):
 - Montasje på søyle av rustfritt stål (Artikkelnr. 18632 / 18633)
- Hectronic HecPay

I tillegg til fundamentfeste-settet er følgende fundament- eller adapterplate nødvendig:

Produkt	Fundament- eller adapter-plate
Smart T 7000, Smart T PnC (NFC)	Fundamentplate 18567
AMEDIO® Professional 7000	Fundamentplate 18668
AMEDIO® Professional	Fundamentplate 18590
Sokkel (alle versjoner)	Fundamentplate 18590
Søyle i rustfritt stål AMTRON® (18558 / 18566)	Adapterplate 18591
Hectronic HecPay	Fundamentplate 18590

Unntak: For den rustfrie stålsøylen til Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (18632 / 18633) er ingen fundament- eller adapterplate nødvendig.

Leveringsomfang

- 16 x sekskantmutter (M12, stål, galvanisert)
- 16 x underlagsskive (stål, galvanisert)
- 4 x gjengestang (M12 x 750, fasthetsklasse 4.6, stål, galvanisert)
- 3 x flattstål med identiske borer (stål, galvanisert)

Montering

Avhengig av produkt må det brukes forskjellige borehull i flattstålet:

1. Mål for feste av en ladesøyle Smart T 7000 og Smart T PnC (NFC):

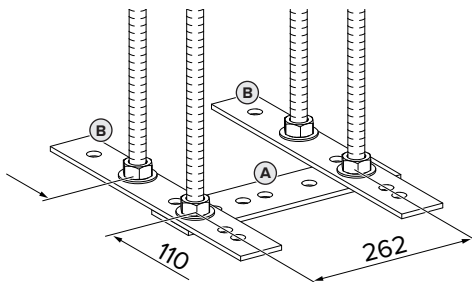


Fig. 1: Mål [mm]

2. Mål for feste av en ladesøyle AMEDIO® og av sokkelen (alle versjoner), søylen i rustfritt stål (alle versjoner) og Hectronic HecPay:

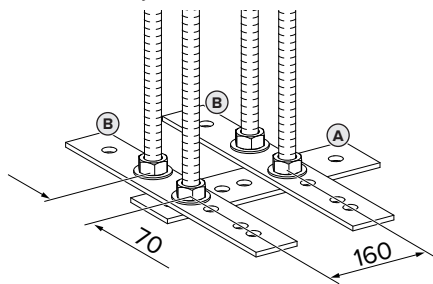


Fig. 2: Mål [mm]

- Stikk gjengestengene inn i flattstålet, samtidig som det tas hensyn til målene i Fig. 1 og Fig. 2. Påse at flattstålet (A) og flattstålene (B) er plassert i rett vinkel (90°) til hverandre.

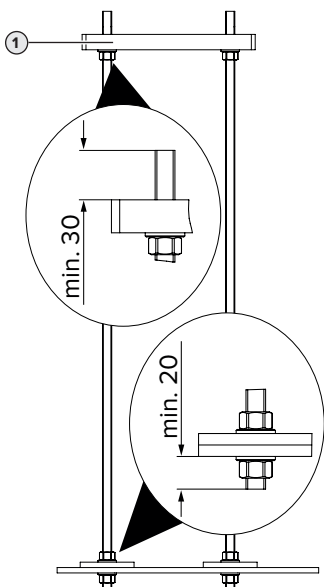


Fig. 3: Plassering av underlagsskivene og mutrene [mm]

- Fest flattstålene med en mutter og en underlagsskive hver, samtidig som det tas hensyn til Fig. 3. Forsikre deg om at fundamentfeste-settet er innrettet vannrett.
- Monter tilhørende fundament- eller adapterplate (1) (fås som tilbehør) på fundamentfeste-settet, samtidig som det tas hensyn til Fig. 3.

Unntak: For den rustfrie stålsøylen 18632 /18633 til Wallbox AMTRON® Professional Twincharge er bunnplaten til den rustfrie stålsøylen nødvendig for montering av fundamentfeste-settet. Bunnplaten må først tas av den rustfrie stålsøylen (se anvisning for den rustfrie stålsøylen).

De resterende fire underlagsskivene og mutterne er for å feste produktet eller adapterplaten på fundamentfeste-settet.

📖 Følg bruks- og installasjonsanvisningen for det aktuelle produktet.

A rögzítő készlethez szükség van alap készítésére. A következő MENNEKES termékek felszerelhetők az alagra:

- Töltőoszlopok: Smart T 7000, Smart T PnC (NFC), AMEDIO® Professional (7000)
- Wallbox AMTRON® Professional (7000)
 - Felszerelés talapzatra (Cikkszám 18592 / 18593)
 - Felszerelés rozsdamentes acél oszlopra (Cikkszám 18558 / 18566)
- Wallbox AMTRON® 4You / 4Business:
 - Felszerelés talapzatra (Cikkszám 18663 / 18664)
- Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (7000):
 - Felszerelés rozsdamentes acél oszlopra (Cikkszám 18632 / 18633)
- Hectronic HecPay

A rögzítő készlet mellett a következő alap- vagy adapterlemezre is szükség van:

Termék	Alap- vagy adapterlemez
Smart T 7000, Smart T PnC (NFC)	Alaplemez 18567
AMEDIO® Professional 7000	Alaplemez 18668
AMEDIO® Professional	Alaplemez 18590
Talapzat (minden változat)	Alaplemez 18590
Rozsdamentes acél oszlop AMTRON® (18558 / 18566)	Adapterlemez 18591
Hectronic HecPay	Alaplemez 18590

Kivétel: Az AMTRON® Professional Twincharge falidoboz (18632 / 18633) rozsdamentes acél oszlopához nincs szükség alapozásra vagy adapterlemezre.


Szállítási terjedelem

- 16 x hatlapú anya (M12, acél, horganyzott)
- 16 x alátét (acél, horganyzott)
- 4 x menetes rúd (M12 x 750, 4.6 szilárdsági osztály, acél, horganyzott)
- 3 x laposacél azonos furatokkal (acél, horganyzott)

Felszerelés


A terméktől függően különféle furatokat kell használni a laposacélban:

- Méreték a Smart T 7000 és Smart T PnC (NFC) töltőoszlop rögzítéséhez:

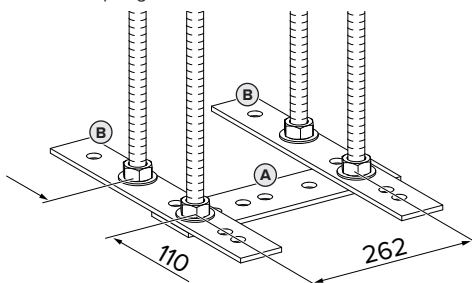


1. Ábra: Méretek [mm]

- Méreték az AMEDIO® töltőoszlop, valamint a talapzat (minden változat) és a rozsdamentes acél oszlop (minden változat) és Hectronic HecPay rögzítéséhez:

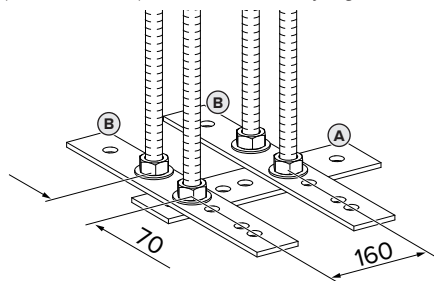

2. Ábra: Méretek [mm]

- Helyezze be a menetes rudakat (a méreteket lásd 1. Ábra és 2. Ábra) a laposacéllokba. Ügyeljen arra, hogy a laposacél (A) és a laposacéllok (B) derékszögben (90°) helyezkedjenek el.

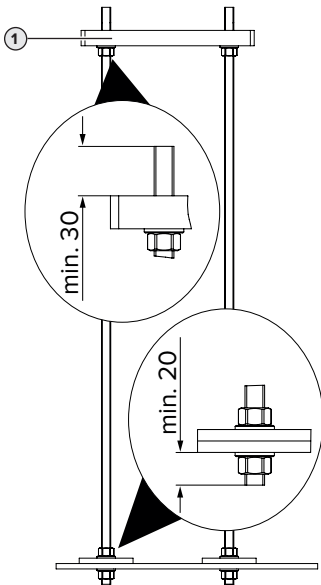

3. Ábra: Az alátétek és anyák helyzete [mm]

- Rögzítse a laposacélokat anyával és alátéttel (lásd 3. Ábra). Ügyeljen arra, hogy a rögzítő készlet vízszintesen legyen beállítva.
- Szerelje fel az alap- vagy adapterlemezt (1) (tartozékként kapható) az alaprögzítő készletre (lásd 3. Ábra).

Kivétel: Az AMTRON® Professional Twincharge falidoboz 18632 / 18633 számú nemesacél oszlopához az alaprögzítő készlet felszereléséhez a rozsdamentes acél oszlop alaplemeze szükséges. Az alaplemezt először le kell választani a rozsdamentes acél oszlopról (lásd a rozsdamentes acél oszlopra vonatkozó utasításokat).

A maradék négy alátét és anya a termék vagy az adapterlemez rögzítésére szolgál az alaprögzítő készlethez.

- ☑ Vegye figyelembe az adott termék használati és telepítési utasítását.

Upevňovací sada pro základnu je vyžadována pro samotné vytvoření základny. Na základnu lze poté namontovat následující produkty MENNEKES:

- Nabíjecí sloupky: Smart T 7000, Smart T PnC (NFC), AMEDIO® Professional (7000)
- Wallbox AMTRON® Professional (7000)
 - Montáž na stojan (Číslo položky 18592 / 18593)
 - Montáž na sloupek z ušlechtilé oceli (Číslo položky 18558 / 18566)
- Wallbox AMTRON® 4You / 4Business:
 - Montáž na stojan (Číslo položky 18663 / 18664)
- Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (7000):
 - Montáž na sloupek z ušlechtilé oceli (Číslo položky 18632 / 18633)
- Hectronic HecPay

Kromě toho je k upevňovací sadě základny vyžadována následující základová nebo adaptérová deska:

Výrobek	Základová nebo adaptérová deska
Smart T 7000, Smart T PnC (NFC)	Základová deska 18567
AMEDIO® Professional 7000	Základová deska 18668
AMEDIO® Professional	Základová deska 18590
Stojan (všechny varianty)	Základová deska 18590
Sloupek z ušlechtilé oceli AMTRON® (18558 / 18566)	Adaptérová deska 18591
Hectronic HecPay	Základová deska 18590

Výjimka: pro sloupek z ušlechtilé oceli pro Wallbox AMTRON® Professional Twincharge (18632 / 18633) není základová ani adaptérová deska zapotřebí.


Rozsah dodávky

- 16× šestihránná matice (M12, ocel, pozinkovaná)
- 16× podložka (ocel, pozinkovaná)
- 4× závitová tyč (M12 × 750, třída pevnosti 4.6, ocel, pozinkovaná)
- 3× plochá ocel s identickými vývrtky (ocel, pozinkovaná)

Montáž


V závislosti na produktu je nezbytné použít v ploché oceli různé vývrtky:

1. Rozměry pro upevnění nabíjecího sloupku Smart T 7000 a Smart T PnC (NFC):

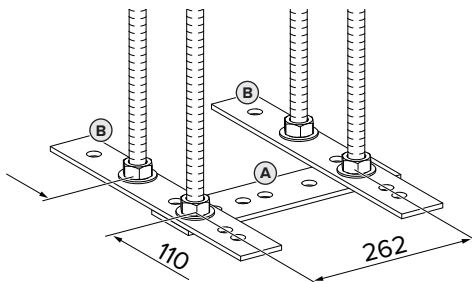


Obr. 1: Rozměry [mm]

2. Rozměry pro upevnění nabíjecího sloupku AMEDIO®, stojanu (všechny varianty), sloupku z ušlechtilé oceli (všechny varianty) a Hectronic HecPay:

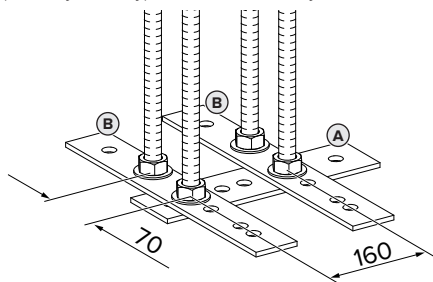

Obr. 2: Rozměry [mm]

- Závitové tyče zasuňte podle rozměrů v kapitole Obr. 1 a Obr. 2 do plochých ocelí. Dbejte na to, aby plochá ocel (A) a ploché oceli (B) byly zarovnané v pravém úhlu (90°).

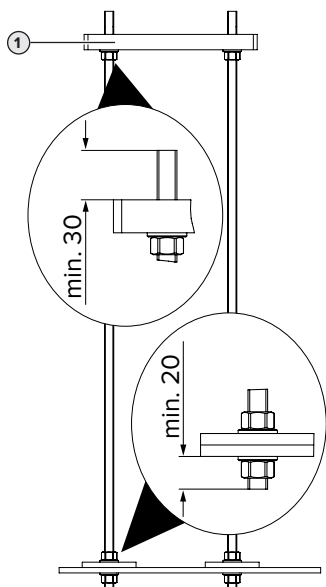

Obr. 3: Pozice podložek a matic [mm]

- Ploché oceli musíte zajistit maticí a podložkou podle kapitoly Obr. 3. Dbejte na to, aby upevňovací sada pro základnu byla vodorovně seřízená.
- Namontujte příslušnou základovou nebo adaptérovou desku (1) (k dostání jako příslušenství) podle kapitoly Obr. 3 na upevňovací sadu pro základnu.

Výjimka: pro sloupek z ušlechtilé oceli 18632 / 18633 pro Wallbox AMTRON® Professional Twincharge je zapotřebí základová deska sloupku z ušlechtilé oceli k montáži upevňovací sady pro základnu. Základovou desku je nejprve třeba oddělit od sloupku z ušlechtilé oceli (viz návod ke sloupku).

Zbývající čtyři podložky a matice slouží pro upevnění produktu nebo adaptérové desky na upevňovací sadu pro základnu.

 Dodržujte návod k obsluze a instalaci příslušného produktu.

Komplet za pritrditev na temelj je potreben za lastnoročno izdelavo temelja. Na izdelani temelj je potem mogoče montirati naslednje izdelke MENNEKES:

- Prostostoječe polnilnice: Smart T 7000, Smart T PnC (NFC), AMEDIO® Professional (7000)
- Stenska polnilnica AMTRON® Professional (7000)
 - Montaža na podstavek (št. artikla 18592/18593)
 - Montaža na steber iz nerjavnega jekla (št. artikla 18558/18566)
- Stenska polnilnica AMTRON® 4You/4Business:
 - Montaža na podstavek (št. artikla 18663/18664)
- Stenska polnilnica AMTRON® Professional Twincharge (7000):
 - Montaža na steber iz nerjavnega jekla (št. artikla 18632/18633)
- Hecronic HecPay

Poleg kompleta za pritrditev na temelj potrebujete naslednjo ploščo za temelj oz. prilagoditveno ploščo:

Izdelek	Plošča za temelj oz. prilagoditvena plošča
Smart T 7000, Smart T PnC (NFC)	Plošča za temelj 18567
AMEDIO® Professional 7000	Plošča za temelj 18668
AMEDIO® Professional	Plošča za temelj 18590
Podstavek (vse različice)	Plošča za temelj 18590
Steber iz nerjavnega jekla AMTRON® (18558/18566)	Prilagoditvena plošča 18591
Hecronic HecPay	Plošča za temelj 18590

Izjema: za steber iz nerjavnega jekla stenske polnilnice AMTRON® Professional Twincharge (18632/18633) plošča za temelj oz. prilagoditvena plošča ni potrebna.


Obseg dobave

- 16 x šesterokotna matica (M12, jeklo, pocinkano)
- 16 x podložka (jeklo, pocinkano)
- 4 x navojna palica (M12 x 750, razred trdnosti 4.6, jeklo, pocinkano)
- 3 x jeklena plošča z identičnimi vrtnami (jeklo, pocinkano)

Montaža


Odvisno od izdelka je treba v jeklenih ploščah uporabiti različne vrtnice:

1. Mere za pritrditev prostostoječe polnilnice Smart T 7000 in Smart T PnC (NFC):

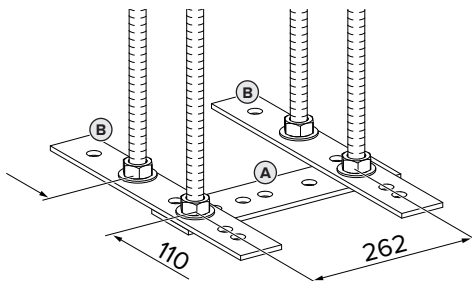


sl. 1: Mere [mm]

2. Mere za pritrditev prostostoječe polnilnice AMEDIO® in podstavek (vse različice), stebra iz nerjavnega jekla (vse različice) in Hecronic HecPay:

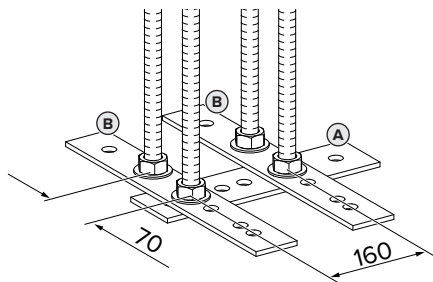

sl. 2: Mere [mm]

- Vtaknite navojne palice ob upoštevanju mer na sl. 1 in sl. 2 v jeklene plošče. Pazite, da so jeklena plošča (A) in jekleni plošči (B) razvrščeni pod pravim kotom (90°).

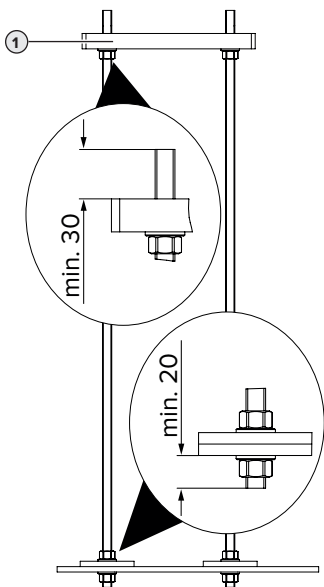

sl. 3: Položaj podložk in matic [mm]

- Jeklene plošče privijte s po eno matico in eno podložko, kot je prikazano na sl. 3. Pazite na to, da je komplet za pritrditev na temelj vodoravno poravnan.
- Montirajte pripadajočo ploščo za temelj oz. prilagoditveno ploščo (1) (na voljo kot pribor) v skladu s sl. 3 na komplet za pritrditev na temelj.

Izjema: za steber iz nerjavnega jekla 18632/18633 stenske polnilnice AMTRON® Professional Twincharge za montažo kompleta za pritrditev na temelj potrebujete talno ploščo za steber iz nerjavnega jekla. Predtem je treba talno ploščo ločiti od stebra iz nerjavnega jekla (glejte navodila za steber iz nerjavnega jekla).

Preostale štiri podložke in matice so za pritrditev izdelka oz. prilagoditvene plošče na komplet za pritrditev na temelj.

- 📖 Upoštevajte navodila za uporabo in namestitvev ustreznega izdelka.

Komplet za pričvršćivanje za temelj potreban je za samostalnu izradu temelja. Na temelj se zatim mogu montirati sljedeći proizvodi MENNEKES:

- Stupovi za punjenje: Smart T 7000, Smart T PnC (NFC), AMEDIO® Professional (7000)
- Zidna punionica AMTRON® Professional (7000)
 - Montaža na postolje (kataloški br. 18592 / 18593)
 - Montaža na stup od nehrđajućeg čelika (kataloški br. 18558 / 18566)
- Zidna punionica AMTRON® 4You / 4Business:
 - Montaža na postolje (kataloški br. 18663 / 18664)
- Zidna punionica AMTRON® Professional Twincharge (7000):
 - Montaža na stup od nehrđajućeg čelika (kataloški br. 18632 / 18633)
- Hectronic HecPay

Osim kompleta za pričvršćivanje na temelj, potreban je i sljedeći temeljni odnosno adapterski podložak:

Proizvod	Temeljna odnosno adapterska ploča
Smart T 7000, Smart T PnC (NFC)	Temeljna ploča 18567
AMEDIO® Professional 7000	Temeljna ploča 18668
AMEDIO® Professional	Temeljna ploča 18590
Postolje (sve varijante)	Temeljna ploča 18590
Stup od nehrđajućeg čelika AMTRON® (18558 / 18566)	Adapterska ploča 18591
Hectronic HecPay	Temeljna ploča 18590

Iznimka: za stup od nehrđajućeg čelika zidne punionice AMTRON® Professional Twincharge (18632 / 18633) nije potrebna temeljna odnosno adapterska ploča.


Opseg isporuke

- 16 × šesterokutna matica (M12, pocinčani čelik)
- 16 × podložna pločica (pocinčani čelik)
- 4 × navojna šipka (M12 × 750, razred čvrstoće 4,6, pocinčani čelik)
- 3 × plosnati čelik s jednakim rasporedom provrta (pocinčani čelik)

Montaža


Ovisno o proizvodu, potrebno je upotrijebiti različite provrte u plosnatom čeliku:

1. Dimenzije za pričvršćivanje punionica Smart T 7000 i Smart T PnC (NFC):

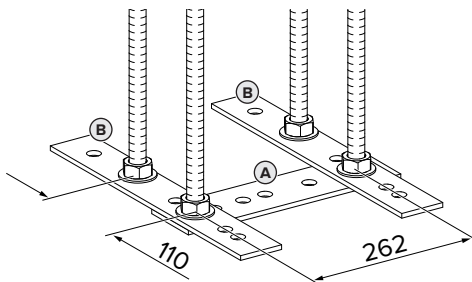


Sl. 1: Dimenzije [mm]

2. Dimenzije za pričvršćivanje punionice AMEDIO® te postolja (sve varijante), stupa od nehrđajućeg čelika (sve varijante) i sustava Hectronic HecPay:

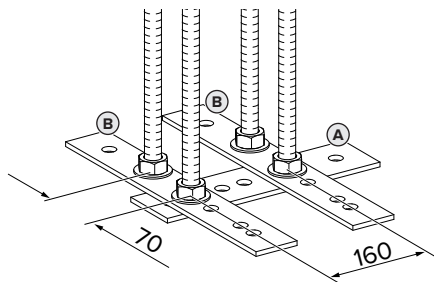

Sl. 2: Dimenzije [mm]

- Umetnite navojne šipke u plosnati čelik prema dimenzijama prikazanim na sl. 1 i sl. 2. Pazite da plosnati čelik (A) i plosnati čelici (B) budu postavljeni pod pravim kutom (90°).

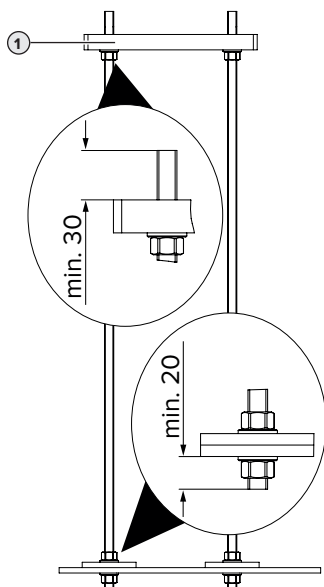

Sl. 3: Položaj podložnih pločica i matica [mm]

- Učvrstite plosnate čelike s po jednom maticom i podložnom pločicom prema sl. 3. Pazite da komplet za pričvršćivanje na temelj bude postavljen vodoravno.
- Montirajte pripadajuću temeljnu odnosno adaptersku ploču (1) (dostupna kao dodatna oprema) na komplet za pričvršćivanje na temelj prema sl. 3.

Iznimka: za stup od nehrđajućeg čelika 18632 / 18633 za zidnu punionicu AMTRON® Professional Twincharge za montažu kompleta za pričvršćivanje na temelj potrebna je temeljna ploča stupa od nehrđajućeg čelika. Temeljnu ploču prethodno je potrebno odvojiti od stupa od nehrđajućeg čelika (pogledajte upute za stup od nehrđajućeg čelika).

Preostale četiri podložne pločice i matice služe za pričvršćivanje proizvoda odnosno adapterske ploče na komplet za pričvršćivanje na temelj.

 Pridržavajte se uputa za uporabu i ugradnju odgovarajućeg proizvoda.



MY POWER CONNECTION

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 KIRCHHUNDEM
GERMANY

Phone: +49 2723 41-1
info@MENNEKES.de

www.mennekes.org/emobility



1027700DS-2

1027700DS-2_IA_Fundament-Befestigungsset-18517_v00_2026-07-13