

## External Units

### EU1250

**COMELIT**  
F E E L · S E C U R E

## TECHNICAL MANUAL

### EN Warning

- Apply article EU1250 to metal surfaces that is not painted, not oxidised, clean, dry and homogeneous.
- Carefully clean the surface to which art. EU1250 is to be fixed using Isopropanol and allow to dry.
- Apply the double-sided adhesive tape at a temperature between +25° and 40°. Application at temperatures below 18° is not advisable: in the event of low-temperature application, heat the surface up to 35°. If applied correctly, low application temperatures will not affect adhesion.
- Observe the warnings listed above and install the device following the instructions provided below. Comelit Group S.p.A. does not assume any responsibility for: any usage other than the intended use; non-observance of the indications and warnings contained in this manual / instruction sheet. Comelit Group S.p.A. nonetheless reserves the right to change the information provided in this manual sheet at any time and without prior notice.
- It is advisable to disable the visual signals and the twilight sensor. For the procedure see p. 1 for the VIP system and pag. 3 and 4 for Simplebus systems 1 and 2.

### NL Waarschuwingen

- Breng artikel EU1250 op het metalen oppervlak aan, dat ongeverfd, niet-geoxideerd, schoon, droog en gelijkmatig moet zijn.
- Reinig het oppervlak waarop art. EU1250 wordt bevestigd zorgvuldig met isopropylalcohol en laat het drogen.
- Breng het dubbelzijdige kleefband aan bij een temperatuur tussen +25° - 40°. Aanbrengen bij een temperatuur lager dan 18° wordt afgeraden: bij het aanbrengen bij lagere temperaturen kan het oppervlak opwarmen tot 35°. Indien correct aangebracht zijn de lage temperaturen niet van belang.
- Houd de bovengenoemde waarschuwingen in acht en voer de installatie strikt uit volgens de onderstaande geïllustreerde aanwijzingen. Comelit Group S.p.A. is niet verantwoordelijk voor andere toepassingen dan het beoogde gebruik, het niet in acht nemen van de aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding. Comelit Group S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder waarschuwing vooraf, wijzigingen aan te brengen in deze handleiding.
- Het wordt aanbevolen de visuele signaleringen en schemersensor uit te schakelen Voor de procedure zie pag. 1 voor het VIP-systeem en pag. 3 en 4 voor de systemen Simplebus 1 en 2.

### DE Hinweise







- Den Artikel EU1250 auf unlackierten, rostfreien, sauberen, trockenen und gleichmäßigen Oberflächen anbringen.
- Sorgfältig die Oberfläche mit Isopropylalkohol reinigen, auf der der Art. EU1250 befestigt wird; die Fläche trocknen lassen.
- Das beidseitige Klebeband bei einer Temperatur zwischen +25°÷40° anbringen. Von der Benutzung bei Temperaturen unter 18° wird abgeraten: in diesem Fall die Oberfläche vor dem Anbringen des Bands auf 35° erwärmen. Bei korrekter Befestigung haben niedrige Temperaturen keinen Einfluss auf den Betrieb.
- Die o.a. Hinweise beachten und bei der Installation strikt die folgenden Anweisungen einhalten. Comelit Group S.p.A. lehnt jede Haftung ab bei Schäden durch bestimmungsfremden Gebrauch, Missachtung der Anweisungen und Hinweise in dem vorliegenden technischen Handbuch / den Bedienungsanleitungen. Comelit Group S.p.A. behält sich vor, jeder Zeit und ohne Vorankündigung Änderungen an dem vorliegenden technischen Handbuch vorzunehmen.
- Es wird empfohlen, die optischen Anzeigen und den Dämmerungssensor zu deaktivieren. Das Verfahren ist auf Seite 1 für das VIP-System und auf den Seiten 3 und 4 für die Systeme Simplebus 1 und 2 beschrieben.

**EN** To disable the visual indications and the twilight sensor of the **art. EU8010**, consult the programming manual available on the website **pro.comelitgroup.com** or by decoding the following QR code

**NL** Voor het uitschakelen van de visuele signaleringen en de schemersensor van **art. EU8010** raadpleeg de programmeringshandleiding die beschikbaar is op de site **pro.comelitgroup.com** of door de volgende QR-code te scannen





**DE** Zur Deaktivierung der optischen Anzeigen und des Dämmerungssensors der **Art. EU8010**, verwenden Sie das Programmierhandbuch, das auf der Website **pro.comelitgroup.com** verfügbar ist oder indem Sie den folgenden QR-Code entschlüsseln



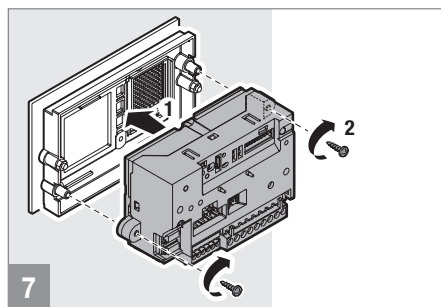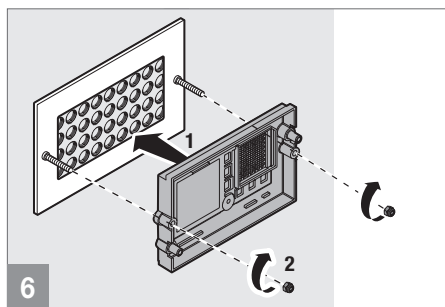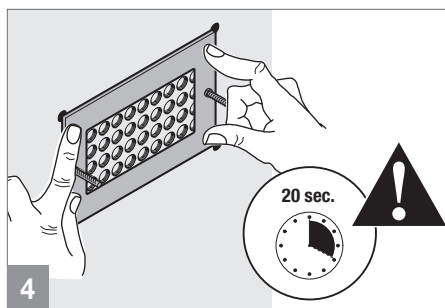
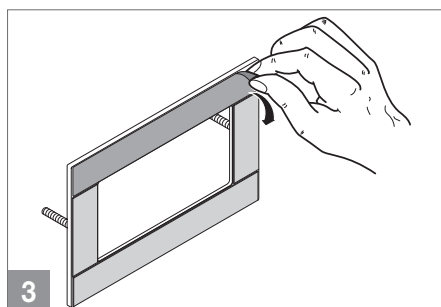
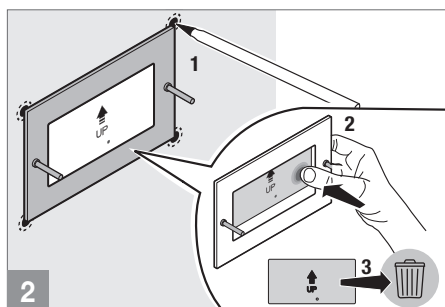
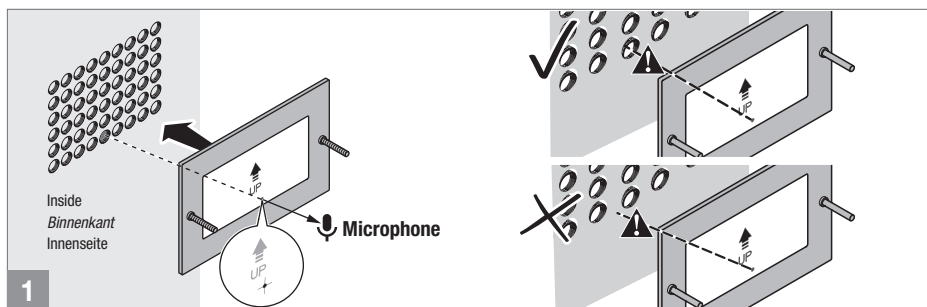


**EN** Disabling visual signals

**NL** Visuele signaleringen uitschakelen

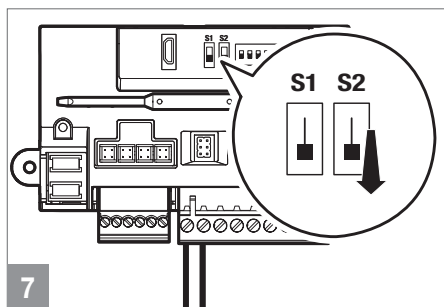
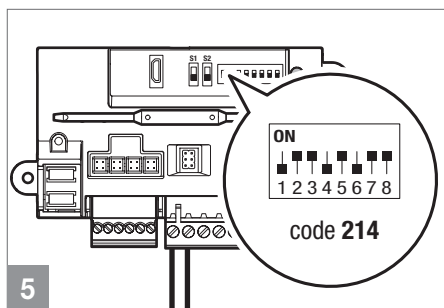
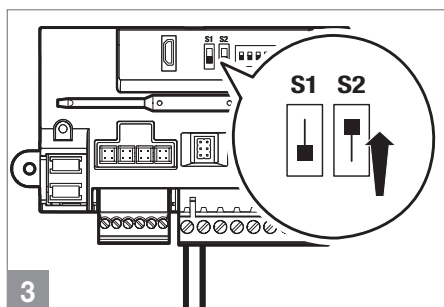
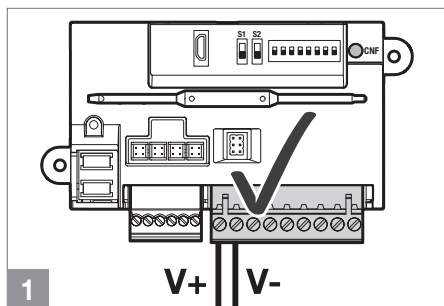


**DE** Optische Anzeigen deaktivieren

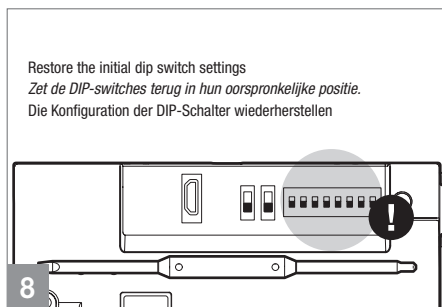
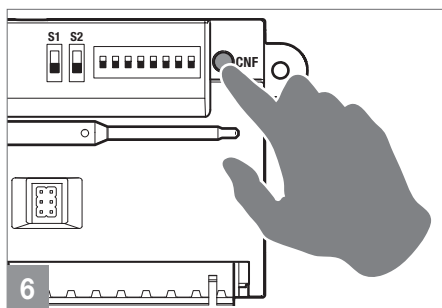
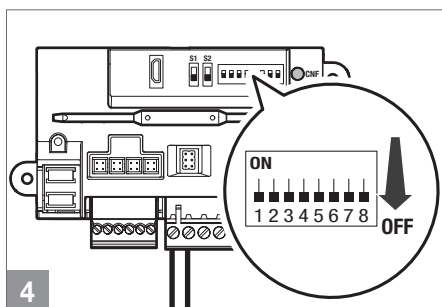
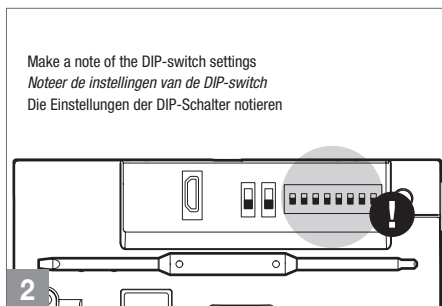


**EN** Twilight Sensor Disable

**NL** Schemersensor uitschakelen

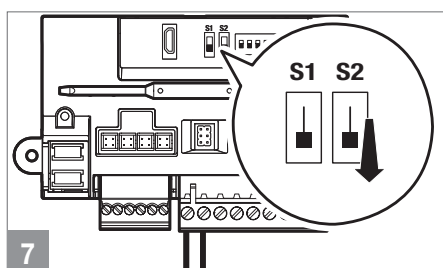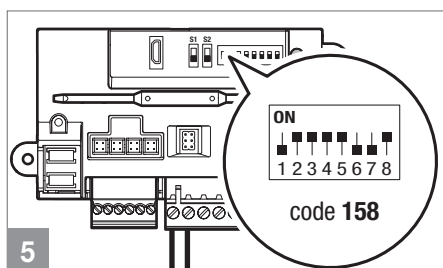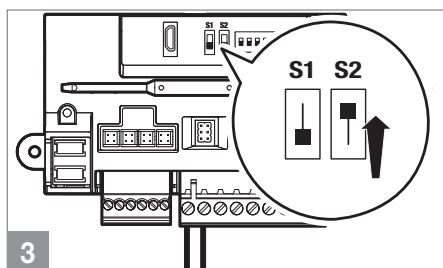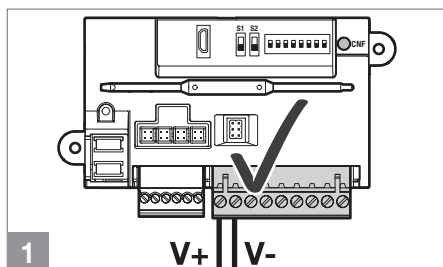

**DE** Deaktivieren des Dämmerungssensors

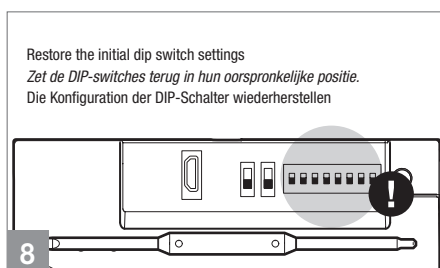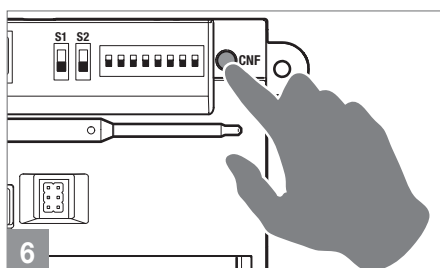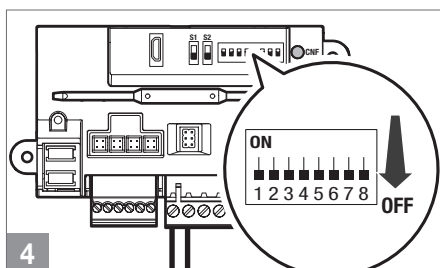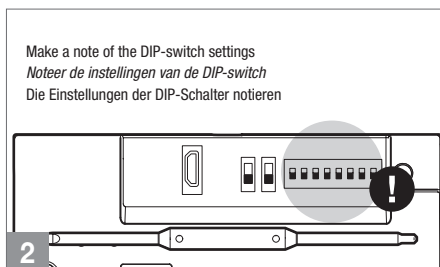

CHECK FOR UPDATES



[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy



8 023903 475302

1ª edizione 02/2025  
cod. 2G40003311