


Buskoppeling voor hoofdbuitenpost met 4 deelinstallaties

10-803



4 jaar
garantie

Deze buskoppeling maakt het mogelijk om een toegangscontrole-installatie te configureren met 1 hoofdbuitenpost en maximaal 4 deelinstallaties met afzonderlijke buitenpost. Vanaf de hoofdbuitenpost kan een gesprek worden opgezet met alle deelinstallaties. Binnen dezelfde deelinstallatie kan eveneens een spraakverbinding worden opgezet. In een grote installatie kunnen tot 5 koppelingen worden geconfigureerd.

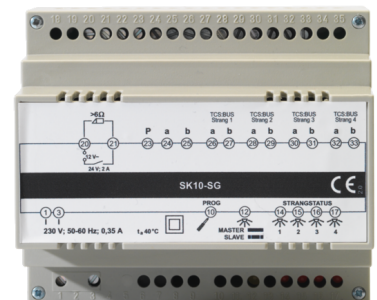

Technische kenmerken

Buskoppeling voor hoofdbuitenpost met 4 deelinstallaties

- afmetingen: 90 x 105 x 70 mm (HxBxD) (DIN 6E)
- ingangsspanning: 230 Vac $\pm$ 10 %
- uitgangsspanning: +24 V $\pm$ 8 %
- uitgangsstroom: I(a) = 35 mA (op de lijn); I(P) = 60mA
- activeringstijd voor deuropener: 3s (standaard)
- draadtechniek: 3-draads
- markering: CE
- mogelijk om 5 buitenpostkoppelingen in 1 installatie te gebruiken
- (5x4 secundaire installaties)
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Markering: CE