


INSTALACJA I PODŁĄCZANIE


BDS0025 rev 8

eXplore

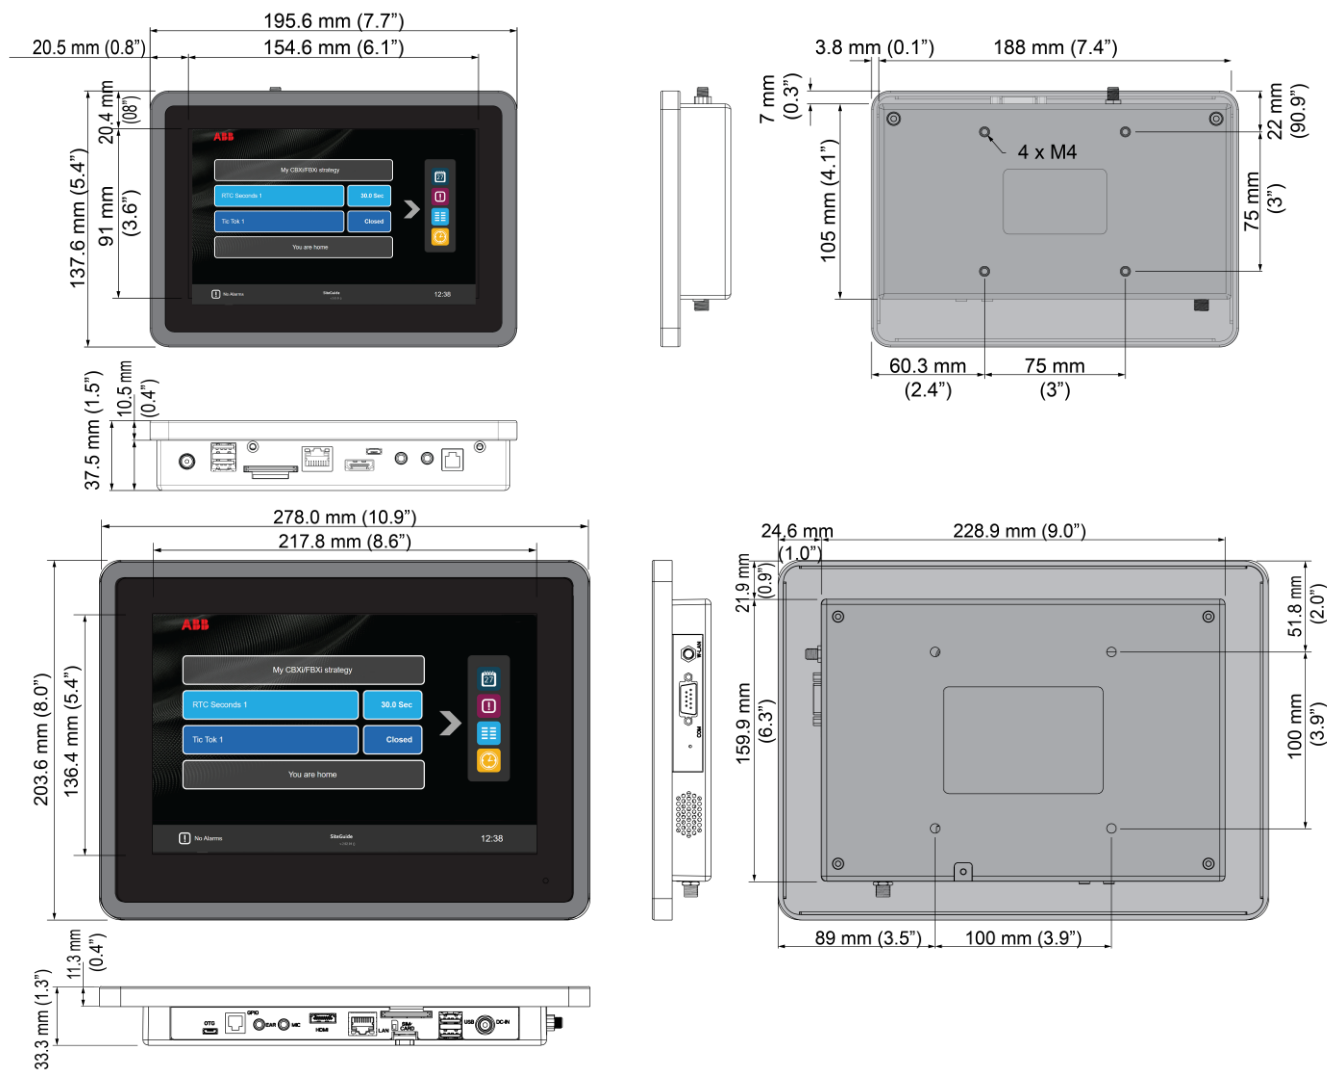

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE


Urządzenie eXplore wymaga następujących połączeń elektrycznych:

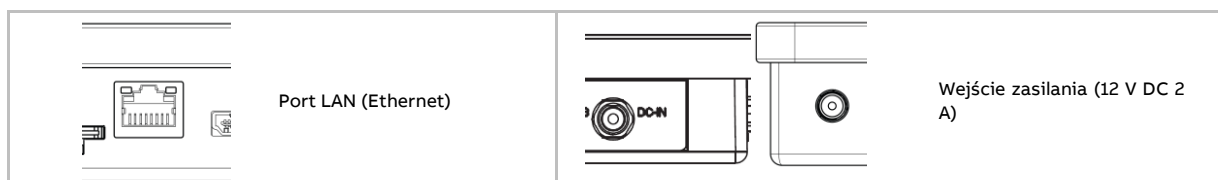

OPCJE MONTAŻU

Montaż na panelu

Płyta montażowa panelu i 4 śruby mocujące są standardowo dostarczane w zestawie eXplore.

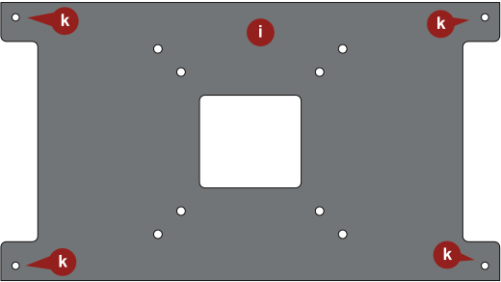


i	Płyta montażu na panelu
k	Śruby M4


Procedura montażu

Wyciąć prostokątny otwór w drzwiach panelu/szafy w następujący sposób:


Model	W (Szer.)	H (Wys.)
eXplore-C10	240 mm	170 mm
eXplore-C7	190 mm	115 mm

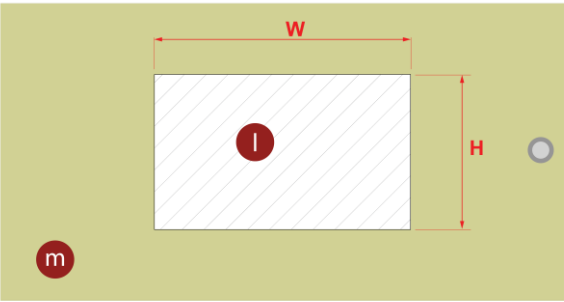

l	Otwór do wycięcia
m	Drzwi panelu




eXplore-C10




eXplore-C7

n	4 otwory na śruby VESA 75 (eXplore-C7) lub VESA 100 (eXplore-C10) (4 x śruby M4 zawarte w opakowaniu)
---	---


Zamontować urządzenie eXplore tak, aby jego przednia strona przylegała do przedniej części drzwi panelu, a korpus przechodził przez wycięty w drzwiach otwór.

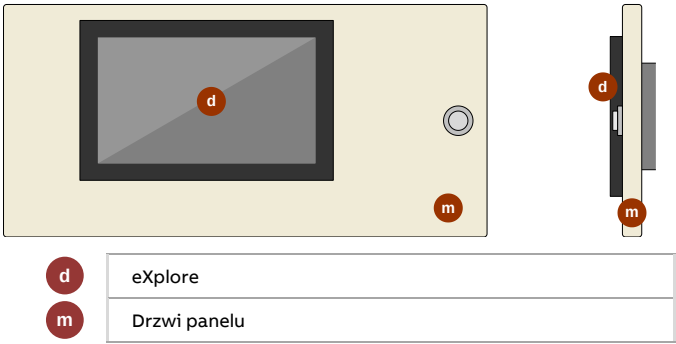

d	eXplore
m	Drzwi panelu

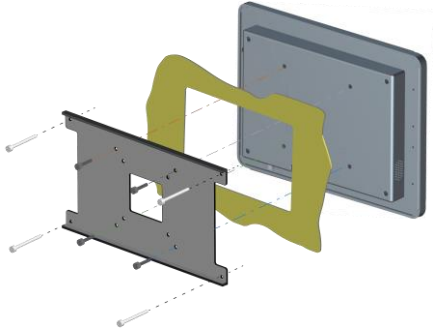


Umieścić tylną płytę z tyłu jednostki eXplore i wkręcić 4 śruby VESA.

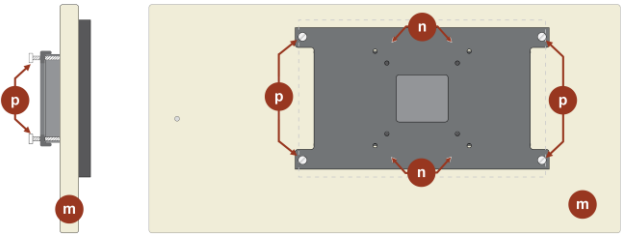

n	4 śruby VESA (dostarczone w opakowaniu)
p	Śruby zaciskowe M4

Dokręcić śruby zaciskowe M4 (p) na wsporniku, aby zastosować odpowiedni nacisk, zamocować urządzenie na drzwiach panelu i okablować połączenie zasilanie oraz Ethernet.



VESA - montaż naścienny / montaż na powierzchni panelu

Obudowy eXplore-C7 / eXplore-C10 są zgodne ze standardem VESA 100 mm. Do montażu na powierzchni można użyć wsporników montażowych VESA 75 mm (brak w zestawie). Do zamocowania wspornika VESA 75 mm należy używać wyłącznie dostarczonych 4 śrub.

Uwaga: Wymagane będą dodatkowe otwory na okablowanie sieci Ethernet i zasilania 12 V DC.