


# Productdatablad

## KNX RF radiografische wandzender 3-voudig

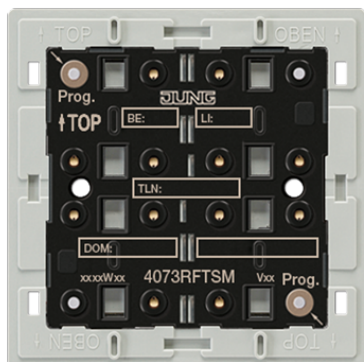

### Artikelnr.

4073 RF TSM

### KNX RF radiografische wandzender 3-voudig

voor taster set 3-voudig, art.nr. .. 403 TSA ..  
 voor taster 2-voudig met symbolen, art.nr. .. 402 TSAP ..  
 voor taster 4-voudig met symbolen, art.nr. .. 404 TSAP ..  
 inclusief montageplaat, kleeffolie en bevestigingsschroeven  
 Adapterramen worden meegeleverd:  
 art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range.  
 AS / A range zonder adapterraam.  
 ETS productfamilie: taster  
 producttype: taster 3-voudig  
 3 rode leds: actorstatus  
 1 blauwe led: verzendstatus

### Bedoeld gebruik

- Radiografisch bedienen van verbruikers, bijvoorbeeld verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtssterktewaarde, oproepen en opslaan van lichtscènes
- Bedrijf in kabelgebonden KNX-installaties via KNX RF radiografische mediakoppeling (art.nr.: MK 100 RF)
- Montage op een inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073, schroefbevestiging op de wand of op plakken op glatte oppervlakken (bijv. glas)

### Producteigenschappen

- Tasterfuncties schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Knoppenparen voor puls- of togglefunctie
- Statusindicatie met led
- Batterijgevoed apparaat
- Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer
- Niet te combineren met afdekramen uit het programma FLAT DESIGN.

### Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijtype:	1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typisch 100 m