

Détecteur de présence, KNX®, 4 canaux, 24 m, IP54, pour boîte d'encastrement

350-41730



4 ans de garantie



KNX®



maître/secondaire



IP54



10 lx – 2,000 lx



360°




ø 24 m à partir d'une hauteur de 3 m



2 m – 3.4 m



boîte d'encastrement



Détecteur de présence 360° avec commande crépusculaire, KNX®, à encastrer dans des plafonds. Ce détecteur de présence se monte facilement, avec dégagement suffisant pour le câblage et bornes aisément accessibles.

Réglable en tant qu'autonome, maître ou secondaire. Pour augmenter la portée de détection, vous avez la possibilité de combiner un détecteur configuré en maître avec un ou plusieurs détecteurs configurés en secondaire. Le détecteur est étanche aux projections d'eau (IP54) et a une grande portée de détection de 24 m à 3 m de hauteur. Vous pouvez régler rapidement et facilement les paramètres et fonctions du détecteur à l'aide du logiciel ETS. Vous avez le choix entre différentes méthodes de configuration de degré croissant de préprogrammation : basique, optimisation ou avancé. Pour un usage dans des bureaux, salles de réunion, couloirs, hôpitaux,... Le détecteur comporte 4 zones distinctes, dont 1 à 3 à commande crépusculaire et 1 zone supplémentaire pour l'activation/la désactivation séparée. Compatible avec le système de bus KNX® et combinable avec d'autres composants KNX®.

Couleur de finition: blanc.


Compatible secondary detectors: 350-41730

Compatible master detectors:

- Easy to mount with enough space for the cabling and clamps easily accessible.



Portée de détection

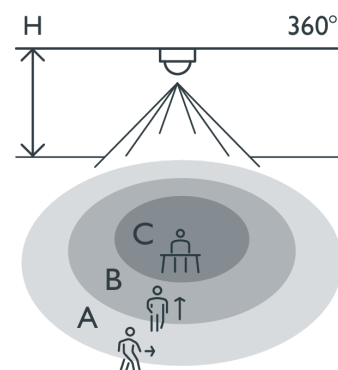

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 16 m	ø 10 m	ø 4 m
2.5 m	ø 20 m	ø 12 m	ø 5 m
3 m	ø 24 m	ø 14 m	ø 6 m

- Adjustable as self-standing, master or secondary detector. To increase the detection range, you can combine a detector configured as a master with one or more detectors configured as secondary detectors.
- Splashproof (IP54)
- Large detection range from 24 m to 3m in height
- Fast and easy to set the parameters and functions using the ETS software
- Choice of different methods of configuring the increasing degree of

pre-programming: basic, optimisation or advanced.

For use in offices, meeting rooms, corridors, hospitals, etc.

- The detector has four different zones, one to three of which are daylight control and one additional zone for different activation/disabling.
- Compatible with the KNX bus system and can be combined with other KNX components.
- The (optional) IR remote control allows you to modify the local settings of the lux level, the switch-off delay, the orientation lighting, the sensitivity, the choice between automatic or manual calibration, the scene programming, the switch-off delay, the orientation lighting, the sensitivity, etc.
- If a push button is used, you have the option of turning (all the lights or just one zone) on and off manually, dim the intensity, activate scenes, etc.

Données techniques

Détecteurs secondaires compatibles	350-41730
Configuration	maître/secondaire
Tension d'alimentation	30 Vdc via KNX®-bus
Sortie du détecteur	KNX®
Consommation électrique maximale	10 mA
Temporisation de déconnexion	1 sec – 918,000 sec
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	ø 24 m à partir d'une hauteur de 3 m
Température ambiante minimum	-5 °C
Température ambiante maximum	+50 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 m – 3.4 m
Couleur de finition	blanc
Dimensions (HxLxP)	100 mm x 100 mm x 46.4 mm
Degré de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK04

Dimensions




Schéma de câblage

