


Audiokit met opbouw buitenpost met twee beldrukknoppen, voeding en twee binnenposten met hoorn, voorgeprogrammeerd

10-055



Deze tweedraads audiokit is samengesteld uit een opbouw buitenpost met twee beldrukknoppen, twee binnenposten met hoorn en een voedingsmodule. De kit is voorgeprogrammeerd, zodat u enkel nog de aansluitingen moet maken! De microfoon en luidspreker van de buitenpost zijn regelbaar. De buitenpost is voorzien van een verlicht tekstveld voor personalisatie. Aan de binnenposten kan het volume van de beltoon geregeld en uitgeschakeld worden. De communicatie met de bezoeker gebeurt via de klassieke hoorn. Het deurslot kan rechtstreeks aan de voeding gekoppeld worden. De set is uitbreidbaar met twee audiobinnenposten en een audiobuitenpost.

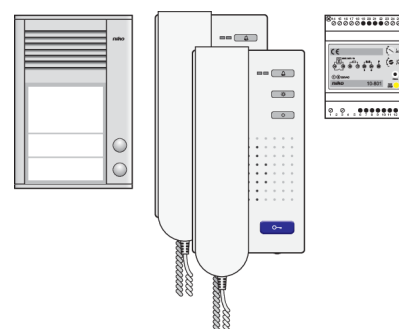

Technische kenmerken

Audiokit met opbouw buitenpost met twee beldrukknoppen, voeding en twee binnenposten met hoorn, voorgeprogrammeerd.

- Markering: CE

Dit product bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder vind je een overzicht van de technische kenmerken van alle onderdelen.

Opbouw buitenpost 16 mm met 2 verlichte aanraaktoetsen.

- Functie:
 - elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
 - bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
 - materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
 - energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
 - 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
 - intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)
- Afwerkingskleur: grijs
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd

Compacte deurtelefoon voor opbouw, wit.

- Functie: de compacte deurtelefoon maakt deel uit van een deurcommunicatiesysteem met een buitenpost en een voeding. Via deze deurtelefoon kan worden gecommuniceerd met een bezoeker die aanbelt aan de deur. Het toestel is geschikt voor opbouw en kan rechtstreeks op de muur of op een inbouwdoos bevestigd worden. De behuizing is vervaardigd uit antistatisch en recycleerbaar plastic. Er zijn toetsen voorzien om de deur te openen, de verlichting in en uit te schakelen en het belsignaal in en uit te schakelen. Er zijn drie verschillende oproepen mogelijk: aan de buitenpost, aan de appartementsdeur en aan een andere binnenpost. Voor elk soort oproep kan er een verschillende beltoon worden geselecteerd. Deze beltonen kunnen gewijzigd worden. Er is keuze uit 13 beltonen. Zowel het spraakvolume als het belvolume kunnen, onafhankelijk van elkaar, manueel worden ingesteld met de volumeregelaar onderaan op het toestel. Het belsignaal kan worden uitgeschakeld met de daartoe bestemde toets, wat weergegeven wordt door een oplichtende rode indicatielamp. Een oproep wordt weergegeven met een groene indicatielamp. Het toestel is binnenin voorzien van een klemmenstrook met vier schroefklemmen. Het is mogelijk om een potentiaalvrije etagebeldrukknop aan te sluiten op de klemmenstrook. Aan de vrij programmeerbare functietoets kan een van volgende functies worden toegewezen: een stuurfunctie uitzenden (standaard), een interne oproep, een bel-en-kom-binnenfunctie en een oproepdoorschakeling naar een ander toestel
- Afwerkingskleur: wit
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd

Modulaire voeding voor een toegangscontrolesysteem met max. 20 binnenposten en 2 buitenposten (deur- of videofonie).

- Functie: installatievoorbeeld: voor 1 x 10-220 en 20 x 10-501 of 20 x 10-511
- voor installaties met lijn van max 40 mA
- maximale lijnweerstand: 20 Ohm
- deuropenerfunctie met geïntegreerde voeding: 12 V, 50/60 Hz / 2 A (deuropener groter / gelijk aan 6 Ohm)
- lichtschakelfunctie met potentiaalvrij relaiscontact (N.O.: 24 Vdc / 1A)
- deuropenertijd van 0,8 s tot 8 s / manueel instelbaar
- lichtschakeltijd van 0,8 s tot 5 min / manueel instelbaar
- kabel en P-klem beveiligd tegen kortsluiting
- sturen en weergeven van werkingsmodi van de installatie