




Foto ist repräsentativ

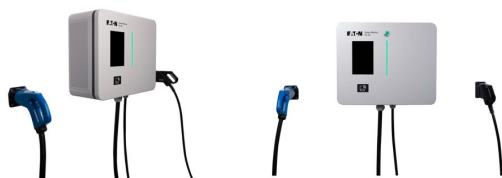

## Eaton

### GMD2205BBAA00A00

Eaton Green Motion DC 22, Ladestation für Elektrofahrzeuge, online, CCS 2 Anschluss, RJ45 Kommunikationsschnittstelle, 4G, RFID Zugriffskontrolle

#### Allgemeine Spezifikation

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUKTNAME</b>         | Eaton Green Motion DC 22<br>Elektrofahrzeug-<br>Ladestation |
| <b>KATALOGNUMMER</b>       | GMD2205BBAA00A00                                            |
| <b>PRODUKT LÄNGE/TIEFE</b> | 265 mm                                                      |
| <b>PRODUKTHÖHE</b>         | 520 mm                                                      |
| <b>PRODUKTBREITE</b>       | 630 mm                                                      |
| <b>PRODUKTGEWICHT</b>      | 53 kg                                                       |
| <b>EINHALTUNG(EN)</b>      | IEC 61851-1<br>CE-Kennzeichnung                             |
| <b>EAN</b>                 | 3553340301377                                               |
| <b>MODELLCODE</b>          | GMDC22 CCS Eth 4G RFID                                      |

## Produktspezifikationen

### BESONDERE MERKMALE

- Der Eaton Green Motion DC 22 ist ein DC-Ladestation für Elektrofahrzeuge, das speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt wurde.
- - Sichere EV-Ladetechnik
- - Eine bewährte Ladetechnik für Elektrofahrzeuge
- - Bequemes Laden, geeignet für alle Arten von privaten Elektrofahrzeugen
- - Kompakt
- - Wand- oder Standmontage
- - Zukunftssichere EV-Ladestation
- 

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>STROMSTÄRKEWERT</b>                               | 32 A               |
| <b>BETRIEBSSPANNUNG</b>                              | 400V               |
| <b>BETRIEBSTEMPERATUR</b>                            | -25 °C bis 45 °C   |
| <b>NFC (NAHFELDKOMMUNIKATION)</b>                    | Nr                 |
| <b>NETZWERKFÄHIG ALS MASTER</b>                      | Nr                 |
| <b>DC-RESTSTROMERKENNUNG</b>                         | Nr                 |
| <b>LEISTUNGSSCHÜTZ-SCHWEISSERKENNUNG</b>             | Nr                 |
| <b>EXPORT VON LADEPROTOKOLLEN</b>                    | Nr                 |
| <b>BETRIEB UND KONFIGURATION PER APP</b>             | Nr                 |
| <b>ANSCHLIESSBARER LEITERQUERSCHNITT</b>             | 16 mm <sup>2</sup> |
| <b>MIT INTEGRIERTEM RFID-KARTENLESER</b>             | Ja                 |
| <b>MIT SCHLÜSSELSCHALTER</b>                         | Nr                 |
| <b>VERSION VON OPEN CHARGE POINT PROTOCOL (OCPP)</b> | 1,6                |
| <b>PLUG-AND-CHARGE (ISO 15118)</b>                   | Ja                 |
| <b>NETZWERKFÄHIG ALS</b>                             | Nr                 |

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>EXTENDER</b>                                     |                             |
| <b>LADEKABEL DAUERHAFT AM LADEGERÄT ARRETIERBAR</b> | Nr                          |
| <b>VERNETZBAR ÜBER LAN</b>                          | Ja                          |
| <b>MIT MID-KONFORMEM ENERGIEZÄHLER</b>              | Nr                          |
| <b>STATISCHES LASTMANAGEMENT INTEGRIERT</b>         | Nr                          |
| <b>GEEIGNET FÜR DYNAMISCHES LASTMANAGEMENT</b>      | Nr                          |
| <b>BACKEND IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>            | Nr                          |
| <b>EICHRECHTSKONFORMITÄT</b>                        | Nr                          |
| <b>EINGANGSSPANNG – MIN</b>                         | 230 V                       |
| <b>EINGANGSSPANNG – MAX</b>                         | 400 V                       |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG DC – MIN</b>                    | 50 V                        |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG DC – MAX</b>                    | 500 V                       |
| <b>KABELTYP</b>                                     | CCS-Anschluss               |
| <b>AUSSTATTUNG:</b>                                 | Kommunikationsschnittstelle |
|                                                     | LCD-Display                 |
| <b>BEMESSUNGSFREQUENZ</b>                           | 50 Hz                       |
| <b>GEHÄUSEMATERIAL</b>                              | Stahl                       |
| <b>SCHUTZART</b>                                    | IP54<br>IK10                |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG</b>                             | 50 V - 500 V DC             |
| <b>KABELLÄNGE</b>                                   | 5 m                         |
| <b>NENNANSCHLUSSLEISTUNG</b>                        | 22 kW                       |
| <b>ANZAHL DER LADEPUNKTE</b>                        | 1                           |
| <b>ANZAHL LEISTUNGSSCHALTER (FEHLERSTROMTYP A)</b>  | 0                           |
| <b>ANZAHL LEISTUNGSSCHALTER (FEHLERSTROMTYP B)</b>  | 0                           |
| <b>ANZAHL STECKDOSEN (HAUSHALT)</b>                 | 0                           |
| <b>ANZAHL STECKDOSEN (CEE)</b>                      | 1                           |
| <b>ANZAHL STECKDOSEN (GB)</b>                       | 0                           |
| <b>ANZAHL STECKDOSEN (TYP 2)</b>                    | 0                           |
| <b>ANZAHL STECKDOSEN (TYP 3)</b>                    | 0                           |

|                                                      |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANZAHL<br/>FAHRZEUGANSCHLÜSSE<br/>(CHADEMO)</b>   | 0                                                                                                                                                 |
| <b>ANZAHL<br/>FAHRZEUGANSCHLÜSSE (GB<br/>AC)</b>     | 0                                                                                                                                                 |
| <b>ANZAHL<br/>FAHRZEUGANSCHLÜSSE (GB<br/>DC)</b>     | 0                                                                                                                                                 |
| <b>ANZAHL<br/>FAHRZEUGANSCHLÜSSE (TYP<br/>1 CCS)</b> | 0                                                                                                                                                 |
| <b>ANZAHL<br/>FAHRZEUGANSCHLÜSSE (TYP<br/>1)</b>     | 0                                                                                                                                                 |
| <b>ANZAHL<br/>FAHRZEUGANSCHLÜSSE (TYP<br/>2 CCS)</b> | 1                                                                                                                                                 |
| <b>ANZAHL<br/>FAHRZEUGANSCHLÜSSE (TYP<br/>2)</b>     | 0                                                                                                                                                 |
| <b>LEISTUNG JE LADEPUNKT -<br/>MAX.</b>              | 22 kW                                                                                                                                             |
| <b>PHASE</b>                                         | Dreiphasig                                                                                                                                        |
| <b>LED LAMPENNUMMER</b>                              | 1                                                                                                                                                 |
| <b>VERPACKUNGSINHALT</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Green Motion DC 22 EV Charger</li> <li>• Schnellstartanleitung</li> <li>• Sicherheitshinweise</li> </ul> |
| <b>LÄNGE DES LADEKABELS</b>                          | 5 m                                                                                                                                               |
| <b>FUNKTIONEN</b>                                    | Zugangskontrolle                                                                                                                                  |
| <b>INSTALLATIONSSEITIGES<br/>ANSCHLUSSMODELL</b>     | 3-phasig                                                                                                                                          |
| <b>PROTOKOLL</b>                                     | OCPP                                                                                                                                              |
| <b>MONTAGEART</b>                                    | Wandmontage                                                                                                                                       |
| <b>AUSGANGSSTROM BEI DC -<br/>MAX.</b>               | 55 A                                                                                                                                              |

## Downloads

### BENUTZERHANDBÜCHER

[Sicherheitshinweise Green Motion EV Charger - DE](#)

[Eaton Green Motion EV chargers Safety Guidelines - EN/DE/DK/ES/FI/FR/HE/IT/NL/NO/PL/SE/TR](#)

---

[Eaton Green Motion DC 22  
Schnellstartanleitung - DE](#)

[Eaton Green Motion DC 22 EV Charger - Quick  
Start Guide -  
EN/CZ/DE/DK/ES/FI/FR/GB/IT/NL/NO/RO/SV/TR](#)

[Green Motion DC 22 Bedienungsanleitung -  
DE](#)

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>BROSCHÜREN</b> | <a href="#">Zubehör-Prospekt Green Motion DC 22 - DE</a> |
|-------------------|----------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INSTALLATIONSANLEITUNG</b> | <a href="#">Green Motion DC 22 und DC 22 Mobile<br/>Bedienungsanleitung - DE</a> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPEZIFIKATIONEN</b> | <a href="#">Eaton GMD2205BBAA00A00<br/>Produktspezifikationen - DE</a> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>TECHNISCHE<br/>DATENBLÄTTER</b> | <a href="#">Green Motion DC 22 Technisches Datenblatt -<br/>DE</a> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

---

---

**PROJECT NAME:**

**PROJECT NUMBER:**

**PREPARED BY:**

**DATUM:**

---



**Eaton Corporation plc**

Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Irland  
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

