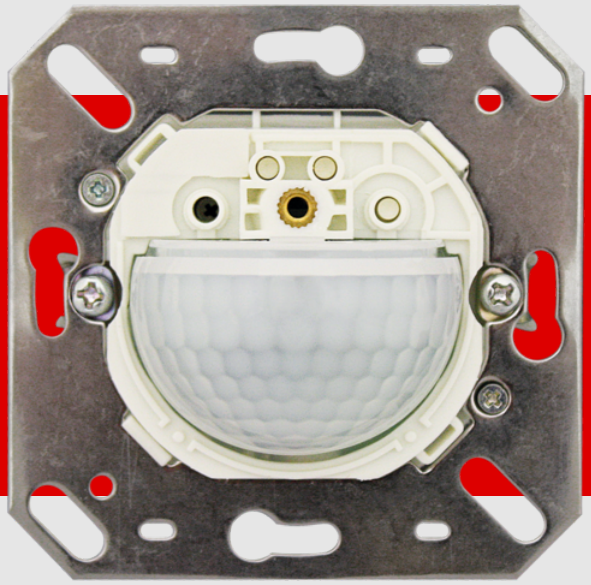
B.E.G. LUXOMAT® net



Indoor 180-BMS DALI-2 zonder afdekraam

93540 EAN: 4007529935406

- Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: 70 x 70 x 61 mm
- Parameterisatie: via de DALI-Bus met een applicatie die DALI Multi sensors ondersteund volgens IEC62386, parts 101, 103, 303 and 304

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-BMS DALI-2 zonder afdekraam	wit	93540

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit	92141
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit	39222

Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	verkeerswit	39223
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	signaalwit	39241
Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55	verkeerswit	39242
Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56	zuiver wit	35126
Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2	zuiver wit	35127
Afdeklamellen Indoor 180 transparant		92294
Afdeklamel Indoor 180		33233
Beschermkap Indoor 180		92018

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	70 x 70 x 61 mm
Parameterisatie:	via de DALI-Bus met een applicatie die DALI Multi sensors ondersteund volgens IEC62386, parts 101, 103, 303 and 304
Stroomverbruik:	7 mA
Vestigingstijd:	200 ms
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Lichtmeting uitgave:	0 - 4095 Lux, Gemengd licht meting
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

Productinformatie

DALI-2 multisensor (input device) speciaal voor inbouw in de wand.

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via de DALI-bus

DALI Multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Variabele 0 geeft informatie over aanwezigheid en beweging volgens IEC 62386 Deel 303 op de DALI-bus.

Variabele 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304 op de DALI-bus.

Parameter-instelling is mogelijk via een geschikte multimaster applicatiecontroller van een andere fabrikant. Deze controller moet IEC 62386 deel 103/303/304 ondersteunen.

Meting van gemengd licht dankzij de interne lichtsensor

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Voor combinatie met afdeklamellen (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruik in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

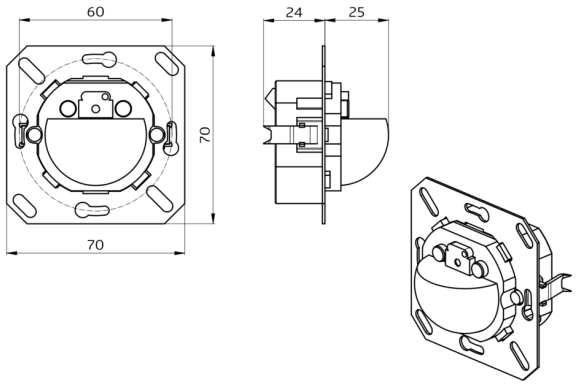
BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar

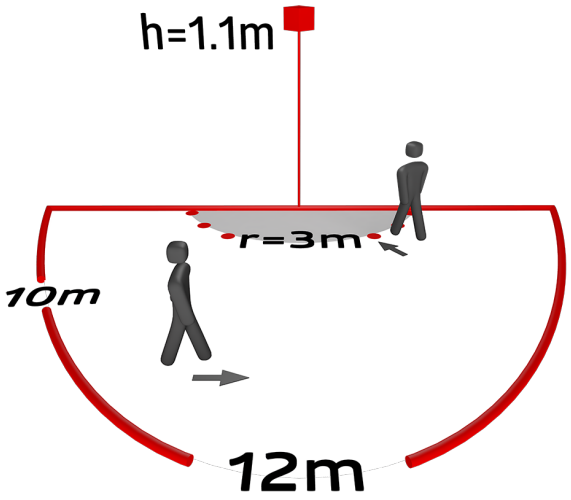
Afdekramen moeten apart besteld worden, verkrijgbaar in verschillende kleuren

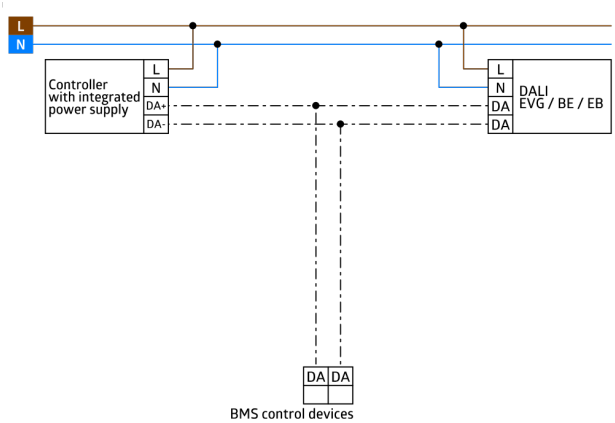
Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR sensors

Status LED's kunnen geactiveerd / gedeactiveerd worden

Toepassingsvoorbeelden:
parkeergarages, entree ruimtes, gangen, trappenhuis, toiletten, technische ruimtes


60
70
70
24
25


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Accessoires



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Opbouwsokkel Indoor 180
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm
Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm
Art.nr.: 39223

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: verkeerswit glanzend



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm
Art.nr.: 39241

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: signaalwit glanzend, overeenkomstig RAL9003



Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55
Art.nr.: 39242

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: verkeerswit glanzend, overeenkomstig RAL9016



Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56
Art.nr.: 35126

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010



Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2
Art.nr.: 35127

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010



Afdeklamellen Indoor 180 transparant
Art.nr.: 92294

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Afdeklamel Indoor 180
Art.nr.: 33233

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit

Beschermkap Indoor 180
Art.nr.: 92018

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010