JUNG HOME Puck dimmer 1-voudig met 2 binaire ingangen



Reference number:	BT P D1 B2 U
EAN/GTIN:	4011377360044
Materiaal:	kunststof

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Bedoeld gebruik
- Handmatig schakelen en dimmen van verlichting
- Bediening via binaire ingangen van de JUNG HOME actor, JUNG HOME taster, JUNG HOME sensoren en JUNG HOME app
- Aansluiting van apparaten (bijv. impulsdrukkers, schakelaars of weersensoren) op de binaire ingangen om scenario's te activeren, verbruikers te bedienen, toestanden op te vragen, enz.
- Automatisch schakelen en dimmen van verlichting. Voorwaarden voor tijdschakelingen: min. één van de volgende componenten bevindt zich in het project (Bluetooth® Mesh netwerk): JUNG HOME mini aktor, JUNG HOME wandcontactdoos, systeembasiselement met JUNG HOME taster of JUNG HOME bewegings- of aanwezigheidsmelder, JUNG HOME kamerthermostaat
- Draadloze verbinding met componenten van het JUNG HOME-systeem
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073
- Montage in verlaagde plafonds in de inbouwadapter voor minibehuizing (art.nr.: FM-EB)G

Producteigenschappen
- Inbedrijfname en bediening via JUNG HOME app met mobiel apparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth®
- Vrije verbinding van de 2 binaire ingangen op JUNG HOME-actoren (lokaal of draadloos)
- Onafhankelijk gebruik van actorfunctie en binaire ingangen
- Meerkleurige statusindicatie en knop **Prog** voor de inbedrijfname
- Blokkeren van de knop **Prog**
- Opname van de last in ruimtes (groepen), centrale functies en scènes
- Trappenhuisfunctie (automatische uitschakeling) met uitschakelwaarschuwing
- Nalooptijd, inschakelvertraging, uitschakelvertraging
- Vergrendelfunctie en geforceerde aansturing: continu-AAN/UIT of voor vaste tijd AAN/UIT
- Windalarm via aansluiting van conventionele weersensoren op binaire ingangen
- Vergrendelfuncties activeren via binaire ingangen, bijv. buitensluitbeveiliging bij rolluiken en jaloezie, geforceerde aansturing etc.
- Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar
- Inschakelen met laatste lichtsterkte of vaste inschakellichtsterkte
- Apparaat werkt volgens het faseaan- of faseafsnijdingsprincipe
- Instelling van het bij de last passende dimprinicipe via de JUNG HOME App
- Elektronische kortsluitbeveiliging met permanente afschakeling ten laatste na 7 seconden
- Elektronische overtemperatuurbeveiliging
- Bluetooth® Mesh voor volledig gecodeerde draadloze communicatie en repeaterfunctie
- Kan worden geüpdatet via de JUNG HOME app


Indien één of meerdere van onderstaande functies gewenst zijn dan is er een extra JH component in het Bluetooth® Mesh netwerk (project) nodig die in de tijdfunctie voorziet. Deze extra componenten kunnen zijn: JUNG HOME mini actor, JUNG HOME wandcontactdoos, systeembasiselement met JUNG HOME taster, JUNG HOME bewegings- of aanwezigheidsmelder, of JUNG HOME kamerthermostaat.
- Max. 16 tijdprogramma's
- Tijdprogramma's met zonsop- resp. zonsondergang (astrotimer)
- Automatische functies activeren/deactiveren via JUNG HOME app

– Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met mobiel apparaat

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Ingangsspanning:	AC 230 V ~
Stand-by-vermogen:	max. 0,35 W
Vermogensverlies:	max. 2,3 W
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslagtemperatuur:	-5 ... +45 °C
Transporttemperatuur:	-20 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid:	20 ... 70 % (geen condensatie)
Faseafsnijding	
Gloeilampen:	0 ... 300 W
HV-halogeenlampen:	0 ... 300 W
Elektronische trafo's met LV-halogeenlampen:	0 ... 300 W
HV-ledlampen dimbaar:	typisch 0 ... 200 W
Elektronisch voorschakelapparaat met ledlampen:	0 ... 200 W
Faseaansnijding	
Gloeilampen:	0 ... 225 W
HV-halogeenlampen:	0 ... 225 W
HV-ledlampen dimbaar:	typisch 0 ... 80 W
Elektronisch voorschakelapparaat met ledlampen:	0 ... 80 W
Vermogensreductie	
per 5 °C overschrijding van 35 °C:	-10 %
bij inbouw in holle wand:	-15 %
bij inbouw in meervoudige combinaties:	-20 %
Leidinglengte	
Lastleiding:	max. 100 m
Binaire ingang:	max. 50 m
Afmetingen (B x H x D):	46 x 46 x 20 mm
Inbouwdiepte:	18 mm (20 mm in het aansluitgedeelte)
Radiofrequentie:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Zendvermogen:	max. 10 mW (klasse 1.5)
Zendbereik	
Zendbereik in gebouwen:	ca. 30 m

Afmetingen

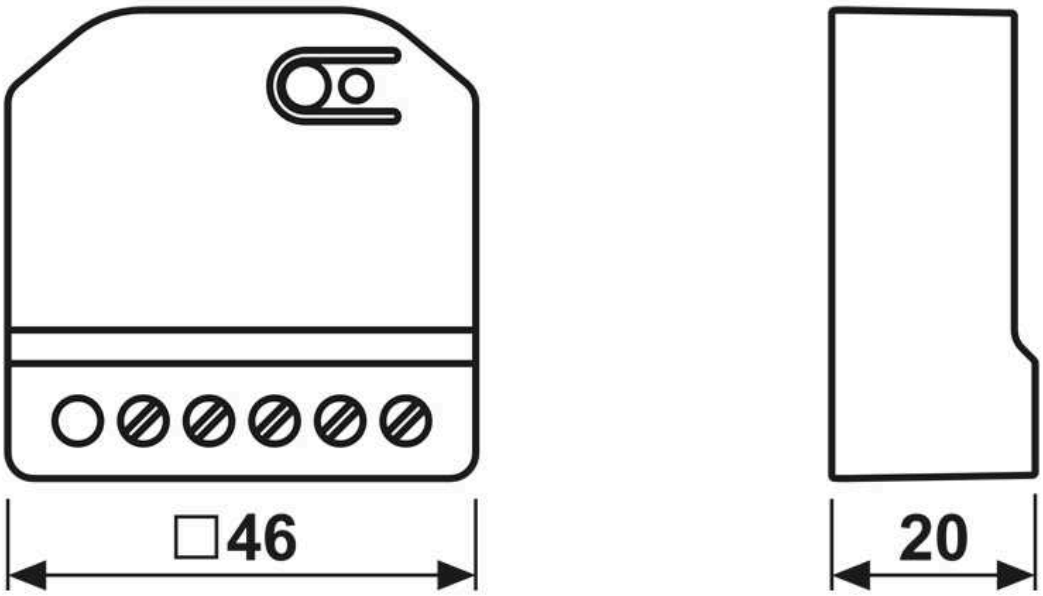

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefoon +49 (0) 23 55/80 60
E-Mail kundencenter@jung.de