


Walraven VibraTek® SA-W Rubberen Onderleging

(L20557)

Stille rubberen onderleging voor het isoleren van metaal-op-metaalcontact

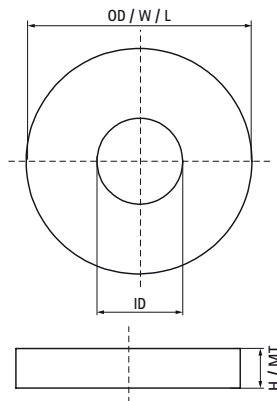

Voordelen & kenmerken

- visco-elastische rubberen ringen die dempen en de overdracht van trillingen op de constructie voorkomen
- Werktemperatuurbereik -20 °C tot 90 °C

Productnummer	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Binnendiameter	Buitendiameter	Materiaal dikte
Referentie letter	H	W	L	ID	OD	MT
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2801306503	3	17	17	6,5	17	3,00
2801308504	4	25	25	8,5	25	4,00
2801308508	8	25	25	8,5	25	8,00
2801310505	5	25	25	10,5	25	5,00
2801312506	5	30	30	12,5	30	5,00
2801316515	15	50	50	16,5	50	15,00