


JMV Messing ankers, testrapport

M6, M8, M10

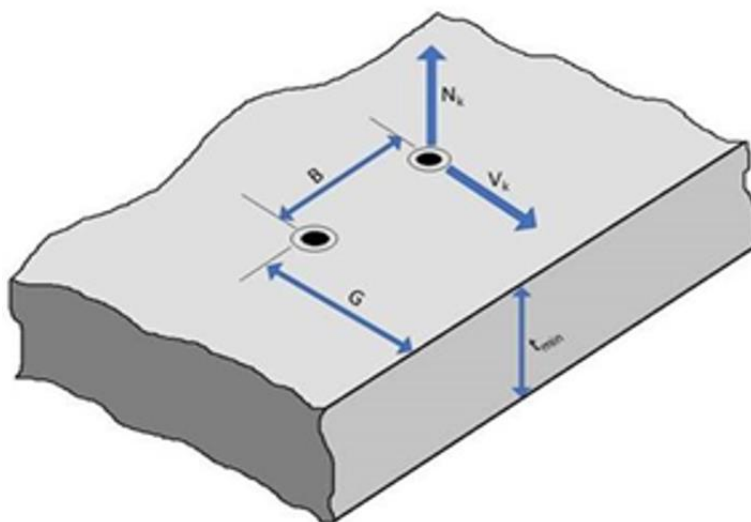

JMV Artikel nummer	Anker diameter	Mimimale afstand van de kant Gmin (mm)	Minimum afstand tussen de gaten Bmin (mm)	Minimale materiaaldikte substraat tmin (mm)	Uittrekwaarden*		aandraai- moment (Nm)
					Beton**	Steen	
					Nk (kN)	Nk (kN)	
9401106	M6	40	60	35	0,85	0,70	10
9401108	M8	45	65	40	1,50	1,20	24
9401110	M10	50	70	45	2,50	1,60	45

* In relatie tot de gegeven waarden, moet er een veiligheidsfactor van 3 worden aangehouden; 1kN = ±100kg
 ** voor betonklasse B25 of hoger ($\geq 25\text{N} / \text{mm}^2$)