

Beschrijving

2 DRAADS voeding van het audiosysteem met 6 DIN modulaire behuizing.
 Voeding 110 – 240 Vac @ 50 – 60 Hz. De uitgang biedt 26 V DC laagspanning met een maximale stroom van 600 mA. Hij wordt elektronisch tegen overbelasting en kortsluiting beschermd door middel van een geïntegreerde zekering (KAN NIET WORDEN VERVANGEN). Dit is een SELV-veiligheidstoestel met dubbele isolatie. Bedrijfstemperatuur 5-45 °C. Het toestel moet in overeenstemming met de geldige voorschriften worden geïnstalleerd.

Technische gegevens**PRI (AC voeding ingang):**

Nominale spanning:	110 – 240 V DC
Nominale stroom:	370 - 225 mA
Werkingsspanningsbereik:	100 - 265 V
Werkingsfrequentiebereik:	47 - 63 Hz
Ingangsvermogen bij volle belasting:	20,5 W
Gedissipeerd vermogen:	4,9 W (max.)
Prestaties bij volle belasting:	80 % (typ.)
Vermogen in stand-bymodus:	< 1 W
Bedrijfstemperatuur:	5 - 45 °C
Geïntegreerde zekering (PRI-zijde):	F1 T2A 250 V (KAN NIET WORDEN VERVANGEN)

BUS (DC uitgang)

Nominale spanning:	26 V
Nominale stroom:	0 - 0,6 A
Nominaal vermogen:	15,6 W

Normen, certificaties en keurmerken

Normen: IEC EN60950 - IEC 64-8-4 (punt 411.1.2.5)

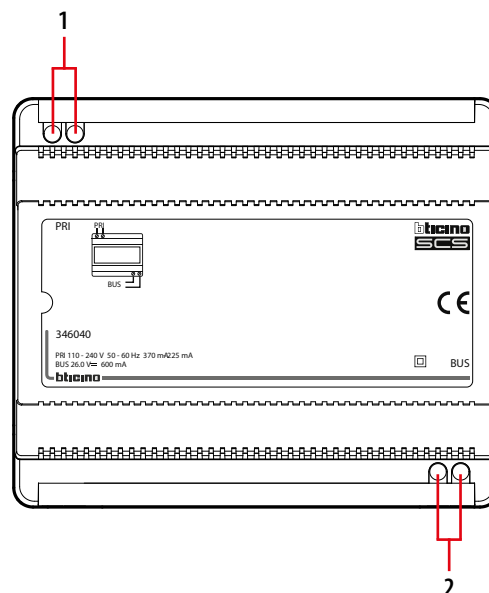
Afmetingen

Grootte: 6 DIN-modules

Installatie

Zorg ervoor dat aan de volgende installatievereisten wordt voldaan:

- De voeding MOET altijd in geschikte behuizingen worden geïnstalleerd.
- ZE MOET TEGEN druipwater en sproeiwater worden beschermd.
- DEK de verluchtingsgaten niet af.
- Er MOET een dubbelpolige thermisch-magnetische stroomonderbreker met een contactscheiding van minstens 3 mm worden gebruikt, die zich bij de voeding bevindt. De stroomonderbreker wordt zowel gebruikt om de voeding van het elektriciteitsnet te ontkoppelen als om ze te beschermen.

Vooraanzicht**Bijschrift**

1. Ingang aansluitklemmen 110 – 240 V AC
2. Uitgang aansluitklemmen BUS 26 V (0 - 600 mA)