

Plafondbewegingsmelders - 1 kanaal

BL4



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 93288

Productinformatie

- Plafond bewegingsmelder voor binnen gebruik met 360° detectiebereik
- Voor montage in verlaagde plafonds
- Eén kanaal voor het schakelen van verlichting
- Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk
- Eenvoudige parameter-instelling via een afstandsbediening (optioneel)
- Basisfuncties voor kostenefficiënte toepassingen
- Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling
- Optionele accessoires zijn leverbaar voor opbouw- en verzonken montage
- Fabrieksinstelling: Gevoeligheid Hoog, nalooptijd 3 min, inschakeldrempel 500 lux
- **Toepassingsvoorbeelden:**
entree ruimtes, gangen, toiletten, technische ruimtes, kleine kantoren, kantoortuinen, vergaderzalen

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 104,5 x 84 mm
Verbruik:	ca. 0,3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 19 m dwars max. Ø 6,4 m frontaal

max. Ø 5 m zittend

Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: 280 m² / 2,5 m Montagehoogte

Montagehoogte min./max./aanbevolen: 2 m / 5 m / 2,5 m

Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Aansluiting en kabel: 0,5 – 2,5 mm² voor draad met een massieve kern

Schakelvermogen: 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
200 W LED

Contacttype: 1x µ-contact, maakcontact/NO

Nalooptijd: 15 s – 60 min



Inschakeldrempel: 10 – 2000 Lux

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BL4-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	93288	4007529932887

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
IR-BL	-	93055	4007529930555
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199	4007529921997
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824
Montage set BL4-OB	wit	93183	4007529931835
Montage set BL4-VZ	wit	93194	4007529931941

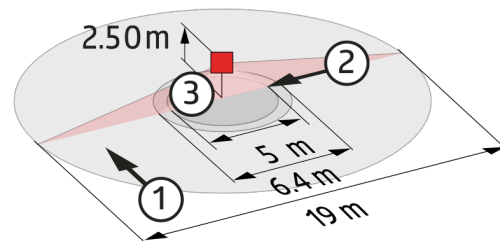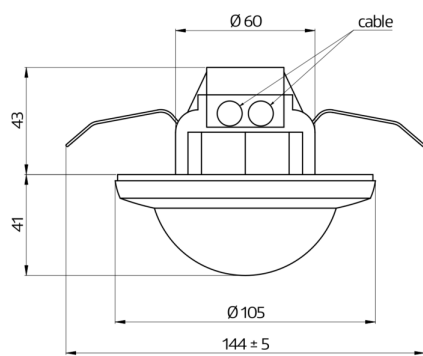

Afmetingen 93288

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

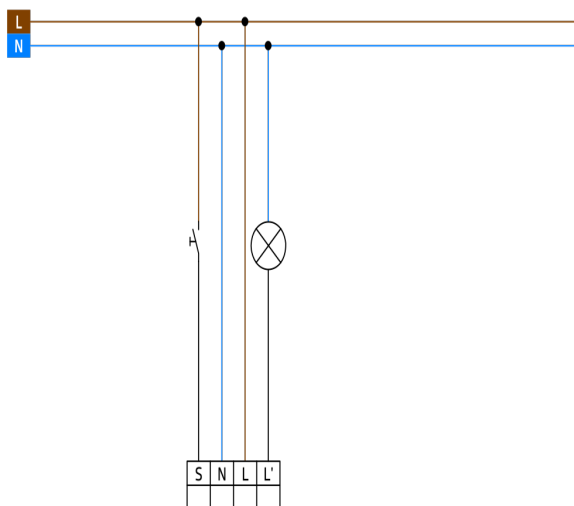

Schakelschema