

# Productinformatieblad

Specificaties



## KNX ARGUS Presence 180/2,20 m inbouwmontage, antraciet, System Design

MTN6302-6034

EAN Code: 3606480919510

**Prijs: 271,80 EUR**

### Hoofd

range	KNX
beschermde naam	System Design D-Life
product or component type	Aanwezigheidssensor
type bus	KNX
kleurtint	Antraciet

### Complementair

product presentatie	Mechanisme met centrale plaat
aantal kanalen	5
type bescherming	Kruipzonebescherming
type instelling	Lichtgevoeligheid instelbaar
belastingscyclus	15.300 minuten
bereik tijdvertraging	0...1 s (inschakelen)
detectiezone	Zijwaarts: 8 m
detectiehoek	180° horizontaal
materiaal	Polycarbonaat
oppervlaktebehandeling	Gelakt
montage apparaat	Verzonken
montagehoogte	2,2 m

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,700 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	9,300 cm
Package 1 Weight	98,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	20,500 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

<b>Package 2 Width</b>	30,400 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,900 cm
<b>Package 2 Weight</b>	3,312 kg

---


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better


 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No

Technical Illustration

Wiring diagram

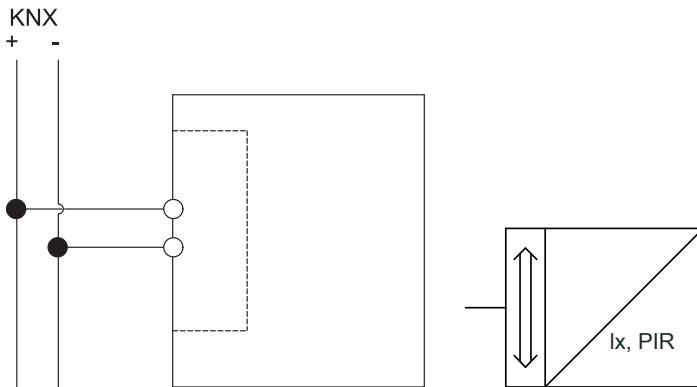

**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**  
 The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
 A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**