

Netspanning

230 V AC/50 Hz, max. 0,05 A

Vermogen in stand-by

0,4 W

Externe bedrijfstemperatuur

-25 tot +35 °C

Afmetingen

46x46x18 mm

Beveiliging

Softwarematige oververhittingsbeveiliging
Kortsluitbeveiliging

DALI-bus

Max. 64 DALI-belastingen

Voedingsstroom 128 mA

Max. stroom 150 mA

Max. kabellengte 300 m (1,5 mm²)

Basisisolatie

Radio

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

Draadloos bereik

Ca. 10 m binnen

De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

0365.2.5

RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIELE SCHADE

Alle werkzaamheden aan het apparaat moeten worden uitgevoerd door een erkende installateur. Nationale wet- en regelgeving moet worden gevolgd.

Voldoet aan de normen

Hierbij verklaar ik, Plejd AB, dat het type radioapparatuur DAL-01 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring en licenties van derden kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: plejd.com/compliance

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Zweden



Belangrijke informatie


Gebruik het product niet als het zichtbare tekenen van beschadiging vertoont.



Verwijdering en recycling

Dit elektrische product mag niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Neem contact op met uw plaatselijke afvalbrengstation voor advies over de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur.

DAL-01 INSTALLATIEHANDLEIDING





Meer informatie is te vinden in de **Plejd-app** of op **plejd.nl**

1 Verbinding maken met het product

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter de pulsdrukker/deksel of met een Mounting Clip, MNT-01 (niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.

Sluit het product aan volgens het bedradingsschema. De DAL-01 wordt geleverd met een ingebouwde voeding. Dus het is niet nodig om een speciale voeding te gebruiken voor de DALI-bus.

Kortsluitbeveiliging wordt geactiveerd na 2 seconden, en herstelt na 13 seconden.

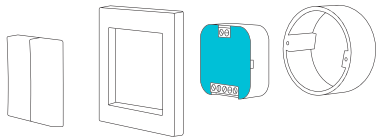

Bediening via besturingsingangen 1 2

Besturingsingangen 1 en 2 kunnen worden gebruikt voor bediening met o.a.

- pulsdrukker (vooraf ingesteld)
- lichtschakelaar
- bewegingssensor (met nulgeleider).

De ingangen kunnen ook worden gebruikt om een of meer Plejd-producten draadloos te bedienen. Daarnaast kan dubbelklik op een pulsdrukker worden gebruikt om scènes te activeren.

2 Volg de instructies in de app

Download de Plejd-app in de App Store of Google Play. Nadat u het product van stroom hebt voorzien volgens het aansluitschema, gebruik dan de app om de installatie te voltooien. Installatie vereist Bluetooth® en een internetverbinding.

3 Draag het Plejd-systeem over

Zodra u de installatie hebt voltooid, vindt u de systeemcode in de app. Noteer de code op de meegeleverde sticker . Plaats de sticker in de meterkast en geef de welkomstmap **HALLO!** aan de klant.

Support

Bij technische vragen u contact opnemen met onze klantenservice: support@plejd.nl | +31 30 899 3032