


Productdatablad

Schakelactor 1-voudig

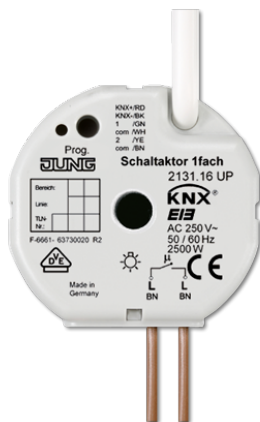

Artikelnr.

2131.16 UP

KNX inbouwschakelactor 1-voudig 16 A met neventoestel-aansluiting

1 maakcontact, 2 binaire ingangen

ETS productfamilie: uitgang

producttype: binaire uitgang 1-voudig

Bedoeld gebruik

- Schakelen van elektrische verbruikers voor netspanning AC 230 V
- Montage in inbouwdoos volgens EN 60670-1
- Aansluiting met meegeleverde verbindingsklemmen

Producteigenschappen

- Twee binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten, bruikbaar als nevenaansluitingsingangen voor lokale bediening
- Maak- of verbreekcontact
- Terugmeldfunctie
- Extra functie: koppelings-, dwangmatige of tijdfunctie
- Tijdfuncties: in-, uitschakelvertraging, trappenhuischakelaar
- Voeding via bus, geen extra voedingsspanning nodig

Technische gegevens

Uitgang

Aantal:	1
Schakelaartype:	maak, potentiaalvrij relaiscontact (μ-contact)
max. schakelspanning:	AC 230 V ~
max. schakelstroom:	16 A bij 230 V AC

Schakelvermogen

Gloeilampen:	2200 W
HV-halogenelampen:	2200 W
Capacitieve last:	AC 230 V, 10 A, max. 105 μF
Inductieve trafo's:	1000 VA
Elektronische trafo's:	1000 W

Aansluitingen

Lastleiding:	L en L', kleur bruin, 1,5 mm ² , lengte ca. 20 cm
Bus- en stuurleiding:	KNX + rood KNX – zwart binaire ingang 1 groen GND wit binaire ingang 2 geel GND bruin lengte ca. 33 cm, kan tot max. 5 m verlengd worden
Neventoestellen-aansluiting:	bezetting met software instelbaar: a) pulsgever (maak) of schakelaar of b) functie als potentiaalvrije binairingang
Afmetingen (Ø x H):	53 x 28 mm (met baldakijnopening)

Keurmerk:

VDE

