



Merten - sokkel - elektronische
schakelaar obv MOSFET- 1- voudig
- 1 pluslink ingang

MEG5151-0000

EAN Code: 4042811164607

Prijs: 85,60 EUR

Hoofd

range	Merten
product name	Inzetstukken, inbouwmontage
bereik compatibiliteit	PlusLink
product or component type	Multifunctionele besturingseenheid
product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe

Complementair

device application	Lichtregeling
technologietype	Elektronisch
montage apparaat	Verzonken
bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
aantal tuimelschakelaars	1
type last	Resistief: 50...420 VA Inductief: 50...420 VA
Ue toegekende bedrijfspanning	220/230 V AC 50/60 Hz
ambient air temperature for operation	-5...35 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
height	71 mm
width	71 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	7,600 cm
Package 1 Length	7,600 cm
Package 1 Weight	112,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	19,400 cm
Package 2 Width	31,100 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Length	40,400 cm
Package 2 Weight	5,908 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	162129fd-2e8d-40f3-969a-c6d126c1abf8
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Technical Illustration

Wiring diagram

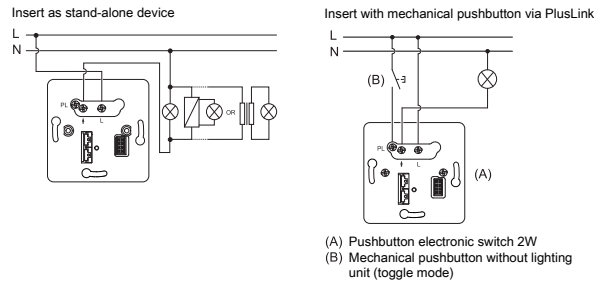

  DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

