


NL

TECHNISCHE
HANDLEIDING

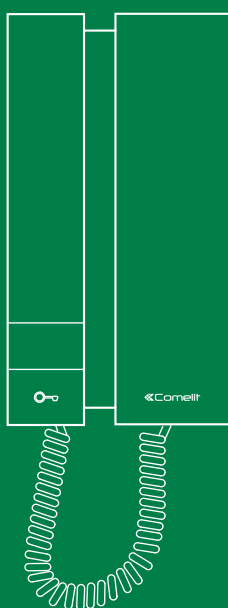

Mini Audio 2703U

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Waarschuwingen

Beoogd gebruik

Dit product van Comelit is ontworpen en ontwikkeld om te worden gebruikt bij de realisatie van audio- en videocommunicatiesystemen in woningen, winkels, bedrijven en openbare gebouwen of in openbare ruimtes.

Installatie

Alle functies die zijn aangesloten op de installatie van de Comelit-producten moeten zijn uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel, volgens de aanwijzingen in de handleiding/instructies van de betreffende producten.

Geleiders

Gebruik kabels met een geschikte doorsnede, afhankelijk van de afstanden, volgens de aanwijzingen in de handleiding van de installatie.

Het is raadzaam om de kabels voor de installatie niet in dezelfde leiding te plaatsen als die waar de vermogenskabels (230v of hoger) doorheen lopen.

Veilig gebruik

Voor een veilig gebruik van de producten Comelit is het volgende noodzakelijk:

- het zorgvuldig opvolgen van de aanwijzingen in de handleiding/instructies
- ervoor zorgen dat de installatie die met de Comelit-producten is uitgevoerd niet wordt gesaboteerd / beschadigd raakt.

Onderhoud

De producten van Comelit hebben geen onderhoud nodig, behalve de normale reiniging, welke moet worden uitgevoerd zoals is aangegeven in de handleiding/instructies.

Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd

- voor de producten, uitsluitend door **Comelit Group S.p.A.**,
- voor de installatie, door gekwalificeerd technisch personeel.

Disclaimer

Comelit Group S.p.A. is niet verantwoordelijk voor

- andere toepassingen dan het beoogde gebruik
- het niet in acht nemen van de aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding/instructies.



Comelit Group S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder waarschuwing vooraf, wijzigingen aan te brengen in deze handleiding/instructies.

Beschrijving

Universeel deurintercom toestel -Serie Mini- compatibel met de meeste deurintercom toestellen die door de grotere fabrikanten in de wereld geproduceerd worden. *Ideaal voor vervangingen en reparaties van deurintercominstallaties.*

Beschikt over deuropenknop en extra knop voor extra functies voorzien van potentiaalvrije contacten. Elektronische bel. 3-standen-keuzeschakelaar voor beltoon; wanneer Stille modus (Privacy) actief is brandt er een rood. Beschikt over volumeregeling van de luidspreker en volumeregeling van de microfoon om aan alle wensen te voldoen. Kan zowel worden toegepast in installaties met een positieve gemeenschappelijke- als een negatieve gemeenschappelijk "nul".

Afmetingen: 103 x 190 x 30 mm

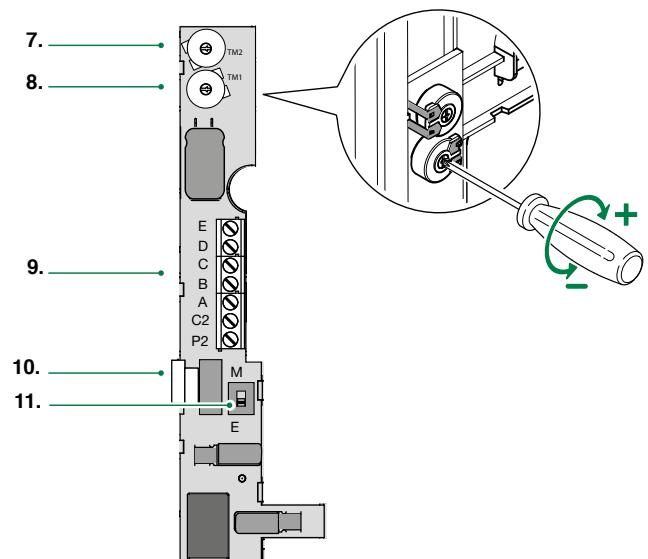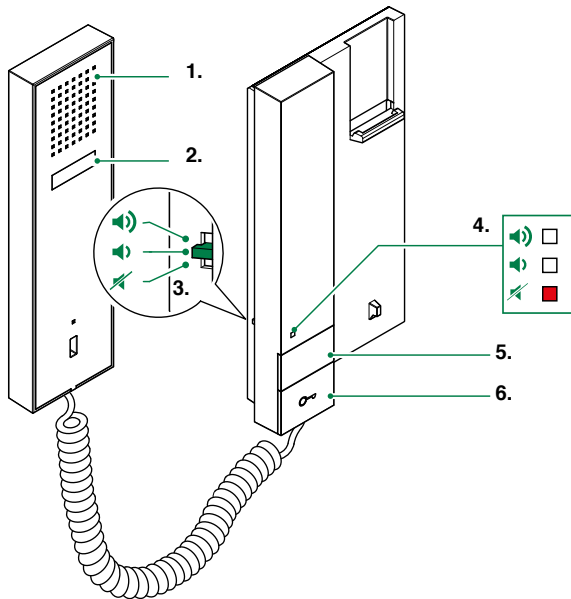

1. Luidspreker.

2. Telefoonhaak.

3. 3 standen:

Bovenste stand: Maximaal volume beltoon

Middelste stand: Normaal volume beltoon

Onderste stand: Stille modus (Privacy)



Wanneer de stille modus (Privacy) actief is, wordt de beltoon van een oproep vanaf het entreepaneel of vanuit de centrale uitgeschakeld.

4. Indicatielampje rood: *stille modus (Privacy) actief*

5. P1 (Zie "Gebruik voor verschillende doeleinden van drukknop P1")

6. Deuropener knop

7. **TM2** Volumeregeling luidspreker (NIET VERANDEREN)

8. **TM1** Volumeregeling microfoon

9. Klemmenblok:










E	Luidspreker
D	Oproep
C	Gemeenschappelijk
B	Condensatormicrofoon
A	Deuropener
C2 P2	Drukknop P1 C. NO. 24V 100mA

10. 3-standen-keuzeschakelaar voor beltoon


11. Schakelaar:

M	Beltoon type A (Default)
E	Beltoon type B

Installatie

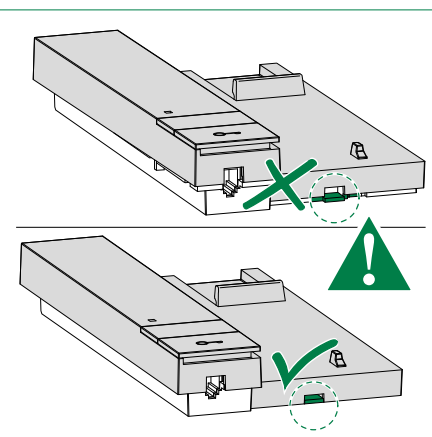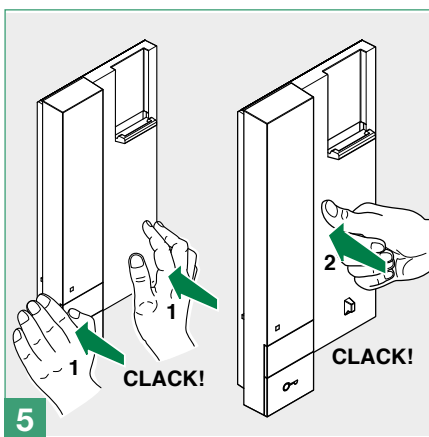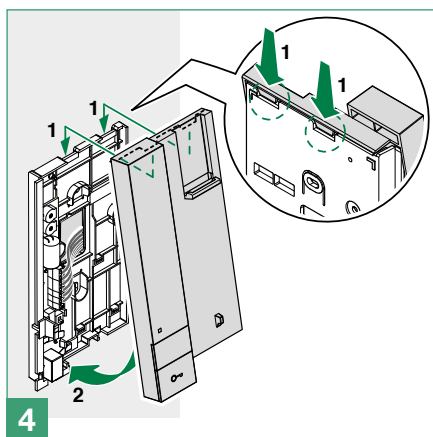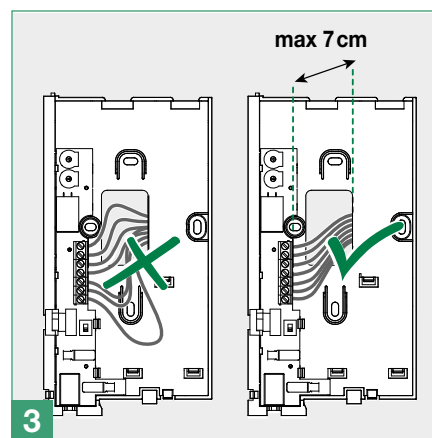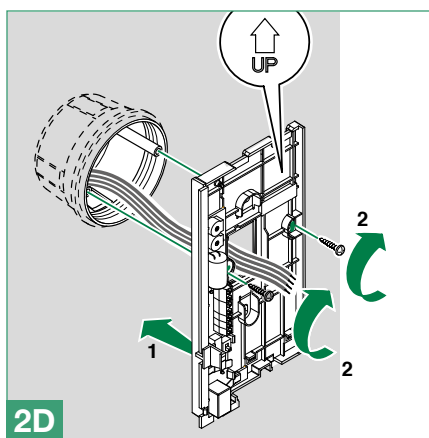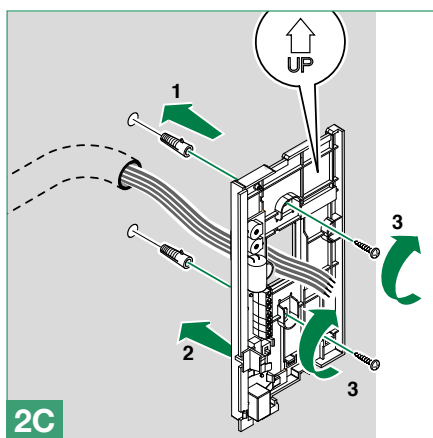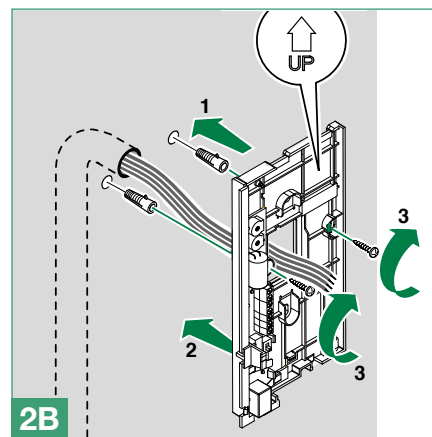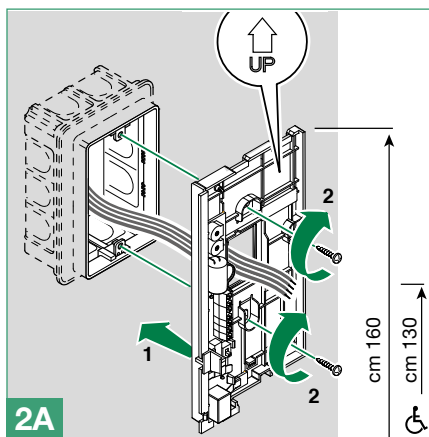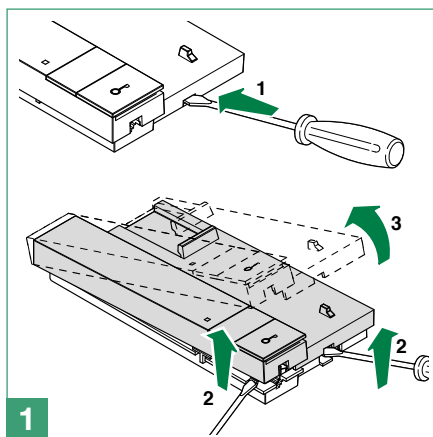

Gebruik voor verschillende doeleinden van drukknop P1

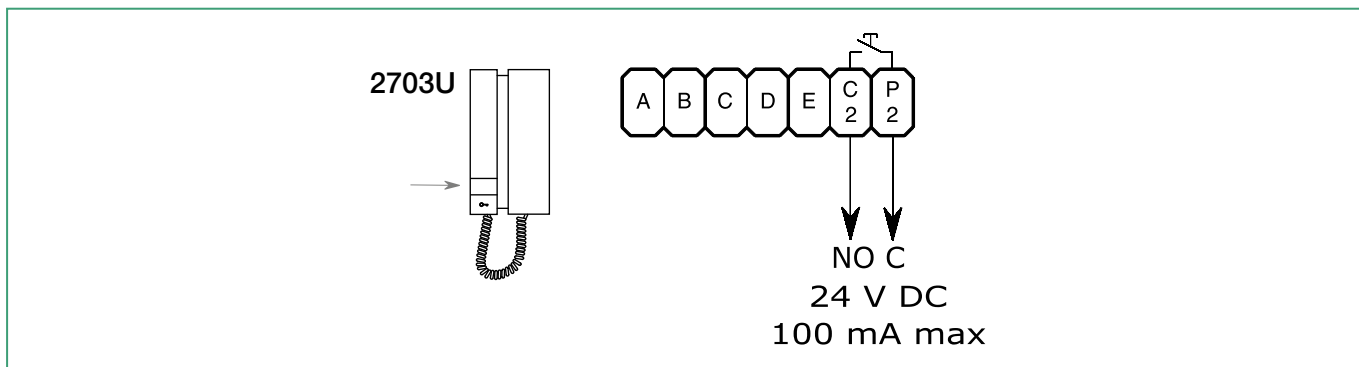

Compatibilitätstabel

COMELIT 2703U	A	B	C	D	E	E M
ACET	5	10	2	9	7	M
ALCAD TEL-001 - TEL002	1	3	2	5	4	E
AMPER	D	A	C	E	B	M
ATEA	2	4	3	5	1	M
AUTA	10	3	4	12	7	M
AUTA TF92	10	3	4	12	7	E
AUTELCO	P5	a	1	2	b	M
BELL SYSTEM TELEPHONE	Z	R	0	I	T	M
BITRON	9	2	6	C7	1	E
BOGEN	T	1	3	6	2	M
BPT C/200, XC/200, YC/200	9	9	5	7	8	E
BPT AZ/70, AZ/71, FD/50, FD/51	2	1	4	3	5	M
CENTRAMATIC	4	2	1	5	3	M
CITESA	1	4	C	B	3	M
CITVOX	5	10	9	T	7	M
COFREL (LT TERRANEO)	T1	1	3	6	2	M
COFREL (LT TERRANEO)	6	4	1	5	3	E
COFREL 600 /603 (LT TERRANEO)	T	1	3	6	2	M
COMELIT VOX 2100 /2102 /2103	P1	3	4	1	2	M
COMELIT VOX 2101 /2104	P1	3	4	S	2	E
COMELIT CIAO 2300 /2301 /2302	P1	3	4	S	2	E
COMELIT CIAO 2304	P1	3	4	1	2	M
COMELIT OKAY 2402W /2404W /2405W	P1	3	4	S	2	E
COMELIT STYLE 2602 /2602E	P1	3	4	S	2	E
COMELIT STYLE 2603U	A	B	C	D	E	E/M
ELBEX		MIC	LOW	+	SPEC	M
ELVOX	2	6	9	+	4	M
ELVOX	7	2	4	6	1	M
ELVOX 6200	7	2	3	6E	1	E
ENTRA 97	1	2	3	5	6	M
ENTRYPHONE	3	P	F,B,G	4	L	M
ERICSSON DEPN 40101	5	3	2	1	4	M
ERICSSON DEPN 60121	3	5	1	4	7	M
FARFISA	5	1	3	6	2	M
FERMAX GONDOLA	4	1	3	V/5	2	M
FERMAX REKTO TF-4	P	A	C	E	B	M
FRINGE	2	3	1	4,*	6	E/M

COMELIT 2703U	A	B	C	D	E	E M
GAME	P	2	3	Z	1	M
GIRO	2	3	1	4	6	M
GOLMAR	X	M	A	N	S	E/M
GOLMAR	C2	5	3	7	10	E
GOLMAR	11	5	3	12	4	M
GOLMAR T-600	T	1	3	6	2	M
GOLAMR T810B	P1	5	3	7	10	M
GOLAMR T-2800	4	5	3	7	10	M
LT TERRANEO (COFREL)	T1	1	3	6	2	M
LT TERRANEO (COFREL)	6	4	1	5	3	E
LT TERRANEO (COFREL) 600 /603	T	1	3	6	2	M
MM DI MARCHESI	1	3	2	5	4	M
OSTELVI	9	2	6	7	1	M
PORMAT	4	3	2	V	1	M
RIPOLLES	3	1	8	4	2	M
RITTO ELEGANT 40518	11	12	13	15	14	E
SAFNAT	4	1	2	V	3	M
SEITI	5	1	3	6	2	M
SIEDLE HT611-01	I	12	9/C	7	11	M
SPRINT	"/"	1	3	6	2	M
STR NH200	1	M	0	T	S	M
STR NH205	1	M	0	T	S	E
TAGRA	8	2	6	4	1	M
TEGUI GL	3	4	2	1	5	M
TEGUI HORIZON	3	4	2	1	5	E/M
TELEVES	4	2	3	T	1	M
TESLA DDZ 85	1	2	3	4	6	M
TESLA DDZ 93	Z	2	3	4	6	M
TUNE	8	2	6	4	1	M
URMET 730/1	9	2	6	7	1	M
URMET DOMUS 1131-1132-1133	9	2	6	CA	1	E
URMET DOMUS 1130	9	2	10	7	1	M
URMET DOMUS 1134	9	2	6	CA	1	E
VIDEX	5	1	3	4	2	E
VIDEX	5	1	7	6	2	M
YUS PHONE	EL	T	-	B/PT	R	M

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy