








10.41

EN 60669-1 / EN 60669-2-1				
	10.41.8.120.0000 U _N 120 V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 132 V AC P 2 VA		10.41.8.230.0000 U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC P 2 VA	
	1 NO (SPST-NO) 16 A 120 V AC μ		1 NO (SPST-NO) 16 A 230 V AC μ	
	AC1	1900 VA	AC1	3700 VA
	AC15	400 VA	AC15	750 VA
			AC5a	5 A
	(120 V AC)		(230 V AC) 2000 W	
		(120 V AC) 400 W		(230 V AC) 750 W
	CFL	200 W	CFL - LED	400 W
IP54				

	(-30...+70)°C
TON = 15s	
TOFF = 30s	

	0.8 Nm		9mm		9mm
		(1x6/2x4) mm ²		(1x4/2x2.5) mm ²	
		(1x10/2x12) AWG		(1x10/2x14) AWG	

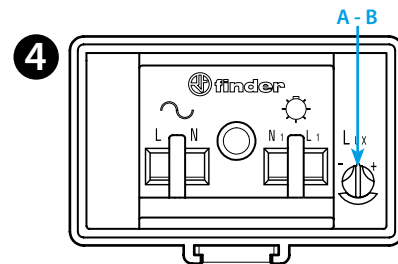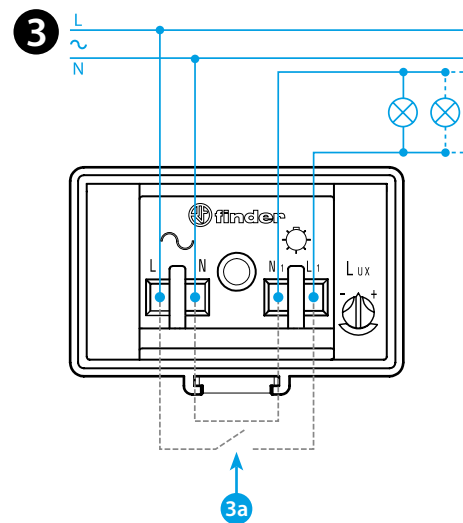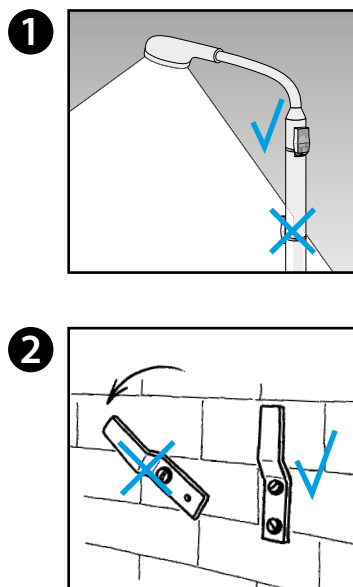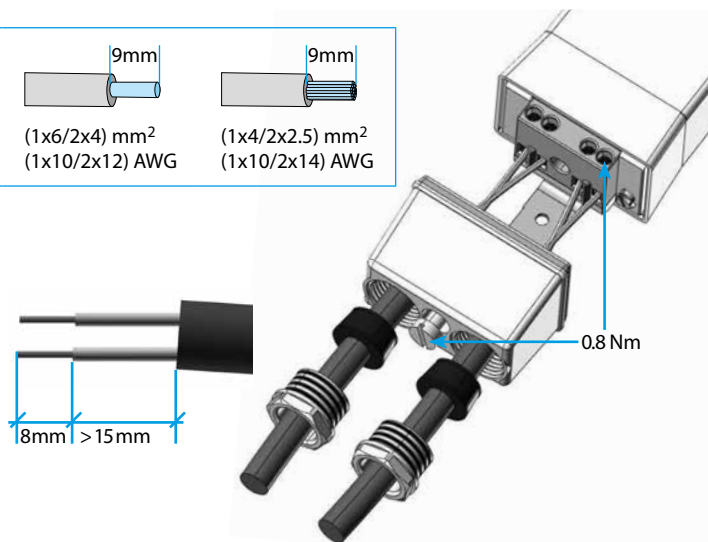

NEDERLANDS

10.41 SCHEMERINGSSCHAKELAAR

Het verdient aanbeveling de schemeringsschakelaar zodanig te monteren, dat het licht van de geschakelde verlichting de sensor niet beïnvloedt. Als dit niet mogelijk is dan zal de innovatieve "licht terugkoppel-compensatieregeling" het hinderlijk in- en uitschakelen van de verlichting tegengaan, zolang de lichtsterkte van het omgevingslicht niet meer dan 120 lux bedraagt. Controleer, om aan de IP54 afdichtingsgraad te voldoen, of de wartels goed zijn vastgedraaid.

1 MASTMONTAGE

2 WANDMONTAGE

3 AANSLUITSCHEMA

Alleen de fase van de belasting wordt onderbroken.

Tussen aansluitklemmen L en L1.

Aansluitklemmen N en N1 maken het aansluiten eenvoudiger, maar zijn intern doorverbonden.

Sluit de bedrading aan volgens het schema.

Aanbevolen kabel: H07RN-F (2x1 mm²...2x2,5 mm²) of gelijkwaardig.

Belangrijk veiligheidsadvies: als de lamp over een aardaansluiting beschikt dan is het noodzakelijk deze voor de inbedrijfstelling met de aardleiding te verbinden.

3a Interne aansluitingen

4 INSTELLINGEN

A helderheidsdrempel (1...80)lx

B LED:

- Langzaam knipperend, voeding AAN, relais UIT
- Snel knipperend, voeding AAN, tijd loopt, relais UIT
- Brandt continu, voeding AAN, relais AAN

5 TESTEN

Gedurende de eerste 3 werksyccyli zijn de opkom- en afvalvertragingstijden teruggebracht tot nul om de installatie te vereenvoudigen. Bij het testen kan men de verpakking gebruiken om de schemeringsschakelaar te verduisteren.