


Tasterschnittstelle

550-20000



Die Tasterschnittstelle wandelt einen Schaltimpuls eines externen Tasters (z. B. Niko Hydro) in einen Niko Home Control-Bus-Befehl um. Die Schnittstelle hat vier Eingänge für den Anschluss von maximal vier potentialfreien mit Schließerkontakt ausgeführten oder NPN-Eingängen. Der Ausgang ist mit Niko Home Control verbunden und kann auch mit dem nächsten Bedienelement verbunden werden.

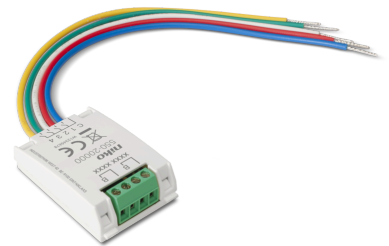

Technische Daten

Tasterschnittstelle

Die Tasterschnittstelle dient dem Anschluss von bis zu vier potenzialfreien, mit Schließerkontakt ausgeführten Taster und NPN-Transistorausgängen an die Heimautomatisierungs-Installation.

- Nur mit einem SELV-Kontakt (Sicherheitskleinspannung) verbinden
- Maximaler Abstand zum Taster: 2 m
- Ruhepotenzial: 8 V DC (SELV, Sicherheitskleinspannung)
- Ausschließlich für Außenanwendungen in Kombination mit einem spritzwassergeschützten Gehäuse geeignet
- Abmessungen (HxBxT): 41.5 mm x 27.9 mm x 5 mm
- Kennzeichnung: CE

Anschlussplan

