

29 218 811




- Ausladung 167 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 198 mm
- Höhe bis Luftsprudler 133 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Griff Ø 60 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 1x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- progressive Kartusche
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


ACHTUNG: Die Griffeinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

	Bronze gebürstet	29 218 811-42
	Chrom	29 218 811-00
	Platin gebürstet	29 218 811-06
	Dark Chrome	29 218 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	29 218 811-28
	Platin / Platin gebürstet	29 218 811-36
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	29 218 811-38
	Dark Platinum gebürstet	29 218 811-99

29 218 811

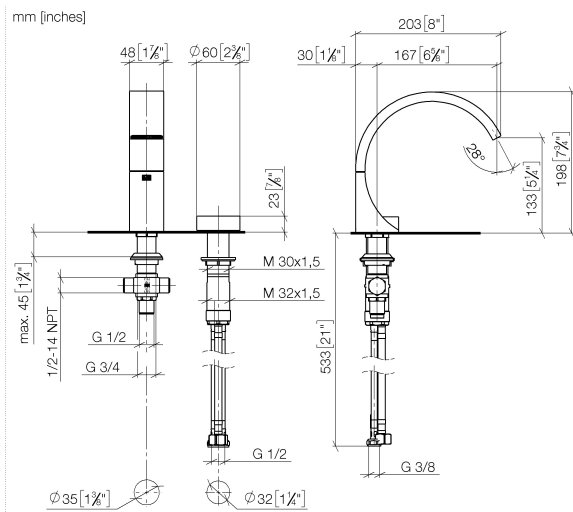

Durchflussdiagramm

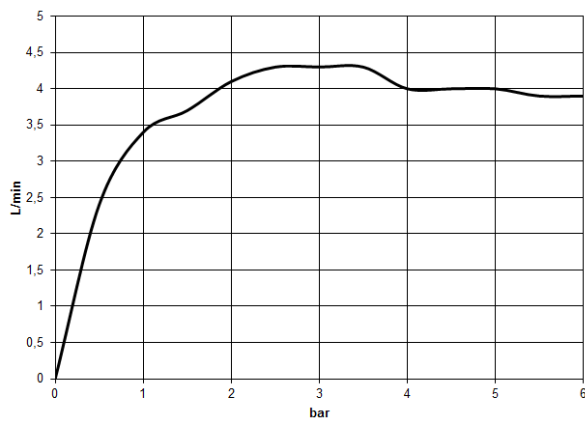

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



CYO Waschtisch-Zweilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

CYO

29 218 811

Zertifikate

LGA_38

29 218 811

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

