

79114200	DATENBLATT	
Gültig ab: 12.06.2026	EPIC® H-B 16 SDRH-LB	

Beschreibung

- Standard bei den Gehäusen
- Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 16
Ausführung	Sockelgehäuse
Schutzdeckel	ja
Verriegelung	Längsbügel
Kabeleingang	Seitlich, Siehe Tabelle
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Bügel	Stahl, galvanisiert
Dichtung	NBR

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	In Vorbereitung
-----------------------------	-----------------

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------


Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kabeleingang (rechts)	Kabeleingang (links)
79114200	EPIC H-B 16 SDRH-LB M25	M25	-
79114400	EPIC H-B 16 SDRH-LB M32	M32	-
79115200	EPIC H-B 16 SDRLH-LB M25	M25	M25
79115400	EPIC H-B 16 SDRLH-LB M32	M32	M32

Ersteller: THB01/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB79114200DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

79114200	DATENBLATT	
Gültig ab: 12.06.2026	EPIC® H-B 16 SDRH-LB	

Technische Zeichnungen

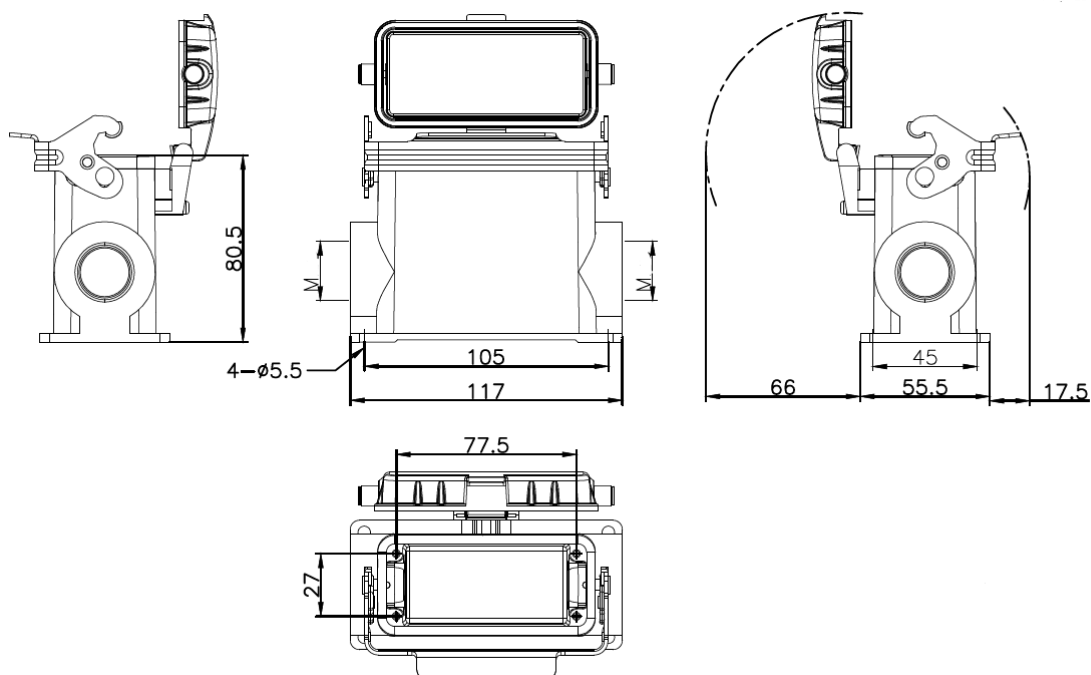

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 16

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THB01/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB79114200DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------