

Digitale potentiaalvrije sensormodule voor Niko Home Control

Met de digitale potentiaalvrije sensormodule kun je maximaal drie sensoren met een N.O.-contact of een NPN-transistoruitgang aansluiten op de Niko Home Control installatie. De aangesloten sensoren moeten geschikt zijn voor toepassingen met zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS). Typische toepassingen zijn onder meer schemerschakelaars, rookmelders, bewegingsmelders, deurcommunicatiesystemen of contacten van sloten, telefooninterfaces en alarminstallaties.

Dit product is compatibel met Niko Home Control 2.X. Neem contact op met Niko customer services voor compatibiliteit met Niko Home Control 1.X.


Technische kenmerken

Digitale potentiaalvrije sensormodule voor Niko Home Control.

- Rustspanning: 22 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Functie: met de digitale potentiaalvrije sensormodule kun je drie sensoren aansluiten op de Niko Home Control installatie. Deze sensoren moeten geschikt zijn voor toepassingen met zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS). Voorbeelden zijn: schemerschakelaars, rookmelders, bewegingsmelders, deurcommunicatiesystemen of contacten van sloten, telefooninterfaces, alarminstallaties, etc. Als een aangesloten sensor geactiveerd wordt, stuurt de module het adres door naar de controller die één of meerdere geprogrammeerde acties activeert. Je kunt het contact tijdelijk manueel sluiten door de knop in te drukken om een bepaalde toestand te simuleren. Hierbij wordt de echte input gedurende twee minuten gedeactiveerd. De afstand tussen de sensoren en de module mag maximaal 50 m bedragen. Je kunt maximaal drie sensoren per module aansluiten. Als de module normaal functioneert, licht de statusled enkel op in testmode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Geschikt voor ZLVS-sensoren met NO-contact of NPN-transistoruitgang.
- Schuifbrug: Schuifbrug voor verbinding naar de volgende module op de DIN-rail
- Aansluitklemmen: 1 x 4 schroefklemmen
- Draadcapaciteit klemmen: 3 x 1.5 mm² or 2 x 2.5 mm² or 1 x 4 mm²
- DIN-afmetingen: 2U
- Markering: CE



Afmetingen

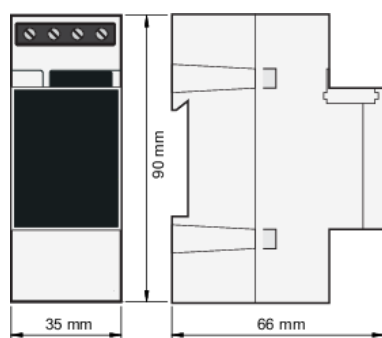

Aansluitschema

