
Technisch specificatieblad

Dekselklem voor WDK-kanalen, kanaalhoogte 130 mm

Artikelnummer: 6023525

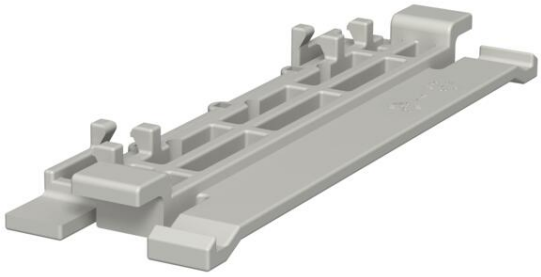


Dekselklemmen voor een betere en eenvoudige installatie van leidingen in het WDK-kanaal.
De dekselklem kan over de gehele kanaallengte worden verschoven.
De dekselklem wordt aan één zijde geborgd en naar voren gezet. Op deze wijze ontstaat een opening van 30°, zodat de kabels zeer eenvoudig kunnen worden geplaatst.
Vanaf de kanaalbreedte 110 mm kan de dekselklem ook als montagehulp worden gebruikt.

PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6023525
Type	2370 130
Omschrijving 1	Dekselklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	130mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,089 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen

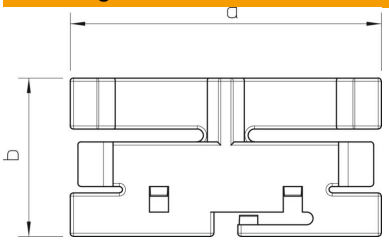

Lengte	36 mm
Breedte	116,2 mm
Maat a	116,2 mm
Maat b	36 mm

Technisch specificatieblad

Dekselklem voor WDK-kanalen, kanaalhoogte 130 mm

Artikelnummer: 6023525

Technische gegevens

Type bevestiging	Klikbaar
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	nee
met potentiaalvereffening	nee
Dekselbreedte	130 mm
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermingsgraad IK-code	IK04
zelfblussend	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C