

10423500	DATENBLATT	
Gültig ab: 19.08.2026	EPIC® H-A 3 MAGS	

Beschreibung

- Innovatives Metallgehäuse
- Für sichere Steckverbindungen auf kleinstem Raum

Allgemeine Kennwerte

Serie	H-A 3
Ausführung	Anbaugehäuse gewinkelt
Verriegelung	Bügel
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 66 (verriegelt) IP 68 - 1 Meter / 10 Stunden (verriegelt)
Temperaturbereich	-40 °C bis +125 °C



Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse, Grundmaterial	Zinkdruckguss
Gehäuse, Oberfläche	Pulverbeschichtet, grau
Bügel	PA
Dichtung	NBR

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------


Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VPE
10423500	EPIC® H-A 3 MAGS ANBAUGEHAEUSE	10
10423501	EPIC® H-A 3 MAG (1)	1

Ersteller: THBO1/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB10423500DE Version: 03	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

10423500	DATENBLATT	
Gültig ab: 19.08.2026	EPIC® H-A 3 MAGS	

Technische Zeichnungen

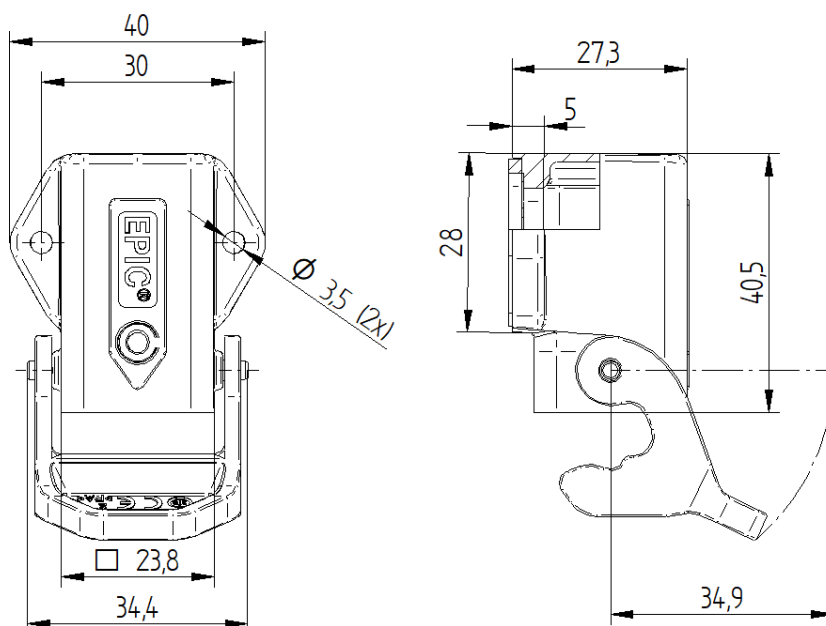

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Kompakte, robuste Metall- und Kunststoffgehäuse Baugröße H-A 3

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau Steuerungstechnik Elektroniklabor

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THBO1/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB10423500DE Version: 03	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE