
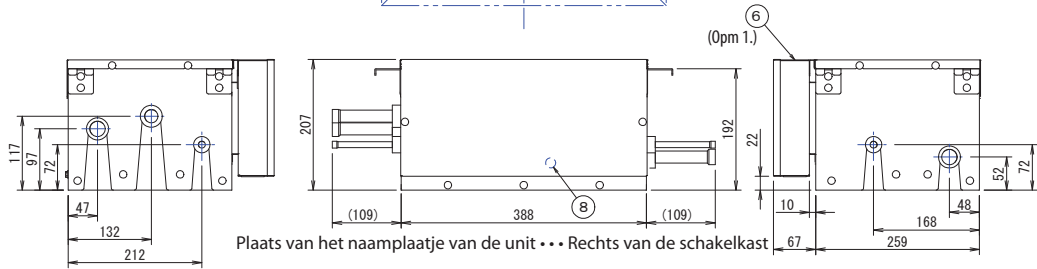
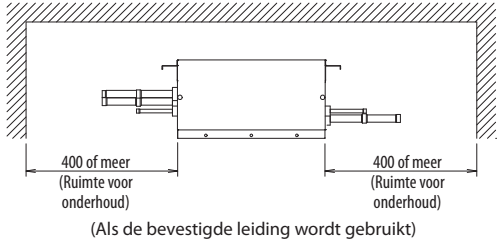
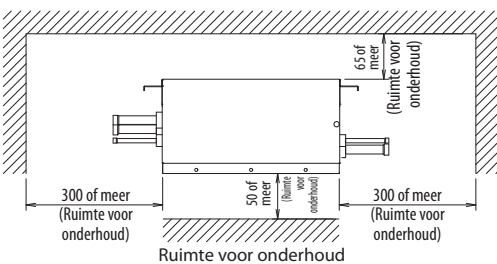


BS1Q25A

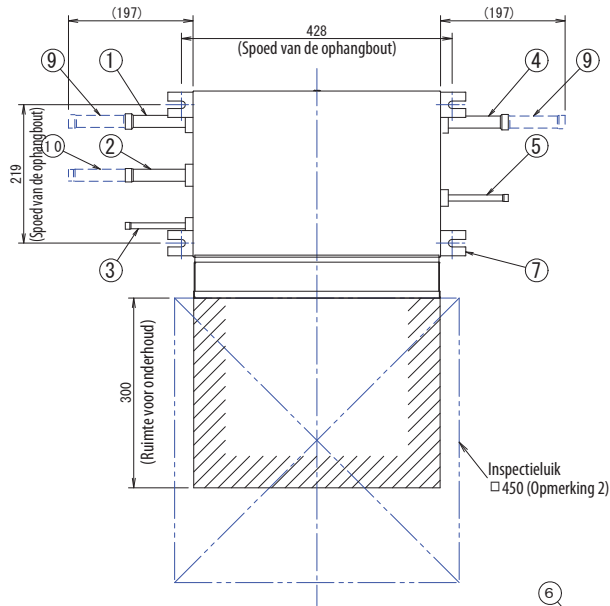

Numer	Naam onderdeel	Beschrijving
1	Aansluitpoort gasaanzuigleiding	Soldeerverbinding van Ø 15,9 mm
2	Aansluitpoort HD/LD-gasleiding	Soldeerverbinding van Ø 12,7 mm
3	Aansluitpoort vloestofleiding	Soldeerverbinding van Ø 9,5 mm
4	Aansluitpoort gasleiding	Soldeerverbinding van Ø 15,9 mm
5	Aansluitpoort vloestofleiding	Soldeerverbinding van Ø 9,5 mm
6	Schakelkast (opmerking 1)	
7	Ophangsteunen	M8~M10
8	Aardingsklem	M4
9	Bevestigde leiding (1) (opmerking 3)	Soldeerverbinding van Ø 19,1 mm
10	Bevestigde leiding (2) (opmerking 3)	Soldeerverbinding van Ø 15,9 mm

OPMERKINGEN

1. De elektrische kast kan ook op de andere zijde van de eenheid worden vastgemaakt.
2. De zijde met de schakelkast moet met een inspectieluik uitgerust zijn.
3. Bevestigde leiding (1) en bevestigde leiding (2) worden gebruikt bij aansluiting met een binnencapaciteitsindex van meer dan 160 en minder dan 200.
Als er één binneneenheid van het type 200 wordt aangesloten, heeft alleen de aansluitpoort van de gasleiding een bevestigde leiding nodig (1).
4. Het omkeren van de motorgestuurde klep produceert een kleine hoeveelheid geluid die storend kan zijn.
Installeer deze niet in plaatsen zoals een slaapkamer onder het dak.