

Technisch specificatieblad

UTC3 met 2 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404662



De aansluitgerede universele drager UTC3 beschikt over twee voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdozen en een blindafdekking voor inbouw achteraf van een installatie-apparaat uit de serie Module 45 of Module 45connect Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte 2, 4, R4, 6 en R7.



Stamgegevens

Artikelnummer	7404662
Type	UTC3 G W2
Omschrijving 1	Univers. drager Connect GST18
Omschrijving 2	VDE, 2v. Wit
Fabrikant	OBO
Dimensie	165x76x45
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	16,37 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,7431 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

UTC3 met 2 contactdozen met randaarde


Artikelnummer: 7404662



Afmetingen



Lengte	175 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

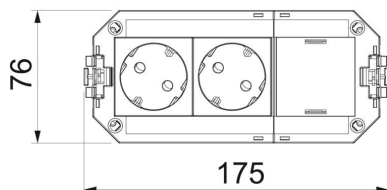

Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	nee
Aantal aansluitingen	1
Aantal inbouwbare apparaten	3
Uitvoering	2-voudig helder wit
Lengte kabel	0 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Lengte aansluitkabel	0 m
Contactdooscombinatie	2-voudig
Steekstelsel	GST18
Steekverbindersysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	1
Systeemplengte	165 mm
Overspanningsbeveiliging	nee