

## Produktname

**EPCK Solo 75L max 4bar**

## Artikelnummer

**EPCK-S75-4.0**

## Produkteigenschaften


Die PicoControl Kompakt SOLO ist ein kompaktes automatisches Expansions- und Druckhaltergerät. Das Gerät enthält 1 Pumpe (1x 100 %) und ein Überströmventil. Ein druckloser Expansionsbehälter ist integriert.

- 1 Pumpstoß (1x 100%)
- Mit einem mechanischen Überströmventil (1x 100%)
- Betriebsdruckbereich bis 4,0 bar
- 6 mögliche Ausdehnungsgefäßvolumina: 45 - 500 Liter
- Maximales Erweiterungsvolumen: 45 – 1.500 Liter
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Vorschaltgefäß möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximal zulässiger Druck (PN): 6 bar

## Produktbild



## Produktabmessungen

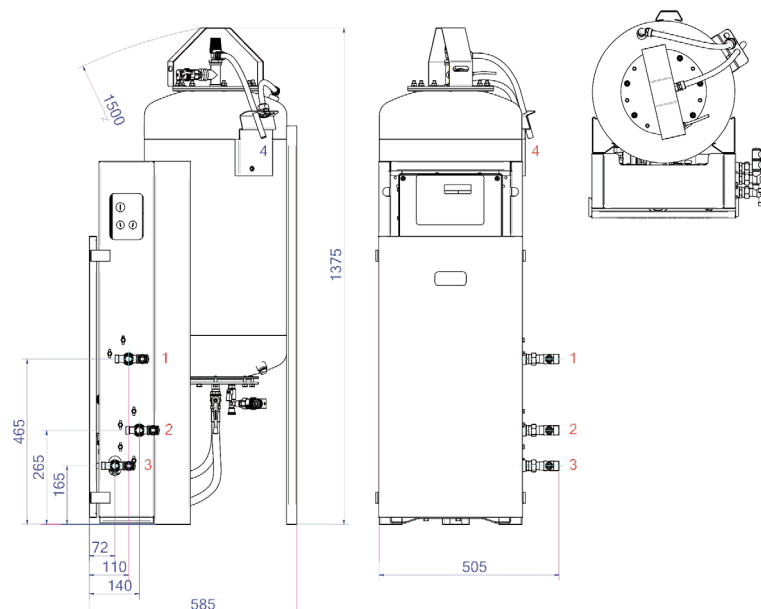

1. Nachfüllanschluss R3/4

2. Ausdehnungsüberlaufleitung R3/4

3. Ausdehnungsdruckleitung R3/4

4. Entleerungstrichter Tanksicherheitsventil PA 15x12,5 mm

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Höhe                      | 1375 mm                    |
| Inhalt                    | 75 Ltr.                    |
| Max. Arbeitsdruck         | 4 bar                      |
| Verbindungstyp            | sonstige                   |
| Leistungsaufnahme         | 0.22 kW                    |
| Koppelbar                 | Ja                         |
| Elektrischer Anschluss    | Anschlusskabel mit Stecker |
| Funktion Master/Slave     | Nein                       |
| Mit Druckausdehnungsgefäß | Ja                         |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Digitale Steuerungseinheit           | Ja            |
| Doppelte Pumpe                       | Nein          |
| Mit austauschbarer Membran           | Ja            |
| Kompressor im Sockel                 | Nein          |
| Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss | 3/4 Zoll (20) |
| Max. Flüssigkeitstemp.               | 70 °C         |
| Platzierung horizontal               | Nein          |
| Anschlussspannung                    | 230 V         |
| Komprimierungsklasse                 | PN 6          |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

