


|                                                                               |  |                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH</b><br><b>EG 1500 M - 1500 litre</b> |  | <b>SPIROTECH</b>  |  |
| Client:                                                                       |  | <b>Type: EP1500R</b>                                                                                |  |
| Projet:                                                                       |  |                                                                                                     |  |
| Référence:                                                                    |  |                                                                                                     |  |

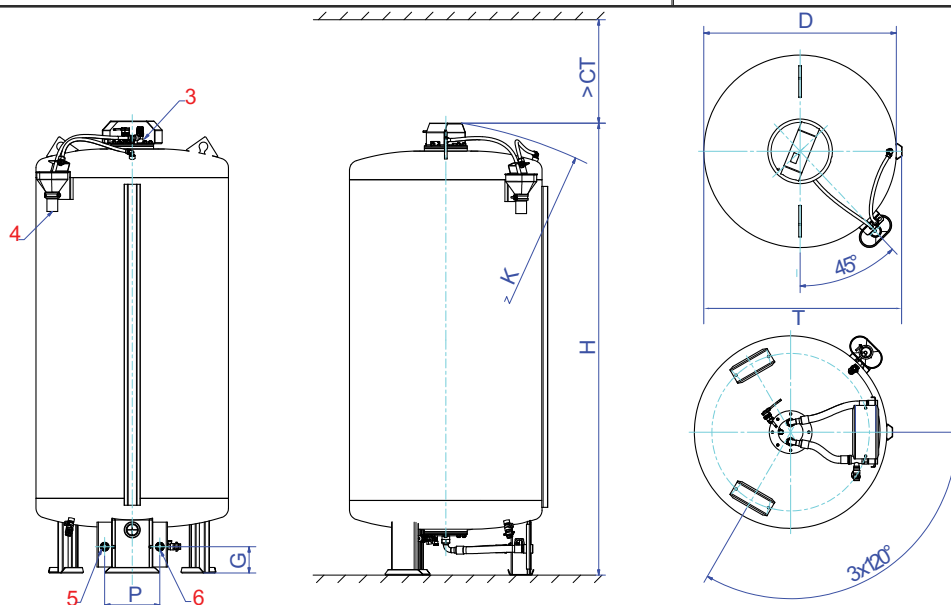

### Critères de design

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Liquide (d'installation): | Eau / Glycol (max. 40%) |
| Pression du Système max.: | 0,5 bar-g               |
| Température max.:         | 70 °C                   |
| Norme de création:        | Norme de Spirotech      |

### Contrôle de qualité

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Test anti-fuite:                       | oui |
| Certification de test:                 | non |
| Création et Production comme 97/23/EC: | oui |
| Certifications des Matériaux:          | non |
| Dessin:                                | non |

### Matériaux de construction

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Corps:   | cold rolled steel |
| Bladder: | Butyl             |
|          | Replacable        |
| Laque:   | Standard          |
| Couleur: | Jaune (RAL 1003)  |

### Dimensions

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Hauteur:          | 2220 mm |
| Largeur:          | 1050 mm |
| Profondeur:       | 1080 mm |
| CT                | 500 mm  |
| D                 | 1050 mm |
| G                 | 140 mm  |
| H                 | 2220 mm |
| K (tip dimension) | 2400 mm |
| P                 | 267 mm  |
| T                 | 1080 mm |
| Weight            | 350 kg  |

### Connections

|               |        |
|---------------|--------|
| 3. Gas side   | Rp 1/2 |
| Safety Drain  | DN50   |
| suction pipe  | Rp5/4  |
| overflow pipe | Rp5/4  |

Sous réserve de modifications