

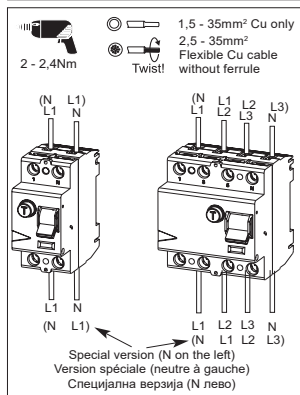
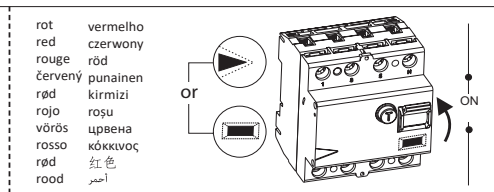
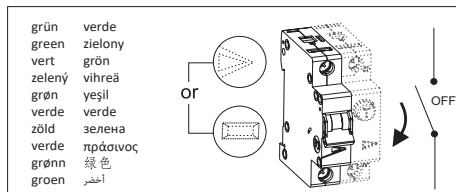
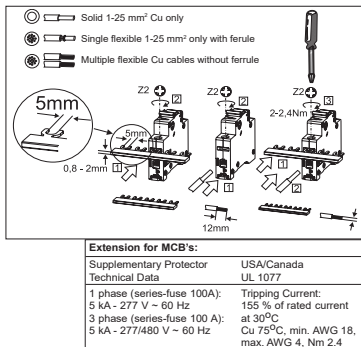





For RCCBs:

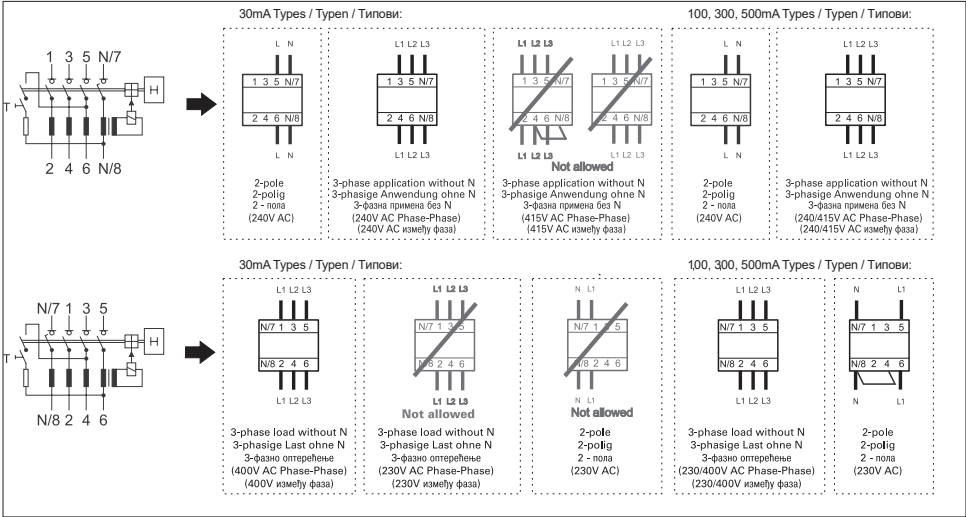

For RCBOs:

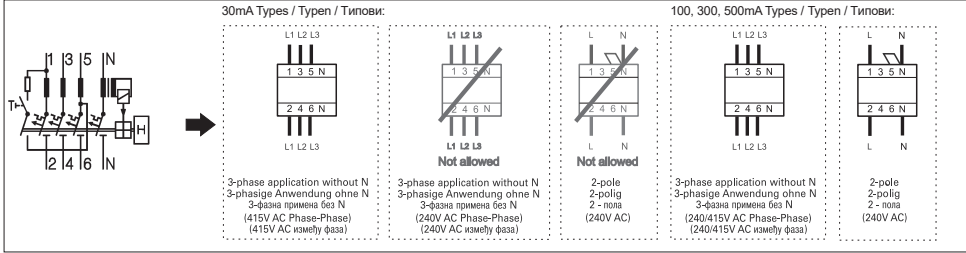

Техничка спецификација	PL6, PL7 i HN	PF6, PF7 i HNC
Називни напон (U)	230/400 V	230/400 V
Називна струја (In)	6-63 A AC	16-100 A
Називна фреквенција (f)	50-60 Hz	50 Hz
Називна диференцијална струја	-	0.01-0.5 A
Називна краткоспојна моћ Icp	на 230: 10kA- PL7, 6kA- PL6, HN на 400: 10kA- PL7, 6kA- PL6, HN	10kA- PF7, 6kA- PF6, HNC
Карактеристика окидања	B: 3-5xIn, C: 5-10xIn, D: 10-20xIn	Непулсирајућа: AC, G, S Пулсирајућа: A, G-A, S-A
Стандарди	IEC/EN 60898-1	IEC/EN 61008
Број полова	1p, 2p, 3p,4p, 3p+N (4p is only available for PL6 and PL7)	2p, 4p
Пренапонска категорија	3	3
Ниво заштите (IP)	IP20	IP20
Механичка трајност(операција)	-	4000
Електрична трајност(операција)	-	20000

