

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony - Relaisvoet - Gemengde contacten - 8 pinnen - 10A - < 250V - Voor RUMC2

RUZC2M

EAN Code: 3389119403214

**Prijs: 3,74 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais Harmony-timerrelais
device short name	RUZ
product or component type	Contactdoos
compatibiliteit product	Plug-in relais RUM met 2 C/O contact Plug-in relais RE48 met 2 C/O contact Plug-in relais RE48 met 1 C/O + 1 C/O contact
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	< 250 V
type en samenstelling contacten	2 C/O

### Complementair

aansluitingen - aansluitklemmen	Connector, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Connector, 2 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) flexibel met kabeluiteinde Connector, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde Connector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
vorm pin	Cilindervormig
aanspanmoment	< 1 N.m voor M3.5 schroef/schroeven
bevestigingsmethode	Met schroef (paneel) Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
opstelling contactaansluitklemmen	Gemengd
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
overvoltage category	III
pollution degree	3
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
breedte	38 mm
net weight	0,054 kg

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
standards	IEC 61984
product certifications	UL CSA
markering	CE

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

ambient air temperature for storage	-40...85 °C
ambient air temperature for operation	-40...55 °C

---

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	2,800 cm
------------------	----------

---

Package 1 Width	3,800 cm
-----------------	----------

---

Package 1 Length	8,000 cm
------------------	----------

---

Package 1 Weight	50,000 g
------------------	----------

---

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	10
------------------------------	----

---

Package 2 Height	8,500 cm
------------------	----------

---

Package 2 Width	8,500 cm
-----------------	----------

---

Package 2 Length	14,500 cm
------------------	-----------

---

Package 2 Weight	543,000 g
------------------	-----------

---

Unit Type of Package 3	S03
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 3	200
------------------------------	-----

---

Package 3 Height	30,000 cm
------------------	-----------

---

Package 3 Width	30,000 cm
-----------------	-----------

---

Package 3 Length	40,000 cm
------------------	-----------

---

Package 3 Weight	11,420 kg
------------------	-----------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better


 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Dimensions Drawings

Dimensions

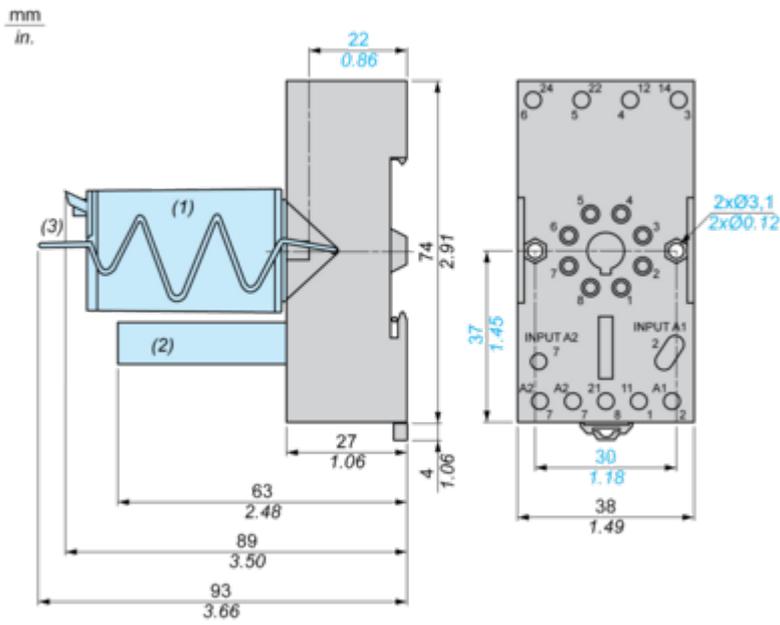


- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram

---

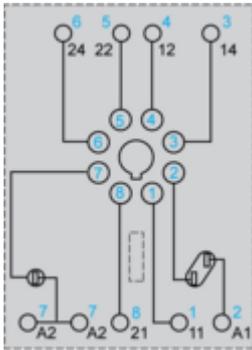


Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

**Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts**

---

Example of RUZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

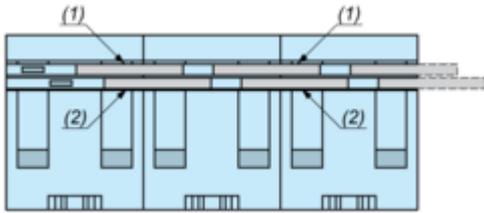

(1) 2 bus jumpers (polarity A2)

(2) 2 bus jumpers (polarity A1)



Image of product / Alternate images

Alternative

---





Image of product in real life situation

