

19567100	DATENBLATT	
Gültig ab: 11.06.2026	EPIC® H-A 16 SGR-LB	

Beschreibung

- Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform
- Schmal, kompakt, für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-A 16
Ausführung	Sockelgehäuse
Verriegelung	Längsbügel
Kabeleingang	Seitlich, siehe Tabelle
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40 °C bis +125 °C

Werkstoffe und Oberflächen

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Bügel	Stahl, galvanisiert

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	In Vorbereitung
-----------------------------	-----------------

Normen


Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------

Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kabeleingang (rechts)	Kabeleingang (links)
19567100	EPIC H-A 16 SGR-LB M20	M20	-
19567000	EPIC H-A 16 SGR-LB M25	M25	-
19568100	EPIC H-A 16 SGRL-LB M20	M20	M20
19568000	EPIC H-A 16 SGRL-LB M25	M25	M25

19567100	DATENBLATT	
Gültig ab: 11.06.2026	EPIC® H-A 16 SGR-LB	

Technische Zeichnungen

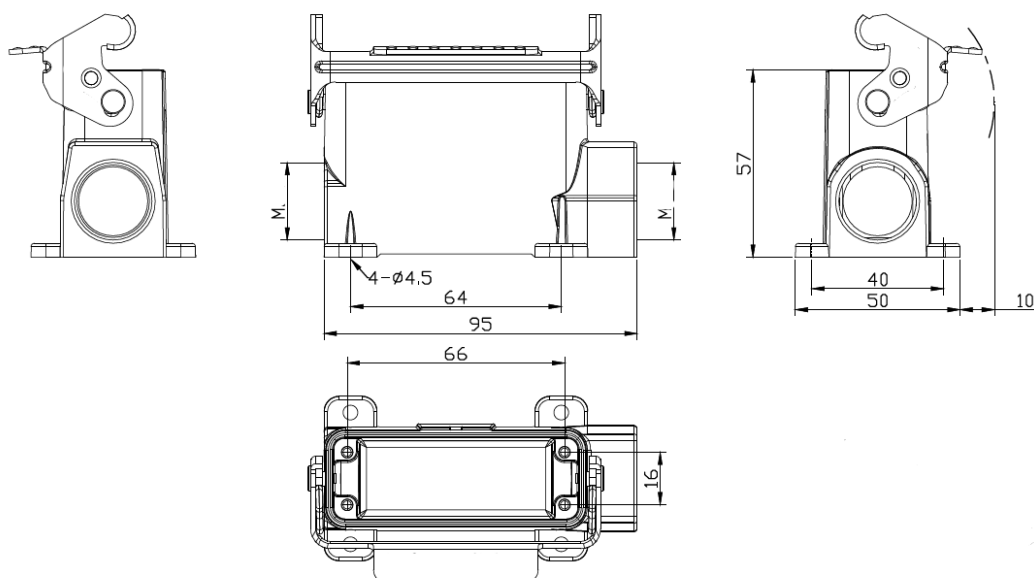

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Kompakte, robuste Metallgehäuse Baugröße H-A 16

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau, Steuerungstechnik, Elektroniklabor

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THB01/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB19567100DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------