
Enkelvoudige afdekplaat, voor tweevoudige schakelfuncties, Niko Rocker brass dark bronze patina

211-56102

4 jaar garantie

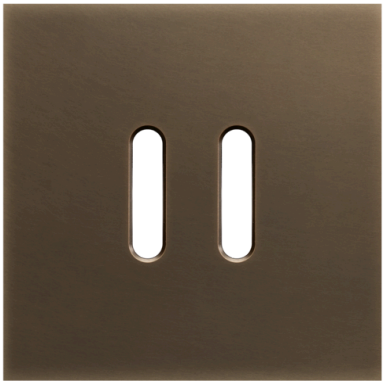

De enkelvoudige Niko Rocker afdekplaat voor een tweevoudige schakelaar klikt op een enkelvoudig geplaatste tweevoudige schakelfunctie. De afdekplaat kan gecombineerd worden met elke beschikbare Niko Rocker voor tweevoudige schakelfuncties.

Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.

De lichtgeleider is gemaakt van doorschijnend plastic en brengt het licht van de optionele led naar de balk.

Het bovenkader is vervaardigd uit messing. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA). De loodconcentratie in het messing is hoger dan 0,1% (m/m). Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.

Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met de Niko Rocker in de volgende kleur: brass dark bronze patina.

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit
- Unieke verlichte schakelaar (door feedbackled toe te voegen)

Technische kenmerken

Enkelvoudige afdekplaat, voor tweevoudige schakelfuncties, Niko Rocker brass dark bronze patina.

- Aantal mechanismes: 1
- Afwerkingskleur afdekplaat: brass dark bronze patina
- Kleur RAL (bij benadering): 060 40 10
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 7005-Y50R
- Aangeraden kleur centraalplaat: brass dark bronze patina
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.

- Materiaal afwerking: Het bovenkader is vervaardigd uit messing. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA). De loodconcentratie in het messing is hoger dan 0,1% (m/m).
- Oppervlaktebehandeling: patina en beschermende vernis
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak bovenkader: het bovenkader is bronze gelakt
- Lak onderkader: gelakt dark brown
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Verlichtingselement:
  - de afdekplaat is uitgerust met een lichtgeleider
  - de lichtgeleider is gemaakt van doorschijnend plastic
  - de geleider brengt het licht van de optionele led naar de hendel
  - de afdekplaat moet in de juist richting gemonteerd worden zodat de optionele led mooi bij de lichtgeleider past
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid:
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Halogeenvrij: ja
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- : 83 mm x 83 mm x 13 mm
- : 83 mm x 83 mm