


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (1/2") (BUP1000)

(B1009)

Voor stalen leidingen

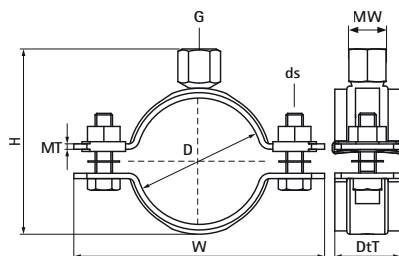

Voordelen & kenmerken

- Tweedelinge beugel met twee borgbouten
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Ook beschikbaar: geluidsisolerende bekleding van siliconenrubber (roodbruin), hittebestendig tot +200 °C (A 35 15)
- getest op brandveiligheid



EPD

Productnummer	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Eenheid beschrijving		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33078019	DN 10	3/8	G1/2"	41	75	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078023	DN 15	1/2	G1/2"	45	79	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078030	DN 20	3/4	G1/2"	52	85	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078036	DN 25	1	G1/2"	58	91	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078042	-	-	G1/2"	65	98	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078045	DN 32	1 1/4	G1/2"	68	102	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078052	DN 40	1 1/2	G1/2"	75	109	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078058	-	-	G1/2"	81	114	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078065	DN 50	2	G1/2"	88	121	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078071	-	-	G1/2"	94	129	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078078	DN 65	2 1/2	G1/2"	102	137	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078085	-	-	G1/2"	109	144	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078092	DN 80	3	G1/2"	116	151	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078106	-	-	G1/2"	130	165	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078116	DN 100	4	G1/2"	140	175	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078133	-	-	G1/2"	157	192	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078140	DN 125	5	G1/2"	164	199	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078154	-	-	G1/2"	179	213	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078169	DN 150	6	G1/2"	195	240	38	38	4,00	M10	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078183	-	-	G1/2"	209	254	38	38	4,00	M10	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078202	-	-	G1/2"	228	274	38	38	4,00	M10	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD

Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (1/2") (BUP1000)

(B1009)

Voor stalen leidingen

Productnummer	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Eenheid beschrijving		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33078219	-	-	G½"	245	291	38	38	4,00	M10	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078227	DN 200	8	G½"	253	299	38	38	4,00	M10	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078254	-	-	G½"	280	335	38	38	4,00	M12	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078279	DN 250	10	G½"	305	360	38	38	4,00	M12	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078289	-	-	G½"	314	368	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B
33078325	DN 300	12	G½"	350	404	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B
33078360	-	-	G½"	385	439	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078408	DN 400	16	G½"	433	487	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078436	-	-	G½"	461	515	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078458	DN 450	18	G½"	483	538	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078509	DN 500	20	G½"	534	589	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078564	-	-	G½"	589	644	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD