


|                                         |             |                                                                                                     |                |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT</b> |             | <b>SPIROTECH</b>  |                |
| <b>EG 3000 M - 3000 litre</b>           |             |                                                                                                     |                |
| Kunde:                                  | <div></div> | <b>Type:</b>                                                                                        | <b>EP3000R</b> |
| Projekt:                                | <div></div> |                                                                                                     |                |
| Referenz:                               | <div></div> |                                                                                                     |                |

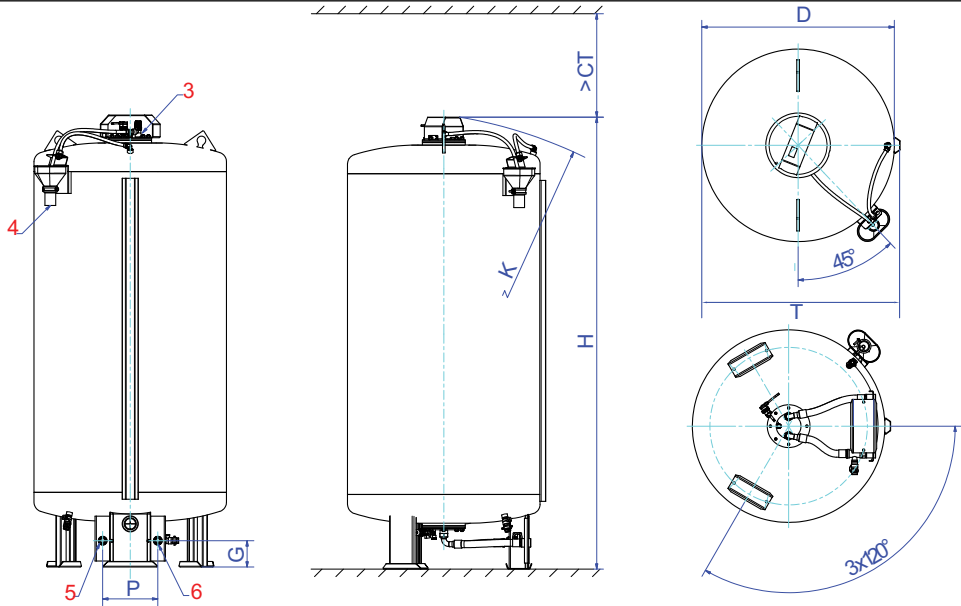

|                                        |                            |                    |         |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------|
| <b>Auslegekriterien</b>                |                            | <b>Abmessungen</b> |         |
| Medium:                                | Wasser / Glycol ( max.40%) | Höhe:              | 3275 mm |
| Max. Betriebsdruck:                    | 0,5 bar-g                  | Breite:            | 1200 mm |
| Max. Temperatur:                       | 70 °C                      | Tiefe:             | 1230 mm |
| Entwurf Standard:                      | Spirotech Standard         | CT                 | 500 mm  |
| <b>Qualitätskontrolle</b>              |                            | D                  | 1200 mm |
| Dichtigkeitstest:                      | ja                         | G                  | 90 mm   |
| Zertifikat:                            | nein                       | H                  | 3275 mm |
| Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC: | ja                         | K (Kippmaß)        | 3340 mm |
| Materialzertifikate:                   | nein                       | P                  | 310 mm  |
| Zeichnung:                             | nein                       | T                  | 1230 mm |
| <b>Werkstoffe</b>                      |                            | Gewicht            | 580 kg  |
| Gehäuse:                               | Kaltgewalzter Stahl        | <b>Anschlüsse</b>  |         |
| Blase:                                 | Butyl                      | 3. Gasseite        | Rp 3/4  |
|                                        | Veränderbar                | 4. Safety Drain    | DN50    |
| Lack:                                  | Standard                   | 5. Saugleitung     | Rp5/4   |
| Farbe:                                 | Gelb (RAL 1003)            | 6. Ausblaseleitung | Rp5/4   |
| Änderungen vorbehalten                 |                            |                    |         |