


Een serie van fase-afsnijdende en vaste stekkers en contactdozen voor industrieel gebruik, conform uniforme dimensionale en prestatienormen op internationaal niveau (IEC 60309) en geassimileerd door de Europese normen (EN 60309) en Italiaanse normen (CEI 23-12). Contactdozen en stekkers met een nominale stroom van 63 en 125 A zijn voorzien van een extra pilotcontact (CP) voor het creëren van een elektrische vergrendeling. De serie wordt uitgevoerd met 90° vaste stekkers en 10° en 90° vaste contactdozen. Hulzen en pinnen worden gemaakt van solide koperen staaf, type Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); klemmen die niet los gaan zitten met onverliesbare schroeven en ingebouwde kabelklem met antislijtage kabelwartel.

Kleur	Geel	Nominale stroom (A)	125
IP waarde	IP67	Kenmerken	Pilotcontact
Aant. polen	3P+N+E	Mechanische weerstand	IK08
Referentie h	4	Nominale spanning	100 - 130 V
Type	90° haakse wandcontactdoos voor opbouwmontage	Nominale spanning	100 - 130 V
Frequentie	50/60 Hz	Klem aandraaicapaciteit	16-50 mm <sup>2</sup> flexibele kabels - 25-70 mm <sup>2</sup> rigide kabels
Bedrijfstemperatuur	-25 +55 °C	Soort bedrading	Met schroeven
Electrocod	2211	Gloeidraadtest	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)
Totaal aantal activiteiten	> 500	Breekcapaciteit bij 1,1 Un	156 A
Isolatie weerstand	> 10 MΩ	Thermdruk met kogel	125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistente	Resistant	Resistant

#### DIMENSIONAL

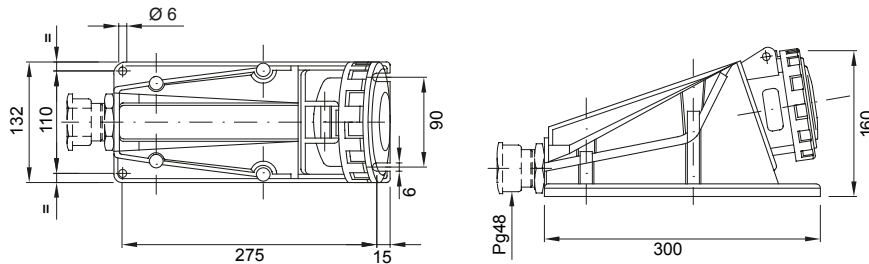

#### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP67

IK

IK08



-25 +55 °C



Met schroeven

GWT

850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)



125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)

#### STANDARDS/APPROVALS

