


Otao Linear L-hoek Opaal 4,9W 600lm 830/840 Zwart

Artikelnummer 0040809

SYLVANIA


PROTM

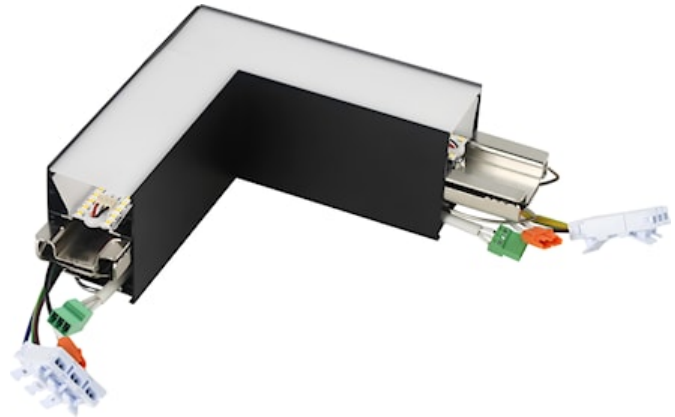

L-shape connection unit for opal diffuser version of Otao Linear range, RAL9011 (black) finishing, direct distribution, only 3000K/4000K LED light sources included, feed by next straight luminaire, shipped with 2x fast connectors and additional replacement electrical connectors, 50mm wide extruded aluminium profile, nominal size: 170x170x50x73mm.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

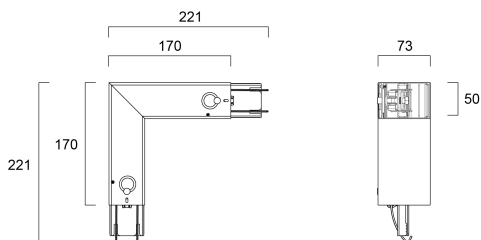

Fotometrie

Otao Linear L-hoek Opaal 4,9W 600lm 830/840 Zwart

Artikelnummer 0040809

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Otao Linear L-hoek Opaal 4,9W 600lm 830/840 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw, Pendel
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs, Winkel, Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002556
E-nummer FI	4170663
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	620
Efficiëntie armatuur lm/W	117
Lichtkleur	Warm White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	5.3
Primaire voedingsspanning min	30.0
Primaire voedingsspanning max	38.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C, C(more than 1 Light Source)
Nominale frequentie (Hz)	DC

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9011 - Graphite black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	170
Breedte (mm)	50
Hoogte (mm)	73
Gewicht (kg)	0.75

Verpakkingen

EAN code	5410288408095
Enkele lengte verpakking (cm)	23.0
Enkele breedte verpakking (cm)	8.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	23.0
DUN14 (inner)	15410288408092
Eenheden per omdoos	5
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	25.0
Diepte omdoos (cm)	42.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-50