


|                                                                                                 |                              |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH</b><br><br><b>EMCB 200 litre</b>                       |                              | <b>SPIROTECH</b>  |
| Client: <input type="text"/><br>Projet: <input type="text"/><br>Référence: <input type="text"/> | <b>Type:       EMCB-Z200</b> |                                                                                                     |

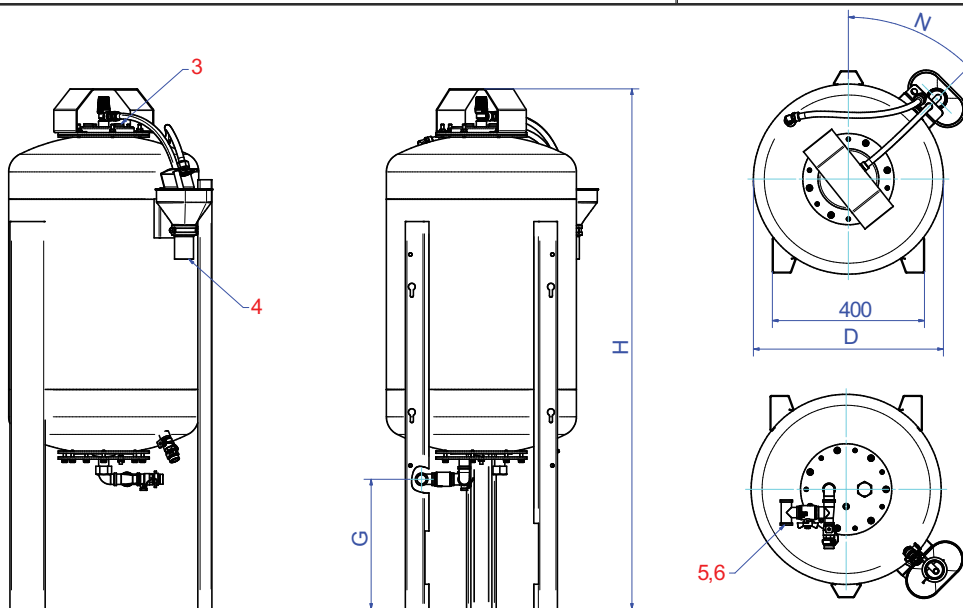

### Critères de design

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Liquide (d'installation): | Eau / Glycol (max. 40%) |
| Pression du Système max.: | 0,5 bar-g               |
| Température max.:         | 70 °C                   |
| Norme de création:        | Norme de<br>Spirotech   |

### Contrôle de qualité

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Test anti-fuite:                          | oui |
| Certification de test:                    | non |
| Création et Production<br>comme 97/23/EC: | oui |
| Certifications des Matériaux:             | non |
| Dessin:                                   | non |

### Matériaux de construction

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Corps:   | cold rolled steel   |
| Bladder: | Butyl<br>Replacable |
| Couleur: | Jaune (RAL 1003)    |

### Dimensions

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Hauteur:          | 1478 mm |
| Largeur:          | 500 mm  |
| Profondeur:       | 500 mm  |
| D                 | 500 mm  |
| G                 | 206 mm  |
| H                 | 1478 mm |
| K (tip dimension) | 1600 mm |
| N                 | 45° mm  |
| Weight            | 66 kg   |

### Connections

|               |        |
|---------------|--------|
| 3. Gas side   | Rp 1/2 |
| Safety Drain  | DN50   |
| suction pipe  | Rp1    |
| overflow pipe | Rp1    |

Sous réserve de modifications