




Productinformatie MM08029

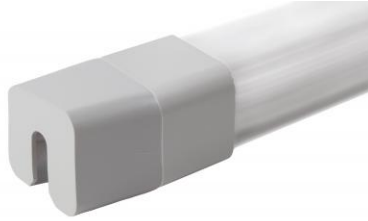

Specificaties

Product groep	Toebehoren	Lengte	56 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Hoogte	45 mm
		Breedte	62 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM07579
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	63 W
Stroom	304 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	103 lm/Watt
Lichtstroom	6500 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L70/B50	50000 u
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1572 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar



Productnaam	MM10038
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	53 W
Stroom	256 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	123 lm/Watt
Lichtstroom	6500 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden

IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK04
Levensduur L70/B50	50000 u
Levensduur L80/B10	50000 u
Diameter	56 mm
Lengte	1623 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar



Productnaam	MM10036
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	36 W
Stroom	174 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	123 lm/Watt
Lichtstroom	4300 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden

Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK04
Levensduur L80/B10	50000 u
Diameter	54 mm
Lengte	1323 mm
Hoogte	54 mm
Breedte	60 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar



Productnaam	MM09666
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	35 W
Stroom	174 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	123 lm/Watt
Lichtstroom	4300 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden





Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK03
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1323 mm
Hoogte	54 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar



Productnaam	MM09588
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	53 W
Stroom	256 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	123 lm/Watt
Lichtstroom	6500 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK03
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1572 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar



Productnaam	MM09561
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	42 W
Stroom	250 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	119 lm/Watt
Noodverlichting	Geïntegreerd
Lichtstroom	5000 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1558 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >



Type dimming

Niet dimbaar



Productnaam	MM08273
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	53 W
Stroom	304 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Ra waarde	80
Lumen/watt	123 lm/Watt
Lichtstroom	6500 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1572 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar



Productnaam	MM07918
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	35 W
Stroom	169 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	103 lm/Watt
Lichtstroom	3600 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden





Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1572 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar



Productnaam	MM07915
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	22 W
Stroom	109 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	104 lm/Watt
Lichtstroom	2350 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1272 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar



Productnaam	MM07880
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	41 W
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	104 lm/Watt
Lichtstroom	4300 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1352 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	66 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Overig



Productnaam	MM07577
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	41.5 W
Stroom	200 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	104 lm/Watt
Lichtstroom	4300 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden

Bedrijfstemp. Max	
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	1272 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar





Fysische eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Toebehoren	Ja
Type toebehoren	Eindkap	Onderdeel	Nee
Kleur	Grijs	Materiaal	Kunststof

Spannings eigenschappen

Uitgangsspanning info	AC V
-----------------------	------

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja
-----------------------------	----

Afmetingen & gewicht

Lengte	56 mm	Verpak.breedte	63 mm
Hoogte	45 mm	Verpak.hoogte	56 mm
Breedte	62 mm	Gewicht (netto).	25 gr
Verpak.lengte	45 mm		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	G
---------------------------	---

Overige eigenschappen

Transparant	Nee
-------------	-----



Voorbeeld project



DINO

Totale besparing: EUR 45952,-

Omschrijving:

In dit project komen allen eigenschappen van de DINO armaturen goed tot zijn recht , mooi gelijkmatig 330 graden rondom licht in deze buiten toepassing.

Buiten toegepast waarbij de IP66 waterdicht en IK08 slagvastheid van armaturen gewenst is.

Lijnmontage met de EasyConnect functie en de reeds aanwezige 4 voudige doorvoerbedrading, de push in aansluit clips en RVS flexibele montage clips maken snellen montage mogelijk.

Hoge levensduur besparing met toepassing van 16 DINO armaturen bij water partij en 48 in de parkeer garage .