


EMCC-Z200 litre

Kunde:

Projekt:

Referenz:

Type: EMCC-Z200

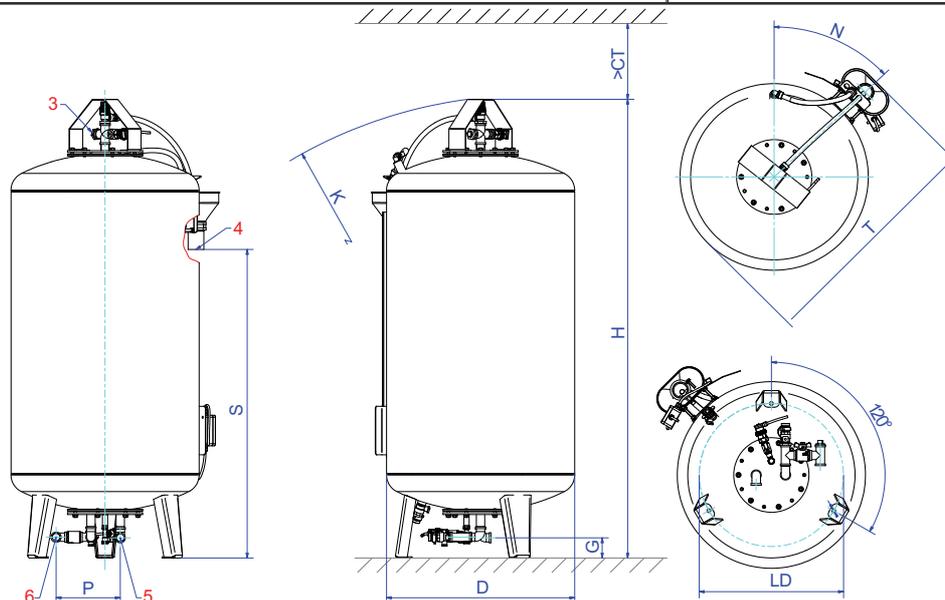

Auslegekriterien

Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)
Max. Betriebsdruck:	0,5 bar-g
Min. Temperatur:	-10 °C
Max. Temperatur:	70 °C
Entwurf Standard:	Spirotech Standard

Qualitätskontrolle

Dichtigkeitstest:	ja
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein

Werkstoffe

Gehäuse:	AISI316
Blase:	Butyl
	Veränderbar
Farbe:	AISI316

Abmessungen

Höhe:	1407 mm
Breite:	500 mm
Tiefe:	642 mm
CT	500 mm
D	500 mm
G	65 mm
H	1407 mm
K (Kippmaß)	1430 mm
LD	418 mm
N	45° mm
P	204 mm
S	948 mm
T	642 mm
Gewicht	66 kg

Anschlüsse

3. Gasseite	Rp1/2
4. Safety Drain	DN50
5. Saugleitung	Rp3/4
6. Ausblaseleitung	Rp3/4

Änderungen vorbehalten