


Muro Opbouw IP65 1700-3250lm 840 PH Grijs

Artikelnummer 0049944

SYLVANIA


PRO

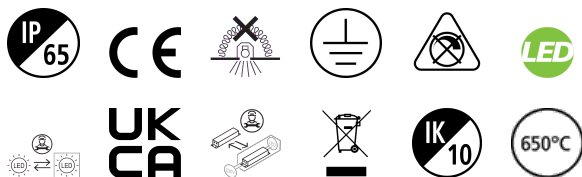


Muro Surface is een wandarmatuur voor buitenverlichting. Met aluminium behuizing in RAL7016 antracietgrijs, gematteerde PC diffuser, IP65, IK10, Klasse I, 4000K, niet-dimbare multipower driver met 5 standen, 1700 / 1900 / 2750 / 3150 / 3250 lm, 14 / 16 / 24 / 27 / 28 W, tot 121 lm/W totale systeemefficiëntie, schakelbare ingebouwde Mini-fotocel, CRI80, asymmetrische lichtbundel, 119.000 uur L70B50 levensduur, 304 x 305 x 155 mm (L x B x H), gewicht 4,1 kg.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

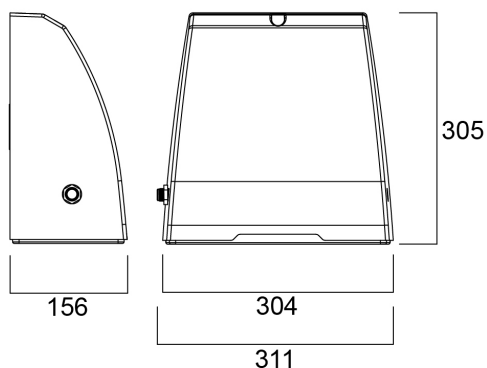

Fotometrie



Muro Opbouw IP65 1700-3250lm 840 PH Grijs

Artikelnummer 0049944

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Muro Opbouw IP65 1700-3250lm 840 PH Grijs
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Wandopbouw
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3250
Efficiëntie armatuur lm/W	116
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Asymmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	28
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	700
Inschakelstroom (A)	5
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	30
Max. Armaturen per 13A C automaat	40
Max. Armaturen per 16A C automaat	50
Max. Armaturen per 20A C automaat	60
Max. Armaturen per 10A B automaat	30
Max. Armaturen per 13A B automaat	40
Max. Armaturen per 16A B automaat	50
Max. Armaturen per 20A B automaat	60
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Muro Opbouw IP65 1700-3250lm 840 PH Grijs

Artikelnummer 0049944

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	119000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	113000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	110000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	76000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	70000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	37000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	35000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	34000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 7016 - Anthracite
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	304
Breedte (mm)	155
Hoogte (mm)	305
Gewicht (kg)	4.1

Verpakkingen

EAN code	5410288499444
Enkele lengte verpakking (cm)	31.5
Enkele breedte verpakking (cm)	31.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	16.5
DUN14 (inner)	15410288499441
Eenheden per omdoos	2
Lengte omdoos (cm)	63.5
Breedte omdoos (cm)	32.5
Diepte omdoos (cm)	18.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45