






13 800 671




- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 40 mm
- Rosette 80 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

	Gold gebürstet (PVD)	13 800 671-37
	Chrom	13 800 671-00
	Platin gebürstet	13 800 671-06
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 800 671-27
	Chrom gebürstet	13 800 671-93

13 800 671

mm [inches]

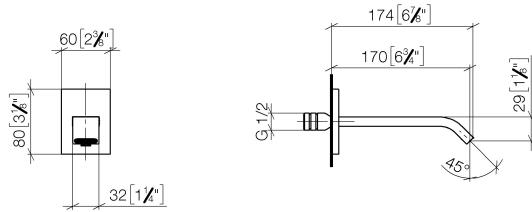

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Gold gebürstet (PVD)

IMO

13 800 671

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38	WRAS_250102	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
--------	-------------	---

13 800 671

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

