

Otao Linear Indirect Module 11W 1400lm 830/840 Opaal

Artikelnummer 0041815

SYLVANIA


PROTM



LED up-light module for Otao luminaires with opal diffuser, 3000K/4000K LED light sources included, feed by linear luminaire, 731x20x4mm dimensions.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

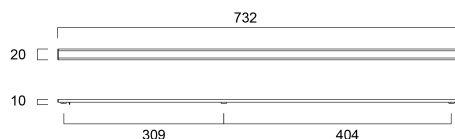

Fotometrie

Otao Linear Indirect Module 11W 1400lm 830/840 Opaal

Artikelnummer 0041815

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Otao Linear Indirect Module 11W 1400lm 830/840 Opaal
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Wandopbouw, Pendel
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs, Winkel, Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002556
E-nummer FI	4170595
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1400
Efficiëntie armatuur lm/W	127
Lichtkleur	Warm White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	11
Primaire voedingsspanning min	30.0
Primaire voedingsspanning max	38.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	DC

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	732
Breedte (mm)	20
Hoogte (mm)	7
Gewicht (kg)	0.1

Otao Linear Indirect Module 11W 1400lm 830/840 Opaal

Artikelnummer 0041815

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288418155
Enkele lengte verpakking (cm)	74.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	1.0
DUN14 (inner)	15410288418152
Eenheden per omdoos	50
Lengte omdoos (cm)	76.0
Breedte omdoos (cm)	22.0
Diepte omdoos (cm)	22.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-50