


36 426 892




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Platin gebürstet	36 426 892-06
	Chrom	36 426 892-00
	Platin	36 426 892-08
	Dark Chrome	36 426 892-19
	Light Gold gebürstet	36 426 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 892-28
	Schwarz matt	36 426 892-33
	Bronze gebürstet	36 426 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 426 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 426 892-47
	Chrom gebürstet	36 426 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 426 892-99

Benötigtes Zubehör

- | | | |
|---|---|---------------|
|  | UP-Thermostat - | 35 425 970 90 |
| | <ul style="list-style-type: none"> •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm | |


Benötigtes Zubehör

- | | | |
|---|---|---------------|
|  | UP-Thermostat mit Vorabspernung | 35 426 970 90 |
| | <ul style="list-style-type: none"> •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm | |

Benötigtes Zubehör

- | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|
|  | xGRID Montageschiene 555 mm - | 12 360 970 90 |
|---|--------------------------------------|---------------|

Benötigtes Zubehör


- | | | |
|---|---|---------------|
|  | UP-Thermostat mit Vorabspernung | 35 426 970 90 |
| | <ul style="list-style-type: none"> •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm | |

Empfohlenes Zubehör


- | | | |
|---|---|---------------|
|  | xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - | 12 340 970 90 |
|---|---|---------------|

36 426 892

mm [inches]

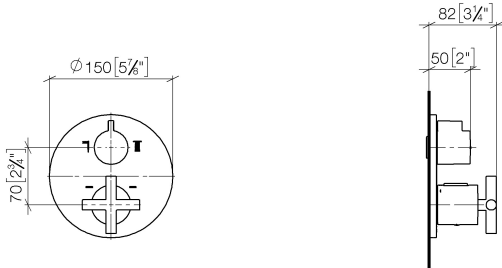

Durchflussdiagramm

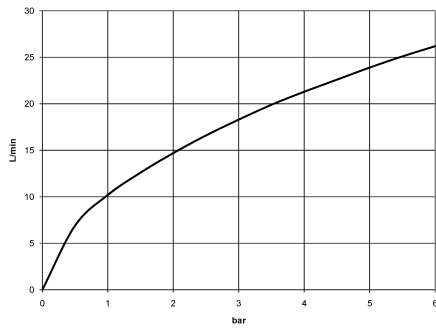

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Platin gebürstet

TARA

36 426 892

Zertifikate


WRAS_1906

LGA_19

LGA_19

36 426 892

Produktversion ab 5/1/2022

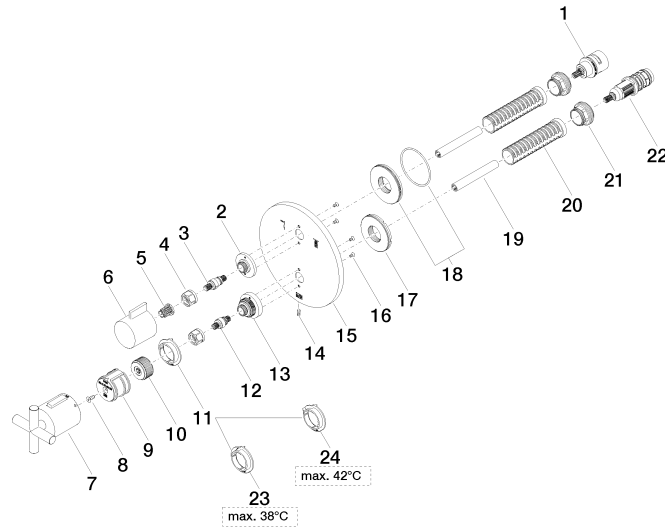



TARA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Platin gebürstet

TARA

36 426 892

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 163 00 90	Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	31	2